
BENEITO FAURE®

BENEITO FAURE®

passion for led light

Verlängern Sie die Lebensdauer unserer Leuchten.
Wir bieten Ersatzteile auch nach unserer Garantiezeit.
Fragen Sie nach Lagerbeständen und Preisen.

Extends the life of our luminaires.
We offer replacement parts after our warranty period.
Check stocks and prices.

Prolongez la vie de nos luminaires.
Nous proposons des pièces de rechange après notre période de garantie.
Vérifier les stocks et les prix.

Aumenta la vita e la durata dei nostri prodotti.
Saranno disponibili alcune unita' in sostituzione anche oltre il periodo della garanzia.
Consulta disponibilita' e prezzo.

Alarga la vida útil de nuestras luminarias.
Te ofrecemos piezas de sustitución después de nuestro período de garantía.
Consultar stock y precios.







Beneito Faure expandiert weiter; und mit dem Ziel, alle unsere neuen Projekte erfüllen zu können, erweitern wir unsere Anlagen durch den Bau des neuen Firmenhauptsitzes mit einer Gesamtfläche von 10.000 m2. Wir möchten allen unseren Kunden und Mitarbeitern für das in uns gelegte Vertrauen danken.

Beneito Faure continue to expand and in order to make all our new projects possible we are building the new corporate headquarters with an area of 10,000 m2 as an extension of our Beneito Faure facilities. Thanks to all our customers and collaborators for the trust placed in us.

Beneito Faure poursuit son expansion et pour pouvoir mener à bien tous ses nouveaux projets, nous agrandissons nos installations en construisant le nouveau siège social avec une superficie de 10 000 m2. Merci à tous nos clients et collaborateurs pour cette confiance.

Beneito Faure continua ad espandersi e per rendere possibili tutti i nostri nuovi progetti stiamo costruendo la nuova sede aziendale con un'area di 10.000 m2 come estensione delle nostre attuale strutture Beneito Faure. Grazie a tutti i nostri clienti e collaboratori per la sua fiducia.

Beneito Faure sigue expandiéndose y para hacer posibles todos nuestros nuevos proyectos, estamos ampliando nuestras instalaciones construyendo la nueva sede corporativa en una superficie de 10.000 m2. Gracias a todos nuestros clientes y colaboradores por la confianza depositada en nosotros.

PRODUCT TESTING PROCESSES





Photogoniometer





Sphere



Anti-corrosion

BENEITO FAURE®





Damit alle unsere LED-Leuchtmittel während ihrer gesamten Stunden Lebensdauer einwandfrei funktionieren, müssen sie mit optimaler Lüftung installiert werden.

In order that our LED lamps work properly all their self-life, they must be installed with a perfect ventilation.

Toutes nos lampes LED doivent s'installer dans une parfaite ventilation pour leur correct fonctionnement de la totalité heures/vie.

Affichè le nostre lampade a LED funzionino correttamente, nella totalità delle ore indicate, devono essere installate con una perfetta ventilazione.

Para que todas nuestras lámparas LEDS funcionen correctamente la totalidad de sus horas/vida, deben estar instaladas con una perfecta ventilación.

INDEX

16

TECHNICAL LIGHTING

93

DECORETIVE LIGHTING

151

DOWNLIGHTS

166

RINGS

179

RETROFIT

275

INDUSTRIAL LIGHTING

281

OUTDOOR - GARDEN

367

SOLAR ENERGY

NEW TECHNICAL LIGHTING



picolo ar111
con base
p.24



picolo ar111
para carril
p.25




picolo 9,5w
p.33




aston 20w
p.36



konic 30w
p.37



tram 20w
p.40



tram 30w
p.41



kom 20w
p.47



kom 30w
p.48



kom 40w
p.49



lena 35w
p.53



nox 30w
p.69



accesorios
pulsar 3,5w
p.74-75



pulsar c 3,5w
p.77




nano oxo r 4w
p.84



nano oxo c 4w
p.85



oxo r 12w
p.87



oxo c 12w
p.89

NEW DECORATIVE LIGHTING



nexus 52w
p.95

nautilus 6w
p.97



atmos 25 7w
p.100



atmos 45 10w
p.101

atmos 25 gu10
p.104



atmos 45 gu10
p.105



icon 7w
p.108



icon 12w
p.109



mini rubyc 8w
p.119



mini concord 8w
p.121



rubyc 14w
p.125



concord 14w
p.129



plus 8w
p.133



sensor
lighting 2,3w
p.145

NEW DOWNLIGHTS



thessis 25w
p.159



kora r 25w
p.164




kora c 25w
p.165

NEW RINGS



one superficie
p.168



zio superficie
p.169



one
p.170



zio
p.171



avant r
p.172



avant c
p.173

NEW RETROFIT



esférica 7w
p.221



noa 85w
p.261

NEW INDUSTRIAL LIGHTING



ufo lens
100w, 150w, 200w, 240w
p.279

NEW OUTDOOR - GARDEN



mis r 3w
p.284



mis c 3w
p.285



lek 6,8w
p.287



optic 2w
p.313




ina 2w
p.315



dis 2w
p.317



nix 2w
p.319



nik 5w
p.325



sigma 3w
p.331



sky 10w c/piqueta
p.344



sky 10w
p.345



sky microwave
sensor 10w
p.349



sky 20w
p.350



sky 30w
p.351



sky microwave
sensor 30w
p.353



sky 40w
p.355



sky microwave
sensor 50w
p.357



polaris 100w
p.363



polaris 150w
p.364



polaris 200w
p.365



krion 300w, 400w
p.366

TECHNICAL LIGHTING



base redonda para proyector trifásico p.18



adapt. para empotrar base p.19



carriles y accesorios p.20-23



picolo ar111 con base p.24



picolo ar111 para carril p.25



picolo gu10 con base p.27



picolo gu10 para carril p.31



picolo 9,5w p.33




aston 20w p.36



konic 30w p.37



tram 20w p.40



tram 30w p.41



nice 20w p.44



alfa 32w p.45



kom 20w p.47



kom 30w p.48



kom 40w p.49



rum 33w p.52



lena 35w p.53



pro 17w p.54



tor 34w p.55



eco 42w p.57



lem 42w p.59



pox 42w p.61



deep 40w p.63



city 17w p.65



nox 30w p.69



bonn 30w, 35w, 40w p.70-71



accesorios pulsar 3,5w p.74-75



pulsar r 3,5w p.76



pulsar c 3,5w p.77



pulsar 8w p.79



shot 10w p.82



tao 10w p.83



nano oxo r 4w p.84

TECHNICAL LIGHTING



nano oxo c 4w
p.85



oxo r 12w
p.87



oxo c 12w
p.89

DECORATIVE LIGHTING



nexus 52w
p.95

nautilus 6w
p.97



atmos 25 7w
p.100



atmos 45 10w
p.101



atmos 25 gu10
p.104



atmos 45 gu10
p.105



icon 7w
p.108



icon 12w
p.109



sweet 4w
p.111



beam 5w
p.115



pure 4w
p.117



mini rubyc 8w
p.119



mini concord 8w
p.121



rubyc 15w, 14w
p.124-125



concord 15w, 14w
p.128-129



plus 7w, 8w
p.132-133



port 4w
p.135



grow 4w
p.137



ilo 2w
p.139



skin 2w
p.141



steps 4w
p.143



sensor
lighting 2,3w
p.145



converse
lighting 2,5w
p.147



trion 1w
p.149

DOWNLIGHTS



compac r 8w
p.152



compac c 8w
p.153

noi 14w
p.154

noi 14w
dimmable
p.155

air 22w
p.156

air 22w
dimmable
p.157



thessis 25w
p.159



spike 20w
p.160



ion 15w
p.162

zen 25w
p.163

kora r 25w
p.164




kora c 25w
p.165

RINGS



one superficie
p.168



zio superficie
p.169



one
p.170



zio
p.171



avant r
p.172



avant c
p.173



bathroom
p.174



eclipse
p.175



fijo
p.176



basculante
p.177



portalámparas gu10
p.178

RETROFIT



nitro y dole 15w
p.181



lynk 13w
p.182



lynk 13w
dimmable
p.183



max 7w
p.184



r-63 s-line 8w
p.185



power 10w
p.186



power 12w
dimmable
p.187



system 8w
p.188



system 8w
dimmable
p.189



hook 6w
p.190



hook 6w
dimmable
p.191



uniform-line 6w
p.192



uniform-line 6w
dimmable
p.193



narrow 7w
p.194



stik 3,5w
p.195



tutto 4w
p.196



adn 2,5w
p.197



g4 uniform-line
1,3w
p.198



g4 long
uniform-line 1,6w
p.199



g9 uniform-line
2,5w
p.200

g9 long
uniform-line 2,8w
p.201



shop 2w
p.202



prisma 4w
p.203



pl t40 10w
p.205



cala 9w, 10w
p.206



lineal 20w
p.207



lineal 13w
p.208



lineal tubular
9w
p.209



lineal tubular
11w dimmable
p.210



lineal tubular
9w dimmable
p.211



lineal 9w
p.212



lineal tubular 5w
p.213



hqi e27
tubular 10w
p.214



hqi g12
tubular 10w
p.215



hqi tubular
13w
p.217

RETROFIT



esférica 5w
p.219



esférica 5,5w
dimmable
p.220



esférica 7w
p.221



standard 6w
p.222



standard 9w
p.223



standard 10w
dimmable
p.224



standard 12w
p.225



standard 12w
dimmable
p.226



standard 15w
p.227



standard 17w
dimmable
p.228



micro globo 6w
p.229



globo 10w
p.230



globo 10w
dimmable
p.231



globo 14w
p.232



globo 16w
p.233



globo 22w
p.234



flama 5,5w
p.235



flama 5,5w
dimmable
p.237



standard 7w
transparent
p.239



flama 4w
transparent
p.240



flama deco 4w
transparent
p.241



nuk 8w
p.243



oppo 13w
p.245



r-39 3w
p.246



r-50 5w
p.247



r-63 8w
p.248



r-80 10w
p.249



r-90 12w
p.251



par 30 12w
p.252



par 30 10w
p.253



par 38 15w
p.254



sil 20w
p.255



aria 30w
p.256



aria 50w
p.257



cup 45w
p.258

RETROFIT



moon 50w
p.259



noa 80w 2.200k
p.260



noa 85w
p.261



smile 20w
p.263



smile 40w
p.265



smile 60w
p.267



obo 19w
p.269



obo 27w
p.271



obo 36w
p.272



obo 45w
p.273

INDUSTRIAL LIGHTING



ufo
100w, 150w,
200w, 240w, 300w
p.276-277



ufo lens
100w, 150w,
200w, 240w
p.279

OUTDOOR - GARDEN



mis r 3w
p.284



mis c 3w
p.285



lek 6,8w
p.287



neo sensor 9w
p.292



neo 9w
p.293



neo xl sensor 18w
p.296

neo xl 18w
p.297



cam 60cm 9w
p.299



cam 110cm 9w
p.301

gadir 18w
p.303



ten 18w
p.305



comet 40w
p.307



selen 15w
p.309



zibor 15w
p.311



optic 2w
p.313



ina 2w
p.315



dis 2w
p.317




nix 2w
p.319



luky 2w
p.321



polo 2w
p.323



nik 5w
p.325



visor 5w
p.327



signal 9w
p.329



sigma 3w
p.331



sigma 17w
p.333



caddie 3w
p.337



fade 5w
p.339



zas 3w
p.341



sky 10w c/piqueta
p.344



sky 10w
p.345



sky sensor 10w
p.348



sky microwave
sensor 10w
p.349



sky 20w
p.350



sky 30w
p.351



sky sensor 30w
p.352

OUTDOOR - GARDEN



sky microwave sensor 30w p.353



sky 40w p.355



sky sensor 50w p.356



sky microwave sensor 50w p.357



sky 100w, 150w, 200w p.359



sky 100w, 150w, 200w 2.200k p.361



polaris 100w p.363



polaris 150w p.364



polaris 200w p.365



krion 300w, 400w p.366

SOLAR



visor solar 3,5w p.369



egna 3w p.371



iris 2,5w p.373



proa 1,6w p.375



popa 60 1,6w p.376



popa 100 1,6w p.377



TECHNICAL

LIGHTING

base redonda para proyector trifásico



CODE 3806




CODE 3807





10A, 250V



BENEITO FAURE®

adaptador para empotrar base redonda



CODE 3851




CODE 3852




CODE 3851 + 3806



CODE 3852 + 3807

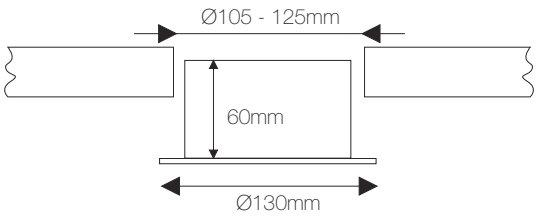

carriles y accesorios






FIJACIÓN PARA TECHO
CODE: 3373




FIJACIÓN
PARA EMPOTRAR

CODE: 3805




TAPA FINAL
CODE: 3370



CODE: 3373




SUSPENSIÓN PARA TECHO
3 METROS
CODE: 3459






ALIMENTACIÓN DERECHA
CODE: 3458

ALIMENTACIÓN IZQUIERDA
CODE: 3369






ADAPTADOR TRIFÁSICO
CODE: 3371



CARRIL TRIFÁSICO EMPOTRABLE









CARRIL 3 METROS
CODE: 3898

CARRIL 2 METROS
CODE: 3897



CARRIL TRIFÁSICO SUPERFICIE







CARRIL 3 METROS
CODE: 3797

CARRIL 2 METROS
CODE: 3796

CARRIL 1 METRO
CODE: 3795




RoHS






BENEITO FAURE®

carriles y accesorios

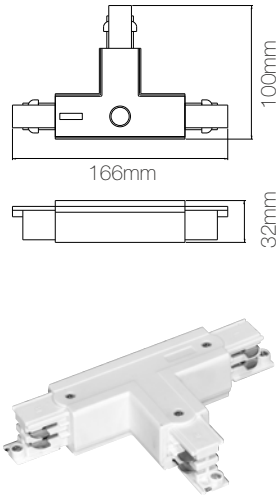


UNIÓN EN FORMA DE T DERECHA
CODE: 3366

UNIÓN EN FORMA DE T IZQUIERDA
CODE: 4363

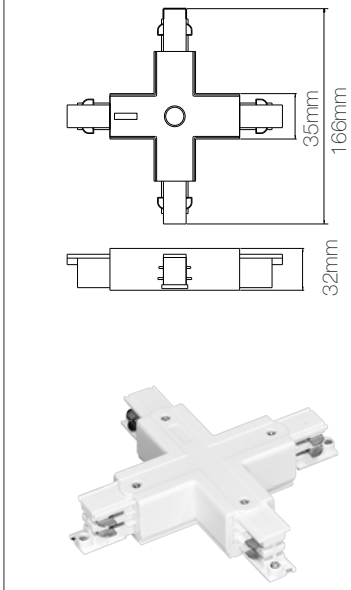


UNIÓN EN FORMA DE X
CODE: 3367

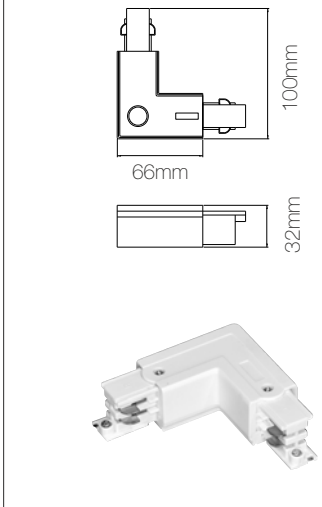


UNIÓN EN FORMA DE L DERECHA
CODE: 3365


UNIÓN EN FORMA DE L IZQUIERDA
CODE: 4365

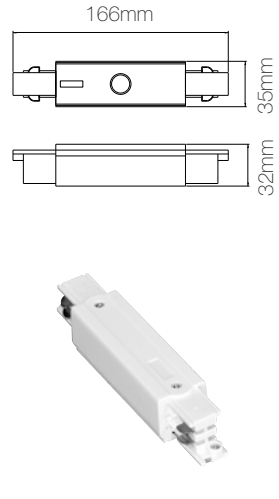

UNIÓN LINEAL
CODE: 3364

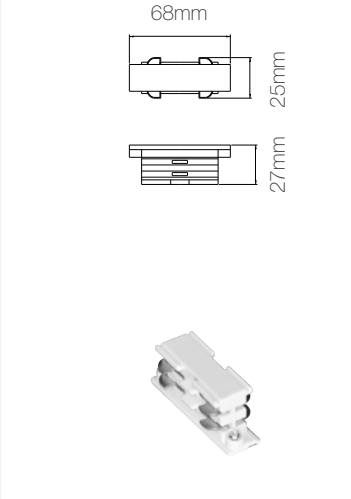


UNIÓN LINEAL SIN DISTANCIAMIENTO
CODE: 3372

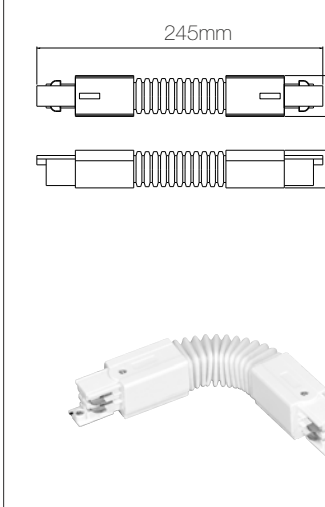

UNIÓN FLEXIBLE
CODE: 3368

RoHS

carriles y accesorios

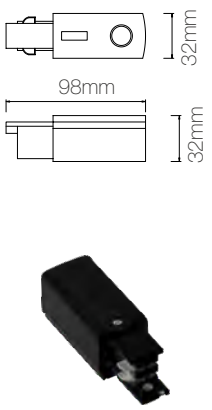


ALIMENTACIÓN DERECHA
CODE: 3620


ALIMENTACIÓN IZQUIERDA
CODE: 3621




SUSPENSIÓN PARA TECHO
3 METROS
CODE: 3622

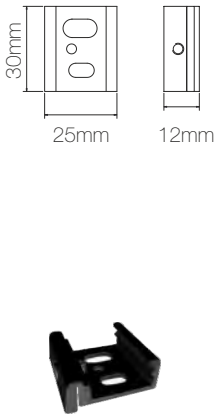

FIJACIÓN PARA TECHO
CODE: 3623

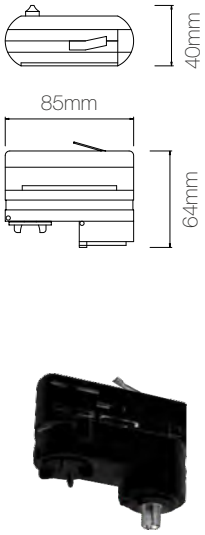

ADAPTADOR TRIFÁSICO
CODE: 3624





TAPA FINAL
CODE: 3625



CARRIL 3 METROS
CODE: 3628


CARRIL 2 METROS
CODE: 3627

CARRIL 1 METRO
CODE: 3626

RoHS


BENEITO FAURE®

carriles y accesorios

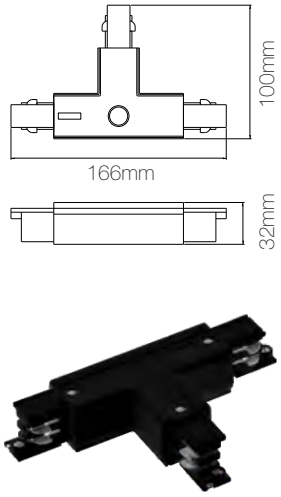


UNIÓN EN FORMA DE T DERECHA
CODE: 3615

UNIÓN EN FORMA DE T IZQUIERDA
CODE: 4362




UNIÓN EN FORMA DE X
CODE: 3616

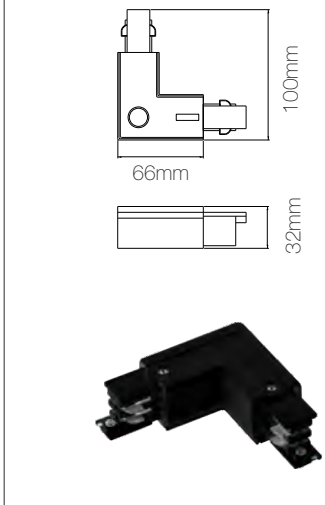


UNIÓN EN FORMA DE L DERECHA
CODE: 3617


UNIÓN EN FORMA DE L IZQUIERDA
CODE: 4364



UNIÓN LINEAL
CODE: 3614



UNIÓN LINEAL SIN DISTANCIAMIENTO
CODE: 3618

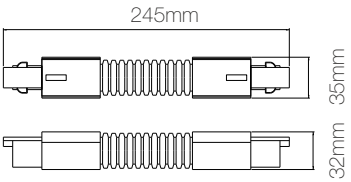

UNIÓN FLEXIBLE
CODE: 3619

RoHS


BENEITO FAURE®

picolo ar111 con base





LED AR111 COMPATIBLES
pág. 181,182, 183

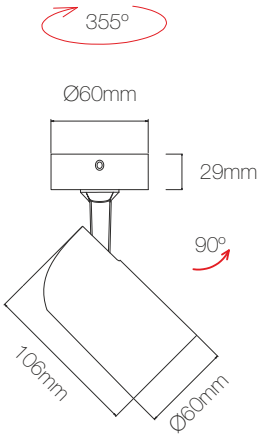

CODE	COLOR	VOLTAGE	IP
4433	○ WHITE	220-240V	20

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

AKZO NOBEL
ANTI CORROSIVE
MARINE PAINT

ALUMINIUM

CLASS 1

Ø111mm

GU10

IP20

CE

RoHS

1/40

BENEITO FAURE®


picolo ar111 para carril





LED AR111 COMPATIBLES

pág. 181,182, 183

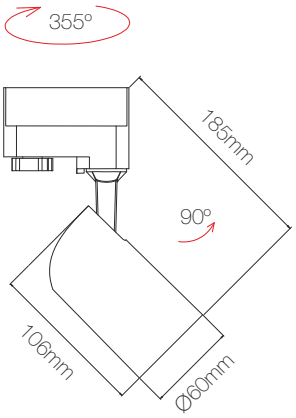

CODE	COLOR	VOLTAGE	IP
4435	○ WHITE	220-240V	20

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURÉ

AKZO NOBEL
ANTI CORROSIVE
MARINE PAINT

ALUMINIUM

CLASS 1

Ø111mm

GU10

IP20

RoHS

1/40

BENEITO FAURÉ®








picolo gu10 con base





LED GU10 COMPATIBLES

pág. 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194

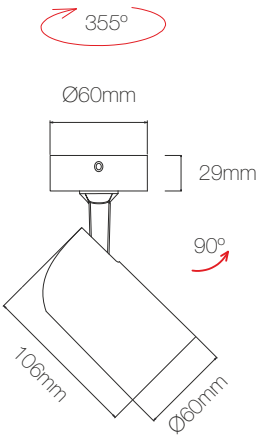

CODE	COLOR	VOLTAGE	IP
4050	○ WHITE	220-240V	20
4049	● BLACK	220-240V	20

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

AKZO NOBEL
ANTI CORROSIVE
MARINE PAINT

ALUMINIUM

CLASS 1

GU10

IP20

CE

RoHS

1/40

BENEITO FAURE®



PICOLO GU10
CON BASE








picolo gu10 para carril



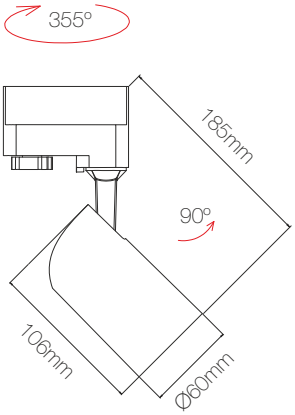



LED GU10 COMPATIBLES

pág. 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194

CODE	COLOR	VOLTAGE	IP
3990	○ WHITE	220-240V	20
3989	● BLACK	220-240V	20

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

AKZO NOBEL
ANTI CORROSIVE
MARINE PAINT

ALUMINIUM

CLASS 1

GU10

IP20

CE

RoHS


1/40

BENEITO FAURE®







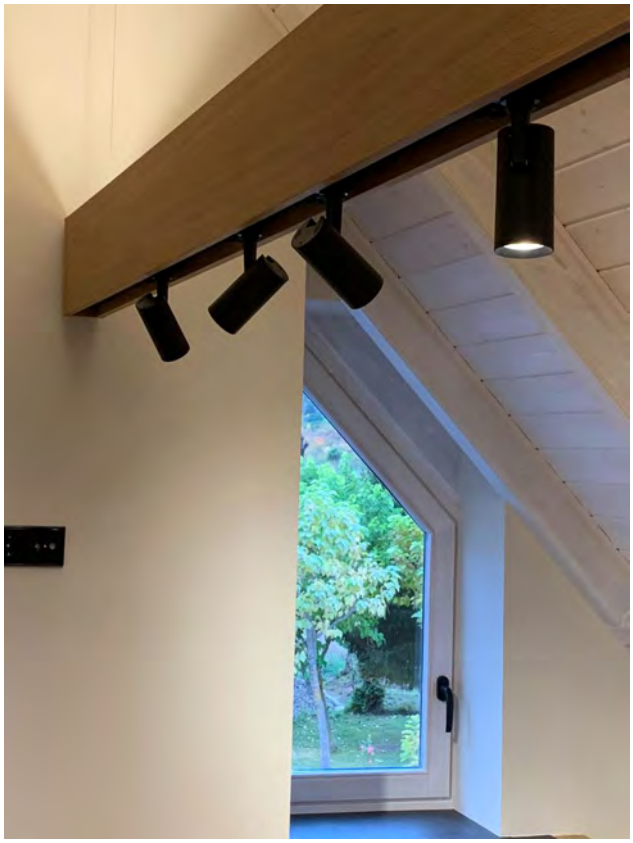


picolo



CCT SWITCH

3 OPTICS INCLUDED

INCLUYE 3 ÓPTICAS

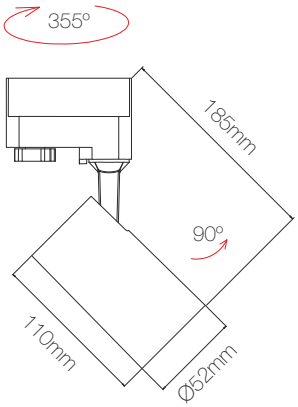

CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4437	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	1.300	9,5W	220-240V	15º/38º/60º	> 0,9	0,07	50/60
4438	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	1.300	9,5W	220-240V	15º/38º/60º	> 0,9	0,07	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT

ALUMINIUM

IP20

CE

EMC

136 lm/w

PHILIPS

TÜV SÜD ISO 9001

UGR <19

NOT DIMMABLE

+50ºC -20ºC

RoHS

220-240v

30.000h

>80 CRI

1/20

BENEITO FAURE®

ASTON




KONIC



aston



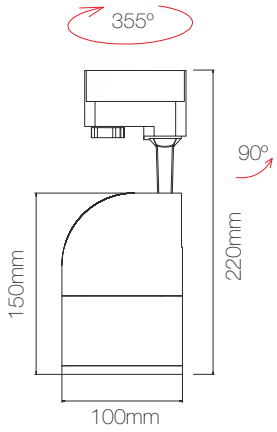

CCT SWITCH

3 REFLECTORS INCLUDED

INCLUYE 3 REFLECTORES

CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4439	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	2.400	20W	220-240V	15º/38º/60º	> 0,9	0,09	50/60
4440	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	2.400	20W	220-240V	15º/38º/60º	> 0,9	0,09	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT

ALUMINIUM

IP20

TÜV

120 lm/w

LIFUD DRIVER

UGR <19

NOT DIMMABLE

+40ºC -15ºC

RoHS

220-240v

30.000h


>80 CRI

1/8

BENEITO FAURE®

konic



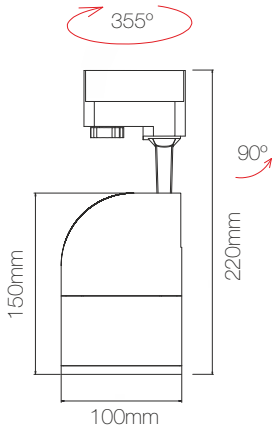

CCT SWITCH

3 REFLECTORS INCLUDED

INCLUYE 3 REFLECTORES

CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4441	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	3.600	30W	220-240V	15º/38º/60º	> 0,9	0,13	50/60
4442	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	3.600	30W	220-240V	15º/38º/60º	> 0,9	0,13	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT

ALUMINIUM

IP20

TÜV

120 lm/w

LIFUD DRIVER

UGR <19

NOT DIMMABLE

+40ºC -15ºC

RoHS

220-240v

30.000h

>80 CRI

1/8

BENEITO FAURE®









TRAM

tram 20w



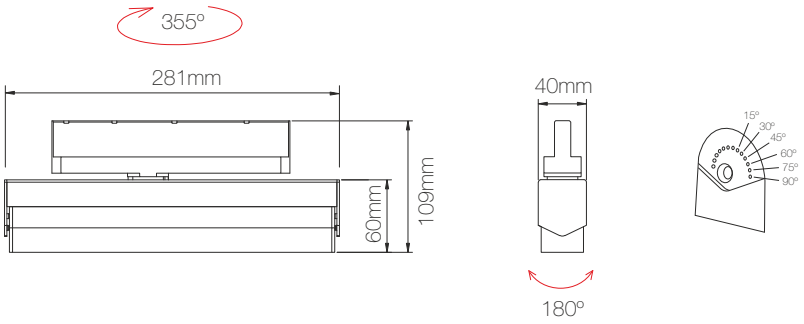



CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4427	○ WHITE	3.000 K	2.320	20W	220-240V	45º	> 0,9	0,09	50/60
4428	○ WHITE	4.000 K	2.400	20W	220-240V	45º	> 0,9	0,09	50/60
4429	● BLACK	3.000 K	2.320	20W	220-240V	45º	> 0,9	0,09	50/60
4430	● BLACK	4.000 K	2.400	20W	220-240V	45º	> 0,9	0,09	50/60

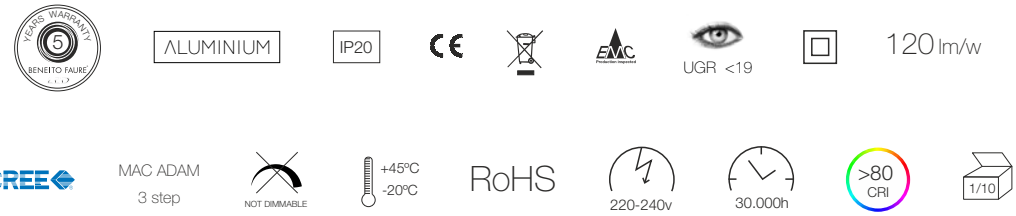

BENEITO FAURE®

tram 30w

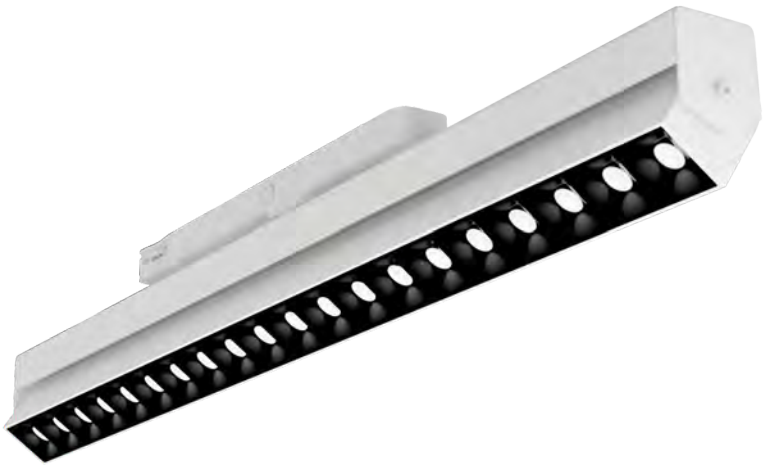

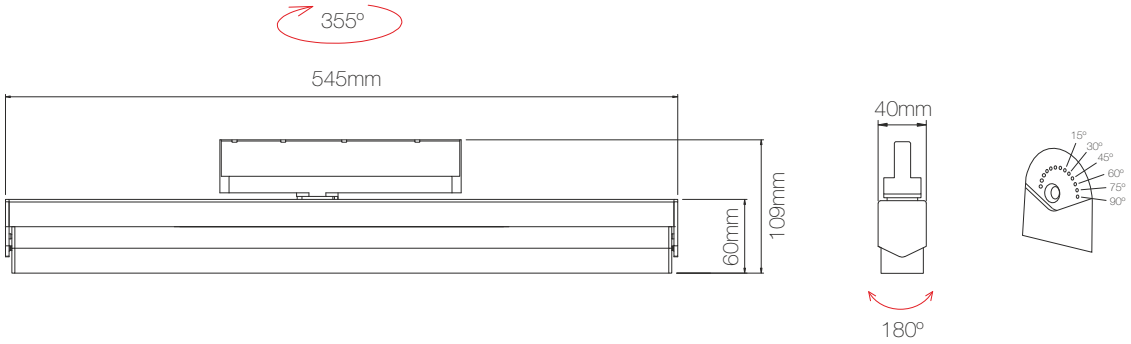

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4541	○ WHITE	3.000 K	3.520	30W	220-240V	45º	> 0,9	0,14	50/60
4542	○ WHITE	4.000 K	3.600	30W	220-240V	45º	> 0,9	0,14	50/60
4543	● BLACK	3.000 K	3.520	30W	220-240V	45º	> 0,9	0,14	50/60
4544	● BLACK	4.000 K	3.600	30W	220-240V	45º	> 0,9	0,14	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IP20

UGR <19

120 lm/w

CREE

MAC ADAM 3 step

NOT DIMMABLE

+45ºC -20ºC

RoHS

220-240v

30.000h

>80 CRI

1/10

BENEITO FAURE®



NICE




ALFA




nice



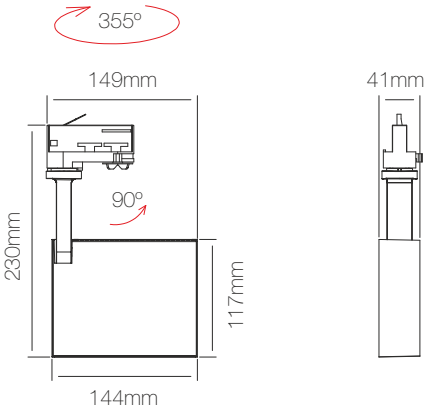


CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3966	○ WHITE	2.700 K	1.000	20W	220-240V	45º	> 0,5	0,17	50/60
3967	○ WHITE	3.000 K	1.070	20W	220-240V	45º	> 0,5	0,17	50/60
3968	○ WHITE	4.000 K	1.200	20W	220-240V	45º	> 0,5	0,17	50/60
3971	● BLACK	2.700 K	1.000	20W	220-240V	45º	> 0,5	0,17	50/60
3969	● BLACK	3.000 K	1.070	20W	220-240V	45º	> 0,5	0,17	50/60
3970	● BLACK	4.000 K	1.200	20W	220-240V	45º	> 0,5	0,17	50/60

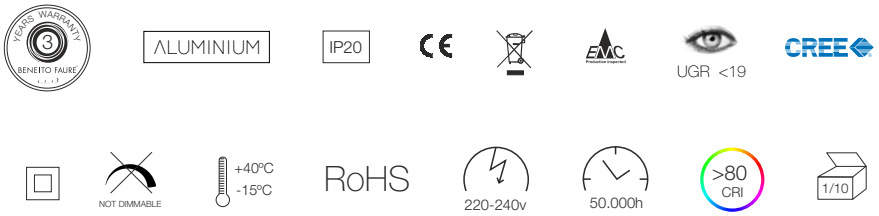

BENEITO FAURE®

alfa



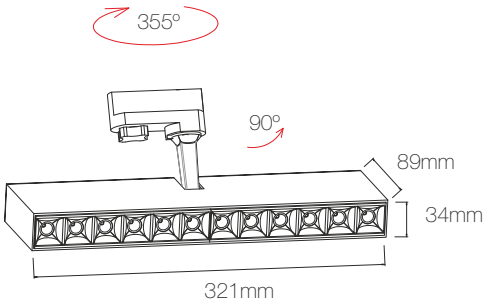

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4038	○ WHITE	2.700 K	3.100	32W	220-240V	45º	> 0,9	0,14	50/60
4039	○ WHITE	3.000 K	3.200	32W	220-240V	45º	> 0,9	0,14	50/60
4040	○ WHITE	4.000 K	3.250	32W	220-240V	45º	> 0,9	0,14	50/60
4176	● BLACK	2.700 K	3.100	32W	220-240V	45º	> 0,9	0,14	50/60
4177	● BLACK	3.000 K	3.200	32W	220-240V	45º	> 0,9	0,14	50/60
4178	● BLACK	4.000 K	3.250	32W	220-240V	45º	> 0,9	0,14	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT

ALUMINIUM

IP20

CE

EMC

TÜV

100 lm/w

CREE

LIFUD DRIVER

UGR <19

NOT DIMMABLE

+40ºC -10ºC

RoHS

220-240v

30.000h

>80 CRI

1/10

BENEITO FAURE®


SNEAKERS
Nº36
COMPANY


SNEAKERS
Nº36
COMPANY


SNEAKERS
Nº36
COMPANY
SNEAKERS
Nº36
COMPANY


kom 20w




CCT SWITCH

3 REFLECTORS INCLUDED

INCLUYE 3 REFLECTORES

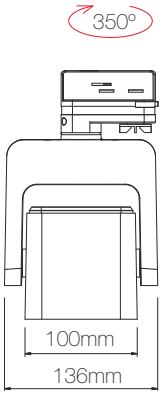



CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4337	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	2.300	20W	220-240V	15º/24º/40º	> 0,9	0,1	50/60
4339	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	2.300	20W	220-240V	15º/24º/40º	> 0,9	0,1	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURÉ

AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT

ALUMINIUM

IP20

UGR <19

115 lm/w

MAC ADAM 3 step

NOT DIMMABLE

+50ºC -20ºC

RoHS

220-240v

30.000h

>80 CRI

1/10

BENEITO FAURÉ®


kom 30w




CCT SWITCH

3 REFLECTORS INCLUDED

INCLUYE 3 REFLECTORES

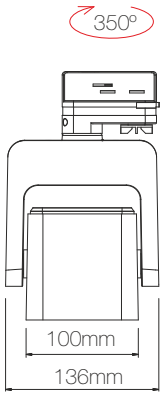



CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4336	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	3.450	30W	220-240V	15º/24º/40º	> 0,9	0,14	50/60
4338	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	3.450	30W	220-240V	15º/24º/40º	> 0,9	0,14	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURÉ

AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT

ALUMINIUM

IP20

UGR <19

115 lm/w

MAC ADAM 3 step

NOT DIMMABLE

+50ºC -20ºC

RoHS

220-240v

30.000h


>80 CRI

1/10

BENEITO FAURÉ®

kom 40w



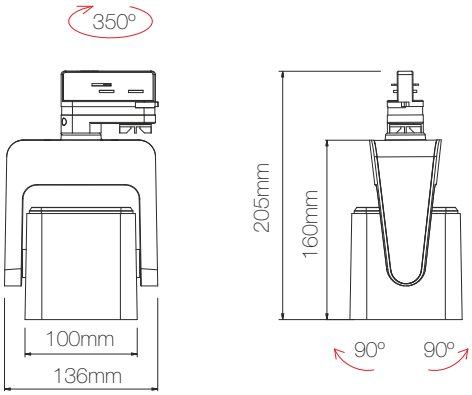

3 REFLECTORS INCLUDED

INCLUYE 3 REFLECTORES

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4444	○ WHITE	3.000 K	4.500	40W	220-240V	15º/24º/40º	> 0,9	0,17	50/60
4445	○ WHITE	4.000 K	4.600	40W	220-240V	15º/24º/40º	> 0,9	0,17	50/60
4447	● BLACK	3.000 K	4.500	40W	220-240V	15º/24º/40º	> 0,9	0,17	50/60
4448	● BLACK	4.000 K	4.600	40W	220-240V	15º/24º/40º	> 0,9	0,17	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT

ALUMINIUM

IP20

UGR <19

115 lm/w

MAC ADAM 3 step

NOT DIMMABLE

+50ºC -20ºC

RoHS

220-240v

30.000h

>80 CRI

1/10

BENEITO FAURE®

RUM




DOCKERS
EST. 1986
SMART
3
169€

rum



50º

INCLUDED

INCLUIDO




15º

24º

CODE:
3374 - 15º
3375 - 24º

OPTIONAL / OPCIONAL

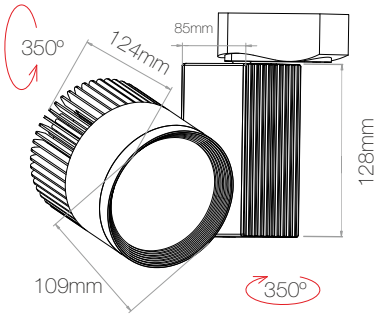

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4100	○ WHITE	3.000 K	3.880	5.330	33W	220-240V	50º	> 0,9	0,85	50/60
4101	○ WHITE	4.000 K	3.980	5.468	33W	220-240V	50º	> 0,9	0,85	50/60
4179	● BLACK	3.000 K	3.880	5.330	33W	220-240V	50º	> 0,9	0,85	50/60
4180	● BLACK	4.000 K	3.980	5.468	33W	220-240V	50º	> 0,9	0,85	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

AKZO NOBEL
ANTI CORROSIVE
MARINE PAINT

ALUMINIUM

IP20

CE

EMC

120 lm/w

TÜV SÜD ISO 9001

NOT DIMMABLE

+40ºC
-10ºC

RoHS

220-240v

30.000h

>80 CRI

1/8

BENEITO FAURE®


lena



CCT SWITCH

3 REFLECTORS INCLUDED

INCLUYE 3 REFLECTORES

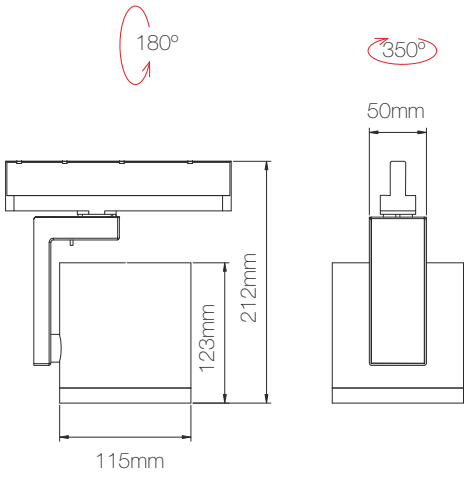

CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4449	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	4.200	35W	220-240V	15º/38º/60º	> 0,9	0,1	50/60
4450	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	4.200	35W	220-240V	15º/38º/60º	> 0,9	0,1	50/60


3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · ALUMINIUM · IP20 · CE · EMC · MAC ADAM 3 step · 120 lm/w

NOT DIMMABLE · +50ºC -20ºC · RoHS · 220-240v · 30.000h · >80 CRI · 1/8

BENEITO FAURE®


pro



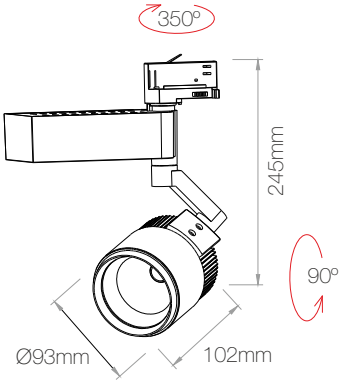

MULTI
TENSION


CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
264470-PR3	3.000 K	1.126	5.360	17W	110-240V	20º	> 0,9	0,35	50/60

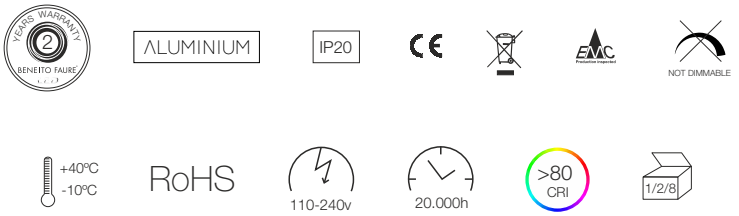

BENEITO FAURE®

tor



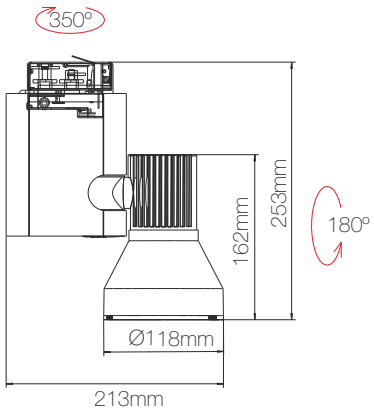

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3648	○ WHITE	3.000 K	2.670	34W	220-240V	38º	> 0,9	0.7	50/60
3649	○ WHITE	4.000 K	2.724	34W	220-240V	38º	> 0,9	0.7	50/60
3646	● BLACK	3.000 K	2.670	34W	220-240V	38º	> 0,9	0.7	50/60
3647	● BLACK	4.000 K	2.724	34W	220-240V	38º	> 0,9	0.7	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · ALUMINIUM · IP20 · CE · EMC · PHILIPS


NOT DIMMABLE · +45ºC -10ºC · RoHS · 220-240v · 50.000h · >80 CRI · 1/12

BENEITO FAURE®



QUARS
QUARS

eco



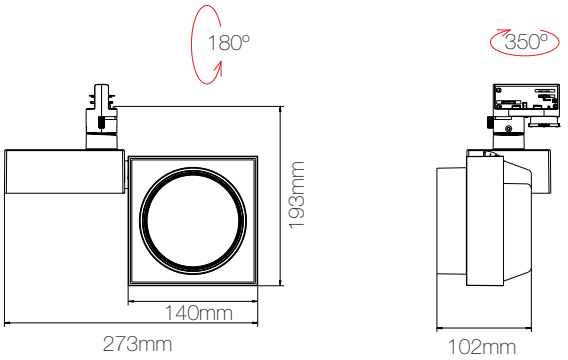

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3644	○ WHITE	3.000 K	3.850	42W	220-240V	43º	> 0,9	1,05	50/60

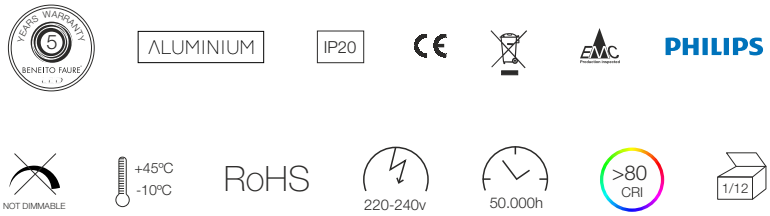



BENEITO FAURE®



Iem



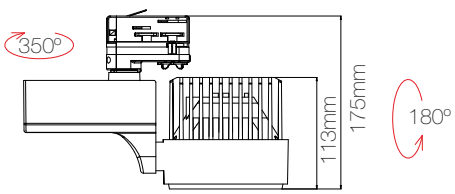



CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3641	○ WHITE	4.000 K	4.800	42W	220-240V	36º	> 0,9	1,05	50/60
3638	● BLACK	3.000 K	3.850	42W	220-240V	36º	> 0,9	1,05	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IP20

CE

EMC

PHILIPS

NOT DIMMABLE

+45ºC
-10ºC

RoHS

220-240v

50.000h

>80 CRI


1/8


BENEITO FAURE®



pox







CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3650	● BLACK	3.000 K	3.850	42W	220-240V	38°	> 0,9	1,05	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IP20

CE

EMC

PHILIPS

NOT DIMMABLE

+45ºC -10ºC

RoHS

220-240v

50.000h

>80 CRI

1/12


BENEITO FAURE®




deep







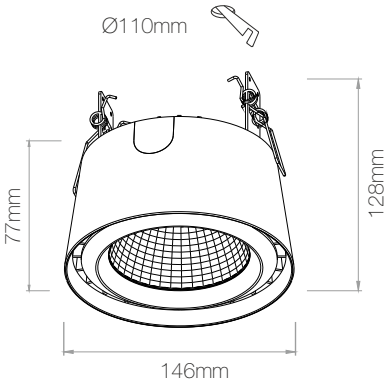

MULTI
TENSION

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
264470-DE3	3.000 K	2.953	5.892	40W	110-240V	40º	> 0,9	1	50/60
3506	4.000 K	3.372	5.987	40W	110-240V	40º	> 0,9	1	50/60

2 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · ALUMINIUM · IP20 · CE · EMC · RoHS · NOT DIMMABLE

driver dimm TCI + OPTIONAL p.380 · OPTIONAL p.381 · TRQ EMERGENCY OPTIONAL p.383 · +40ºC -10ºC · 110-240v · 35.000h · >80 CRI · 1/2/12


BENEITO FAURE®



city







MULTI
TENSION

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
264470-CI3	3.000 K	1.126	5.360	17W	110-240V	20º	> 0,9	0,5	50/60
3502	4.000 K	1.177	5.440	17W	110-240V	20º	> 0,9	0,5	50/60























BENEITO FAURE®

BENEITO FAURE®

NOX







nox



ARO BLANCO (INCLUIDO)
WHITE RING (INCLUDED)
CODE 4241




ARO NEGRO (INCLUIDO)
BLACK RING (INCLUDED)
CODE 4241, 4242



CCT SWITCH

3 REFLECTORS INCLUDED

INCLUYE 3 REFLECTORES

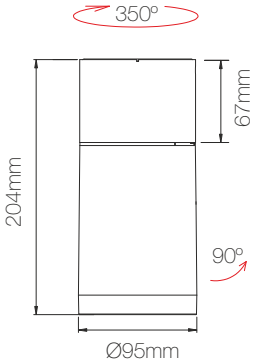

CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4241	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	3.300	30W	220-240V	15º/24º/40º	> 0,9	0,8	50/60
4242	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	3.300	30W	220-240V	15º/24º/40º	> 0,9	0,8	50/60















110 lm/w







RoHS










BENEITO FAURE®

bonn 30w 35w



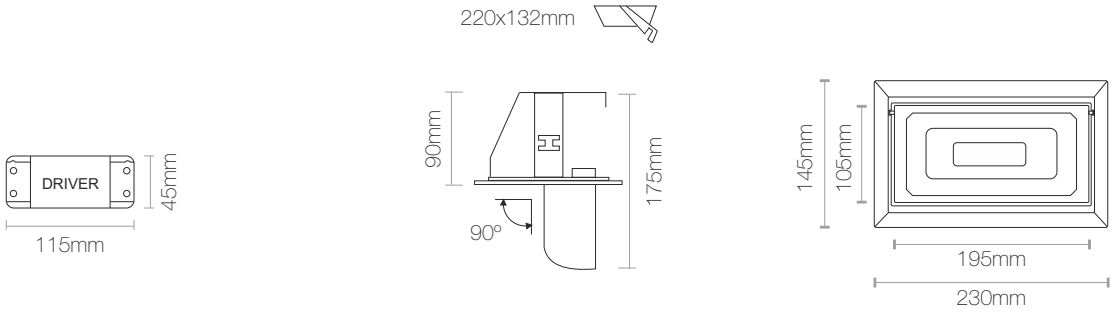

MULTI TENSION

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
256225B-C3/T	○ WHITE	3.000 K	2.921	1.086	30W	100-240V	100º	> 0,9	0,08	50/60
256225CR-C3/T	● GREY	3.000 K	2.921	1.086	30W	100-240V	100º	> 0,9	0,08	50/60
256225CR-T/F	● GREY	4.200 K	3.122	1.144	30W	100-240V	100º	> 0,9	0,08	50/60
256225B(35)-C3	○ WHITE	3.000 K	3.761	1.458	35W	100-240V	100º	> 0,9	0,09	50/60
256225CR(35)-C3	● GREY	3.000 K	3.761	1.458	35W	100-240V	100º	> 0,9	0,09	50/60
256225CR(35)-F	● GREY	4.200 K	4.071	1.509	35W	100-240V	100º	> 0,9	0,09	50/60

2 YEARS WARRANTY BENEITO FAURÉ

ALUMINIUM

IP20

TRQ EMERGENCY

OPTIONAL p.383

NOT DIMMABLE

+40ºC -20ºC

RoHS

100-240v

30.000h


>80 CRI

1/12

BENEITO FAURÉ®

bonn 40w



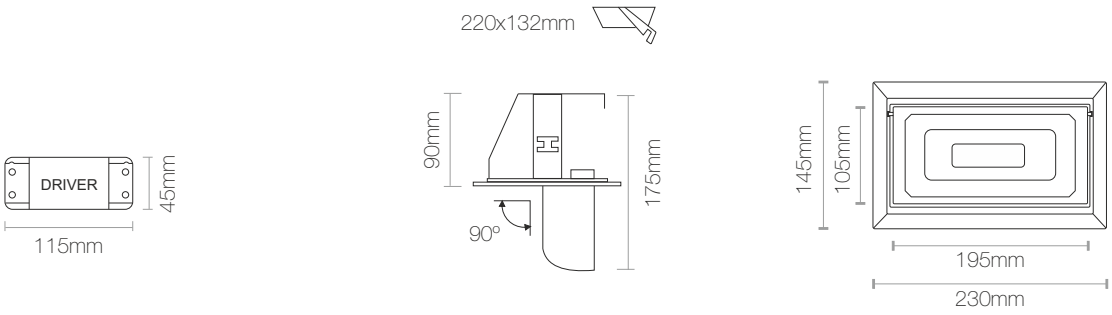

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4097	○ WHITE	3.000 K	4.750	2.116	40W	220-240V	100º	> 0,9	1	50/60
4096	○ WHITE	4.100 K	4.800	2.138	40W	220-240V	100º	> 0,9	1	50/60
4099	● GREY	3.000 K	4.750	2.116	40W	220-240V	100º	> 0,9	1	50/60
4098	● GREY	4.100 K	4.800	2.138	40W	220-240V	100º	> 0,9	1	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

AKZO NOBEL
ANTI CORROSIVE
MARINE PAINT

ALUMINIUM

IP20

120 lm/w

CREE

TRQ
EMERGENCY
OPTIONAL
p.383

TÜV SÜD ISO 9001

NOT DIMMABLE

+40ºC
-20ºC

RoHS

220-240v

30.000h

>80 CRI

1/12

BENEITO FAURE®




BENEITO FAURE®


ACCESORIOS PULSAR 3,5W



accesorios pulsar 3,5w









○ WHITE CODE 4564

● BLACK CODE 4565

Ø40mm



○ WHITE CODE 4556

● BLACK CODE 4557

⍁40mm



○ WHITE CODE 4558

● BLACK CODE 4559


Ø40mm



○ WHITE CODE 4560

● BLACK CODE 4561

⍁40mm



○ WHITE CODE 4562

● BLACK CODE 4563

accesorios pulsar 3,5w

Ø38mm






NOT INCLUDED

NO INCLUIDO

⍁40mm

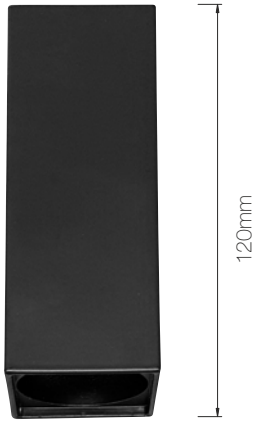



NOT INCLUDED

NO INCLUIDO

○ WHITE CODE 4410

● BLACK CODE 4411

□ WHITE CODE 4412

■ BLACK CODE 4413

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM


RoHS

CE


1/50


BENEITO FAURE®

pulsar r 3,5w









CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4297	○ WHITE	2.700 K	170	590	3,5W	220-240V	30º	> 0,5	0,03	50/60
4298	○ WHITE	3.000 K	180	605	3,5W	220-240V	30º	> 0,5	0,03	50/60
4299	○ WHITE	4.000 K	200	641	3,5W	220-240V	30º	> 0,5	0,03	50/60
4300	● BLACK	2.700 K	170	590	3,5W	220-240V	30º	> 0,5	0,03	50/60
4301	● BLACK	3.000 K	180	605	3,5W	220-240V	30º	> 0,5	0,03	50/60
4302	● BLACK	4.000 K	200	641	3,5W	220-240V	30º	> 0,5	0,03	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURÉ · ALUMINIUM · IP65 · CE · EMC · TÜV · CREE


UGR <16 · MAC ADAM 3 step · NOT DIMMABLE · +40ºC -20ºC · RoHS · 220-240v · 30.000h · >80 CRI · 1/50


BENEITO FAURE®

pulsar c 3,5w









CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4451	○ WHITE	2.700 K	170	590	3,5W	220-240V	30º	> 0,5	0,03	50/60
4452	○ WHITE	3.000 K	180	605	3,5W	220-240V	30º	> 0,5	0,03	50/60
4453	○ WHITE	4.000 K	200	641	3,5W	220-240V	30º	> 0,5	0,03	50/60
4454	● BLACK	2.700 K	170	590	3,5W	220-240V	30º	> 0,5	0,03	50/60
4455	● BLACK	3.000 K	180	605	3,5W	220-240V	30º	> 0,5	0,03	50/60
4456	● BLACK	4.000 K	200	641	3,5W	220-240V	30º	> 0,5	0,03	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IP65

TÜV

CREE

UGR <16

MAC ADAM
3 step

NOT DIMMABLE

+40ºC
-20ºC

RoHS

220-240v

30.000h

>80
CRI

1/50

BENEITO FAURE®



pulsar 8w




IP20



IP65

Ø72mm



DIMMERS - REGULADORES
COMPATIBLES pág. 379

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4198	○ WHITE	2.700 K	780	8W	220-240V	40º	> 0,9	0,037	50/60
4199	○ WHITE	3.000 K	800	8W	220-240V	40º	> 0,9	0,037	50/60
4200	○ WHITE	4.000 K	840	8W	220-240V	40º	> 0,9	0,037	50/60
4217	○ WHITE	5.000 K	860	8W	220-240V	40º	> 0,9	0,037	50/60
4201	● BLACK	2.700 K	780	8W	220-240V	40º	> 0,9	0,037	50/60
4202	● BLACK	3.000 K	800	8W	220-240V	40º	> 0,9	0,037	50/60
4203	● BLACK	4.000 K	840	8W	220-240V	40º	> 0,9	0,037	50/60
4218	● BLACK	5.000 K	860	8W	220-240V	40º	> 0,9	0,037	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IP65

MAC ADAM
3 step

UGR <16

105 lm/w

OPTIONAL
p.381

TRQ EMERGENCY
OPTIONAL
p.382

DIMMABLE

+50ºC
-20ºC

RoHS


220-240v

30.000h

>85 CRI

1/10/30

BENEITO FAURE®

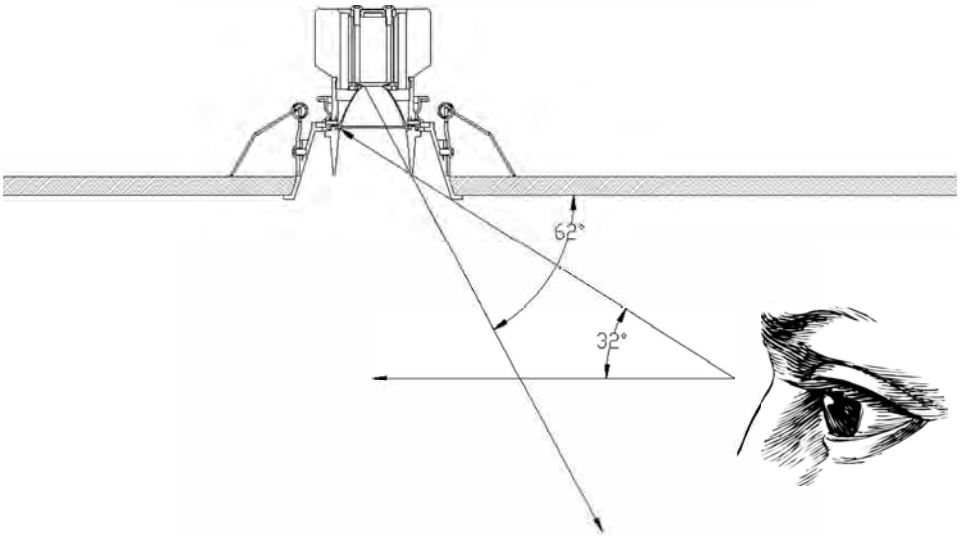

UGR <19

TAO

MC ADAM 3 STEP











shot











MULTI
TENSION

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
250C061-F	4.000 K	800	1.093	10W	100-240V	45º	> 0,9	0,05	50/60

2 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IP20

CE

EMC

NOT DIMMABLE

TRQ EMERGENCY
OPTIONAL
p.382

+40ºC
-20ºC

RoHS

100-240v

30.000h

>80
CRI


1/6/30


BENEITO FAURE®

tao









CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3942	○ WHITE	3.000 K	925	3.120	10W	220-240V	38º	> 0,9	0,26	50/60
3943	○ WHITE	4.000 K	1.000	3.370	10W	220-240V	38º	> 0,9	0,26	50/60
3944	● BLACK	3.000 K	925	3.120	10W	220-240V	38º	> 0,9	0,26	50/60
3945	● BLACK	4.000 K	1.000	3.370	10W	220-240V	38º	> 0,9	0,26	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IP32

III

CE

EMC

UGR <19

100 lm/w

NOT DIMMABLE

CREE

driver dimm TCI + OPTIONAL p.380

OPTIONAL p.381

TRQ EMERGENCY OPTIONAL p.382

MAC ADAM 3 step

+40ºC -20ºC

RoHS

220-240v

50.000h

>80 CRI

1/40

BENEITO FAURE®


nano oxo r







CCT SWITCH

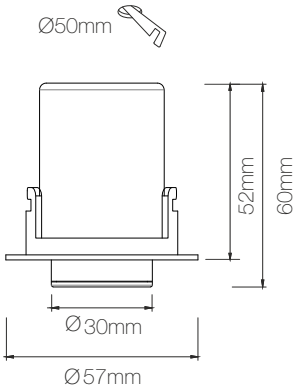

CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4549	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	380	4W	220-240V	45º	> 0,5	0,03	50/60
4551	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	380	4W	220-240V	45º	> 0,5	0,03	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IP20

NOT DIMMABLE

MAC ADAM 3 step

UGR <19

driver dimm TCI + OPTIONAL p.380

OPTIONAL p.381

+50ºC -20ºC

RoHS

220-240v

30.000h

>90 CRI

1/10/40

BENEITO FAURE®


nano oxo c







CCT SWITCH

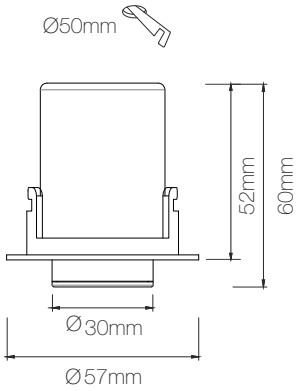

CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4550	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	380	4W	220-240V	45º	> 0,5	0,03	50/60
4552	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	380	4W	220-240V	45º	> 0,5	0,03	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IP20

NOT DIMMABLE

MAC ADAM 3 step

UGR <19

driver dimm TCI + OPTIONAL p.380

OPTIONAL p.381

+50ºC -20ºC

RoHS

220-240v

30.000h

>90 CRI

1/10/40

BENEITO FAURE®



oxo r





3 REFLECTORS INCLUDED


INCLUYE 3 REFLECTORES


CCT SWITCH

ARO BLANCO (INCLUIDO)
WHITE RING (INCLUDED)
CODE 4457



ARO NEGRO (INCLUIDO)
BLACK RING (INCLUDED)
CODE 4457, 4458



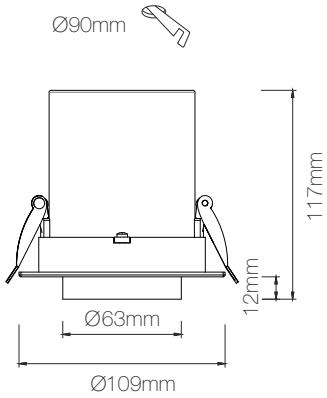

CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4457	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	1.260	12W	220-240V	15º/38º/60º	> 0,9	0,05	50/60
4458	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	1.260	12W	220-240V	15º/38º/60º	> 0,9	0,05	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IP20

UGR <14

105 lm/w

NOT DIMMABLE

LIFUD DRIVER

driver dimm TCI + OPTIONAL p.380

OPTIONAL p.381

TRQ EMERGENCY OPTIONAL p.382

+50ºC -20ºC

RoHS

220-240v

30.000h

>80 CRI

1/20

BENEITO FAURE®



OXO C





3 REFLECTORS INCLUDED


INCLUYE 3 REFLECTORES


CCT SWITCH

ARO BLANCO (INCLUIDO)
WHITE RING (INCLUDED)
CODE 4459



ARO NEGRO (INCLUIDO)
BLACK RING (INCLUDED)
CODE 4459, 4460



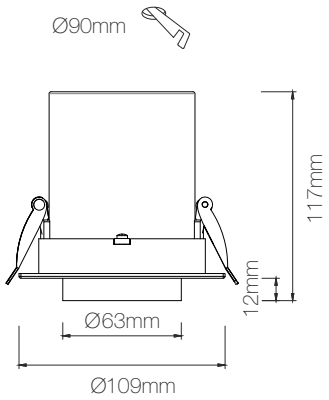

CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4459	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	1.260	12W	220-240V	15º/38º/60º	> 0,9	0,05	50/60
4460	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	1.260	12W	220-240V	15º/38º/60º	> 0,9	0,05	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IP20

UGR <14

105 lm/w

NOT DIMMABLE

LIFUD DRIVER

driver dimm TCI + OPTIONAL p.380

OPTIONAL p.381

TRQ EMERGENCY OPTIONAL p.382

+50ºC -20ºC

RoHS

220-240v

30.000h

>80 CRI

1/20

BENEITO FAURE®

OXO








DECORATIVE

LIGHTING


BENEITO FAURE




nexus

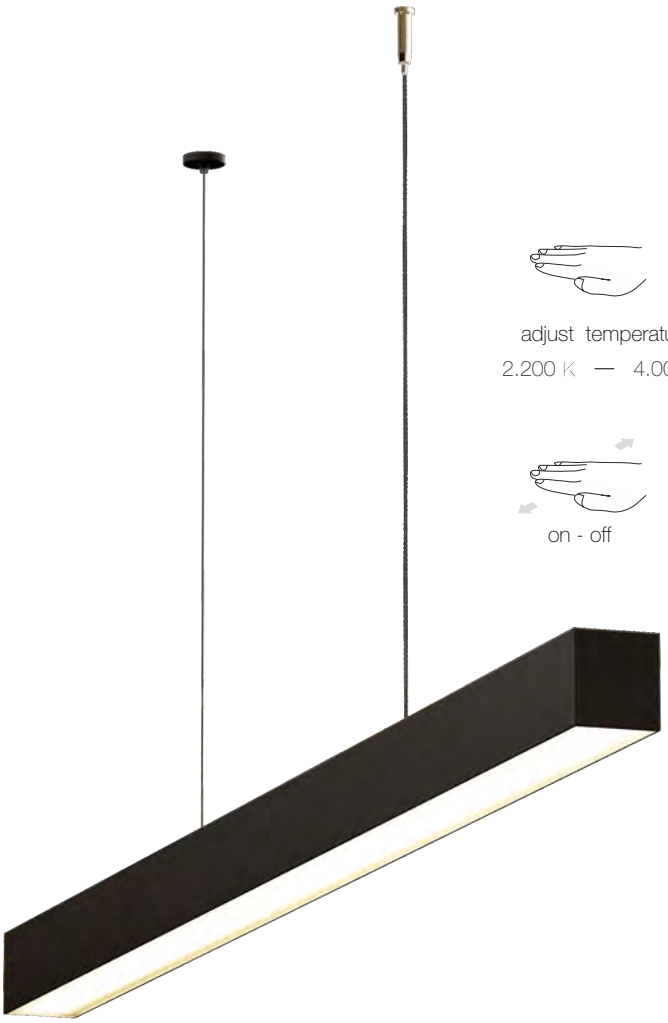

adjust temperature

2.200 K — 4.000 K

on - off

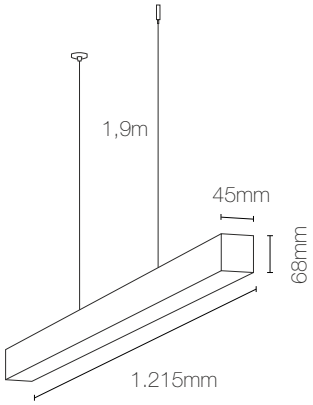

CODE	COLOR	CCT SWITCH	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4425	○ WHITE	2.200 K — 4.000 K	3.120	52W	176-244V	105º	> 0,9	0,24	50/60
4426	● BLACK	2.200 K — 4.000 K	3.120	52W	176-244V	105º	> 0,9	0,24	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURÉ

CLASS 1

ALUMINIUM

IP20

UGR <19

NOT DIMMABLE

+40ºC -20ºC

RoHS

176-244v

50.000h

>80 CRI

1

BENEITO FAURE®








nautilus



CCT SWITCH

SUPERFICIE INCLUIDO
SURFACE INCLUDED



CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4553	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	325	6W	220-240V	40º	> 0,5	0,05	50/60
4554	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	325	6W	220-240V	40º	> 0,5	0,05	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IP20

LIFUD
DRIVER

UGR <19

MAC ADAM
3 step

NOT DIMMABLE

+50ºC
-20ºC

RoHS

220-240v

30.000h

>90
CRI

1/20

BENEITO FAURE®






ATMOS




atmos 25



SUPERFICIE INCLUIDO
SURFACE INCLUDED

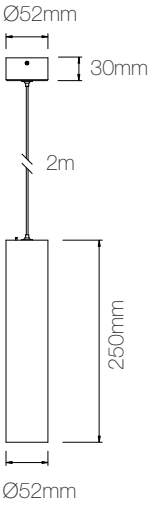

EMPOTRABLE INCLUIDO
EMBEDDED INCLUDED

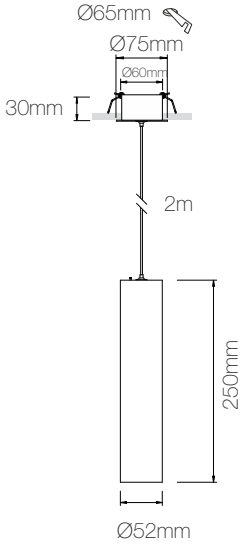

ARO BLANCO (INCLUIDO)
WHITE RING (INCLUDED)
CODE 4461



CCT SWITCH



ARO NEGRO (INCLUIDO)
BLACK RING (INCLUDED)
CODE 4461, 4462

3 REFLECTORS INCLUDED

INCLUYE 3 REFLECTORES

CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4461	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	770	7W	220-240V	15º/38º/60º	> 0,9	0,04	50/60
4462	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	770	7W	220-240V	15º/38º/60º	> 0,9	0,04	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURÉ · ALUMINIUM · IP20 · CE · TÜV · UGR <19 · MAC ADAM 3 step · 110 lm/w


LIFUD DRIVER · EMC · NOT DIMMABLE · +50ºC -20ºC · RoHS · 220-240v · 30.000h · >80 CRI · 1/8

BENEITO FAURÉ®


atmos 45



SUPERFICIE INCLUIDO
SURFACE INCLUDED

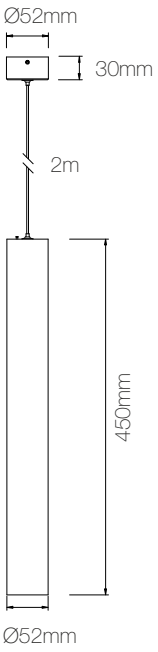

EMPOTRABLE INCLUIDO
EMBEDDED INCLUDED

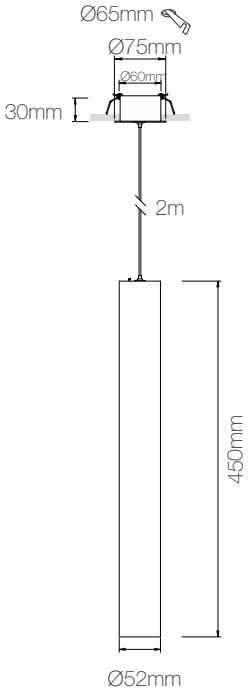

ARO BLANCO (INCLUIDO)
WHITE RING (INCLUDED)
CODE 4463



CCT SWITCH



ARO NEGRO (INCLUIDO)
BLACK RING (INCLUDED)
CODE 4463, 4464

3 REFLECTORS INCLUDED

INCLUYE 3 REFLECTORES

CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4463	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	1.100	10W	220-240V	15º/38º/60º	> 0,9	0,05	50/60
4464	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	1.100	10W	220-240V	15º/38º/60º	> 0,9	0,05	50/60



ALUMINIUM

IP20

TÜV

UGR <19

MAC ADAM
3 step

110 lm/w

LIFUD
DRIVER

NOT DIMMABLE

+50ºC
-20ºC

RoHS

220-240v

30.000h

>80
CRI

1/8

BENEITO FAURE®




ATMOS GU10




atmos 25 gu10



SUPERFICIE INCLUIDO
SURFACE INCLUDED

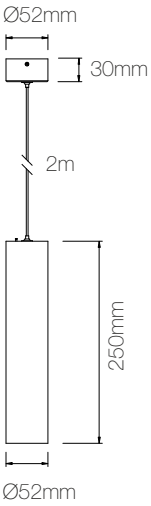

EMPOTRABLE INCLUIDO
EMBEDDED INCLUDED

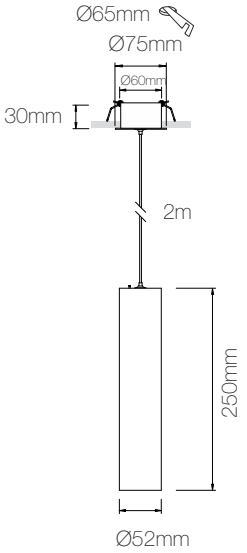



LED GU10 COMPATIBLES
pág. 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194

CODE	COLOR	VOLTAGE	IP
4465	○ WHITE	220-240V	20
4466	● BLACK	220-240V	20


3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURÉ · ALUMINIUM · GU10 · IP20 · CE · RoHS · 1/8

BENEITO FAURÉ®


atmos 45 gu10



SUPERFICIE INCLUIDO
SURFACE INCLUDED

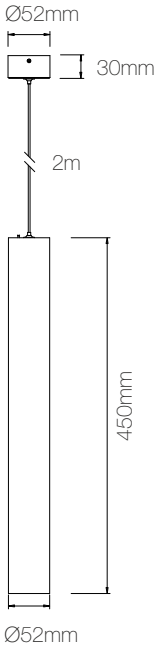

EMPOTRABLE INCLUIDO
EMBEDDED INCLUDED

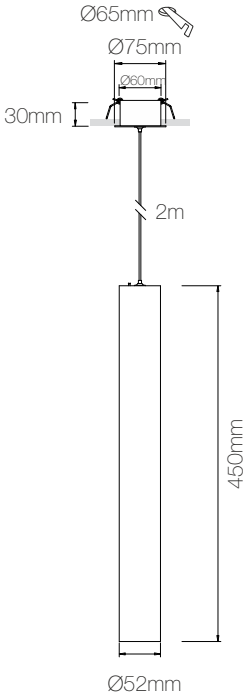



LED GU10 COMPATIBLES
pág. 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194

CODE	COLOR	VOLTAGE	IP
4467	○ WHITE	220-240V	20
4468	● BLACK	220-240V	20

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · ALUMINIUM · GU10 · IP20 · CE · RoHS · 1/8

BENEITO FAURE®










ICON



icon 7w



CCT SWITCH

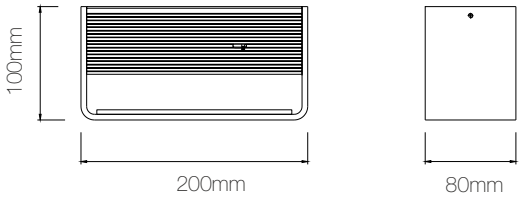

CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4383	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	770	7W	220-240V	120°	> 0,5	0,03	50/60
4384	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	770	7W	220-240V	120°	> 0,5	0,03	50/60
4385	● CORTEN	2.700 K	3.000 K	4.000 K	770	7W	220-240V	120°	> 0,5	0,03	50/60

2 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IP20

TÜV

110 lm/w

UGR <14

NOT DIMMABLE

+50ºC -20ºC

RoHS

220-240v

30.000h

>90 CRI


1/12

BENEITO FAURE®

icon 12w



CCT SWITCH

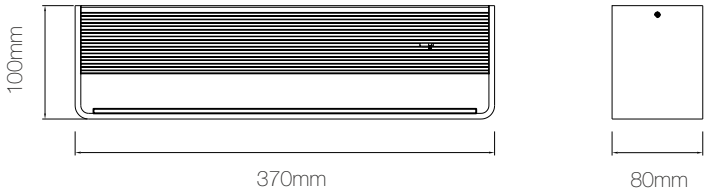

CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4386	WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	1.320	12W	220-240V	120º	> 0,5	0,1	50/60
4387	BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	1.320	12W	220-240V	120º	> 0,5	0,1	50/60
4388	CORTEN	2.700 K	3.000 K	4.000 K	1.320	12W	220-240V	120º	> 0,5	0,1	50/60

2 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IP20

TÜV

110 lm/w

UGR <14

NOT DIMMABLE

+50ºC -20ºC

RoHS

220-240v

30.000h

>90 CRI

1/12

BENEITO FAURE®


09:31

sweet




Handy-Ladegerät über INDUKTION und USB.

Mobile charger by INDUCTION and USB.

Chargeur mobile par INDUCTION et USB.

Caricatore per cellulare a INDUZIONE e USB.

Cargador de móvil por INDUCCIÓN y USB.

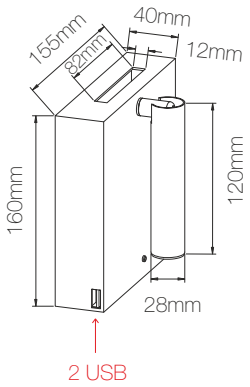

3 POSITIONS

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4174	○ WHITE	2.700 K	150/90/40	4W	220-240V	20º	> 0,4	0,045	50/60
4175	● BLACK	2.700 K	150/90/40	4W	220-240V	20º	> 0,4	0,045	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · CLASS 1 · ALUMINIUM · IP20 · CE · EMC · CREE

3 POSITIONS · +40ºC -20ºC · RoHS · 220-240v · 30.000h · >80 CRI · 1/10

BENEITO FAURE®












beam



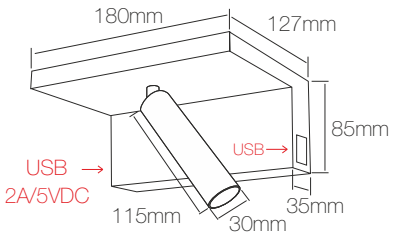

2 USB port

100% 50% 25%

3 POSITIONS

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3958	○ WHITE	2.700 K	380/190/95	5W	220-240V	40º	> 0,9	0,25	50/60
3959	● BLACK	2.700 K	380/190/95	5W	220-240V	40º	> 0,9	0,25	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURÉ · CLASS 1 · ALUMINIUM · EMC Intertek · Intertek · IP20 · CE

3 POSITIONS · +40ºC -20ºC · RoHS · 220-240v · 30.000h · >90 CRI · 1/12


BENEITO FAURE®






pure







CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4142	○ WHITE	2.700 K	200	4W	220-240V	30º	> 0,5	0,03	50/60
4143	● BLACK	2.700 K	200	4W	220-240V	30º	> 0,5	0,03	50/60

2 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · ALUMINIUM · IP20 · CE · EMC · SAMSUNG

NOT DIMMABLE · +40ºC -20ºC · RoHS · 220-240v · 30.000h · >80 CRI · 1/20


BENEITO FAURE®



mini rubyc











CCT SWITCH



CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4332	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	850	8W	220-240V	40º	> 0,9	0,035	50/60
4333	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	850	8W	220-240V	40º	> 0,9	0,035	50/60





















OPTIONAL p.380



OPTIONAL p.381

















BENEITO FAURE®






mini concord











CCT SWITCH



CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4334	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	850	8W	220-240V	40º	> 0,9	0,035	50/60
4335	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	850	8W	220-240V	40º	> 0,9	0,035	50/60






















OPTIONAL
p.380

OPTIONAL
p.381



















BENEITO FAURE®

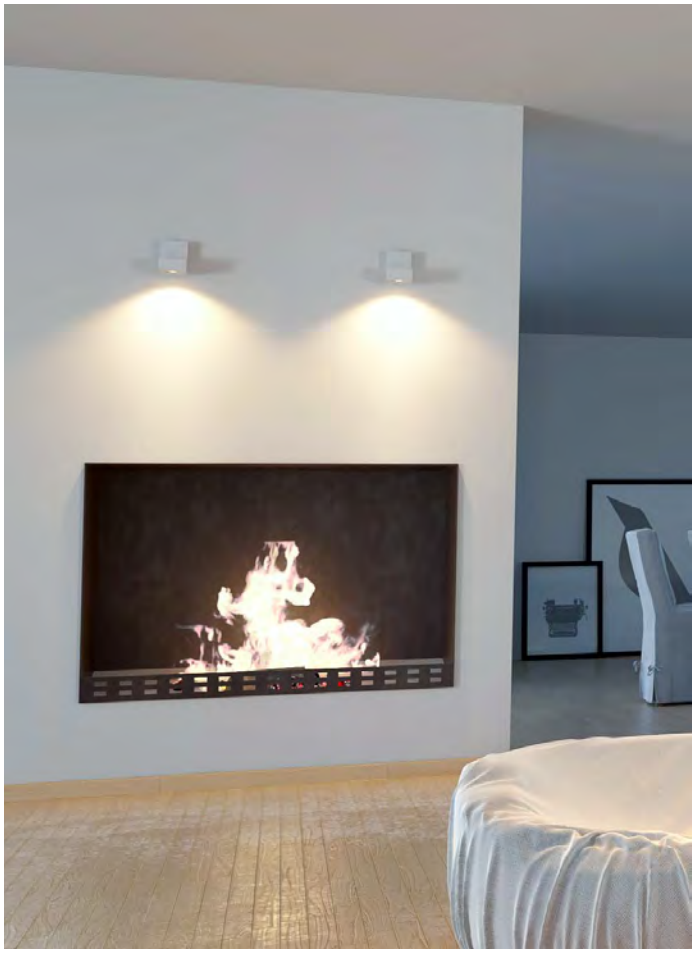

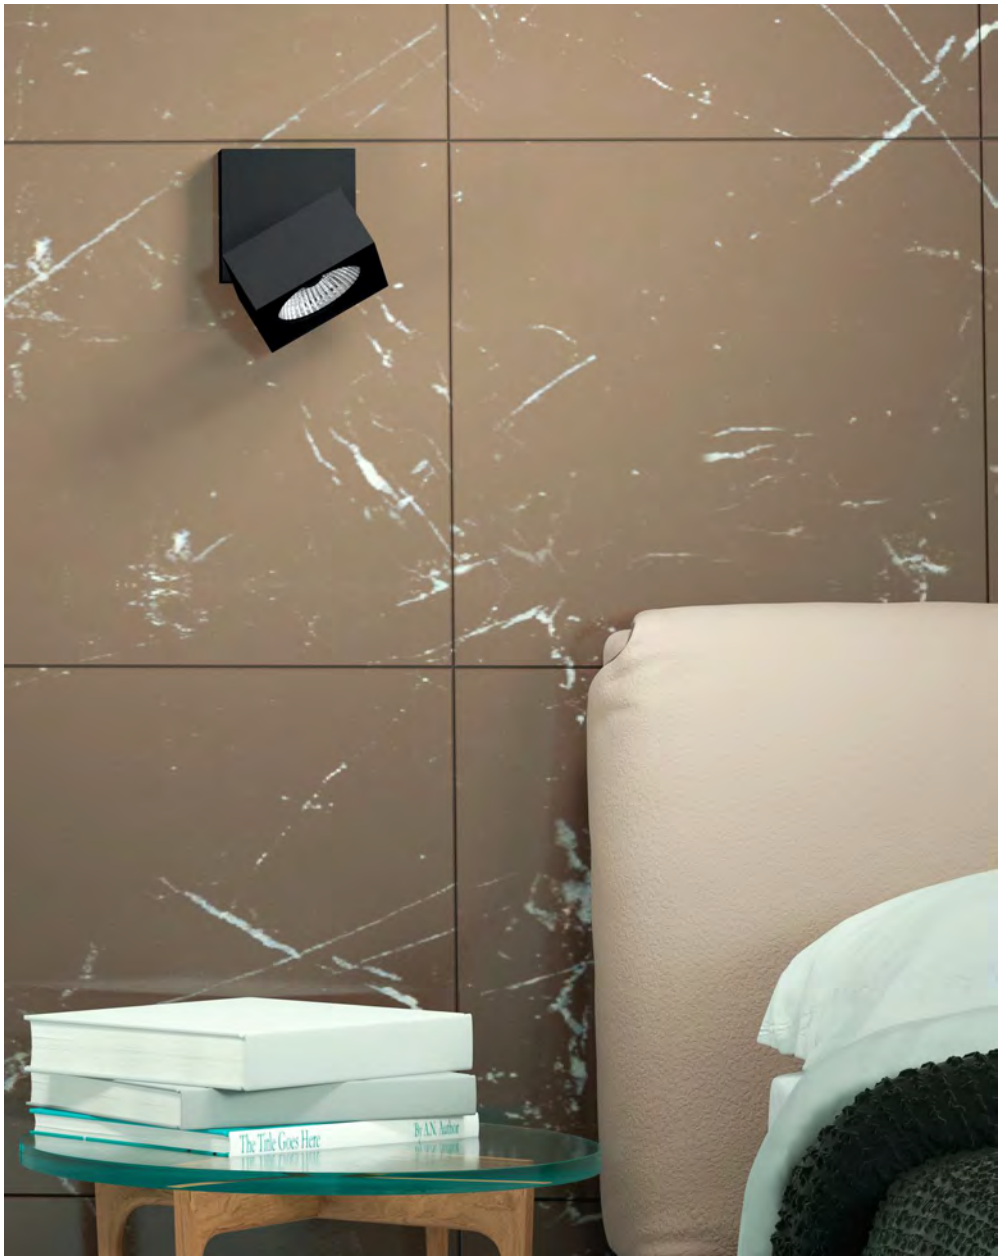




The Title Goes Here

rubyc









MULTI
TENSION

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3462	GREY	3.000 K	1.255	15W	100-240V	40º	> 0,9	0,07	50/60
3463	GREY	4.000 K	1.321	15W	100-240V	40º	> 0,9	0,07	50/60

2 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IP20

NOT DIMMABLE

driver dimm TCI + OPTIONAL p.380

OPTIONAL p.381

+40ºC -10ºC

RoHS

100-240v

30.000h

>80 CRI


1/4/12


BENEITO FAURE®

rubyc









CCT SWITCH

CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4230	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	1.750	14W	220-240V	40º	> 0,9	0,07	50/60
4231	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	1.750	14W	220-240V	40º	> 0,9	0,07	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

AKZO NOBEL
ANTI CORROSIVE
MARINE PAINT

ALUMINIUM

IP20

NOT DIMMABLE

125 lm/w

driver dimm TCI + OPTIONAL p.380

OPTIONAL p.381

+40ºC
-10ºC

RoHS

220-240v

30.000h

>80 CRI

1/4/12

BENEITO FAURE®



BENEITO FAURE®



CONCORD






concord





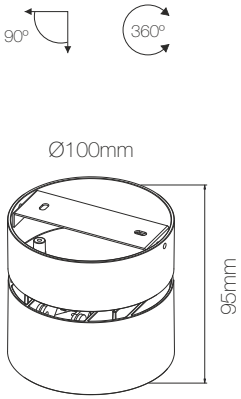

MULTI
TENSION

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3544	GREY	3.000 K	1.255	15W	100-240V	40º	> 0,9	0,07	50/60
3545	GREY	4.000 K	1.321	15W	100-240V	40º	> 0,9	0,07	50/60



ALUMINIUM

IP20











OPTIONAL
p.380

+



OPTIONAL
p.381



RoHS










BENEITO FAURE®

concord










CCT SWITCH



CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4232	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	1.750	14W	220-240V	40º	> 0,9	0,07	50/60
4233	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	1.750	14W	220-240V	40º	> 0,9	0,07	50/60














125 lm/w



OPTIONAL
p.380

OPTIONAL
p.381





RoHS









BENEITO FAURE®



BENEITO FAURE®



PLUS






plus







CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4185	BLACK	3.000 K	960	7W	220-240V	15º/35º/60º	> 0,9	0,04	50/60
3566	BLACK	4.000 K	830	7W	110-240V	35º	> 0,9	0,04	50/60
3567	GREY	3.000 K	815	7W	110-240V	35º	> 0,9	0,04	50/60
3568	GREY	4.000 K	830	7W	110-240V	35º	> 0,9	0,04	50/60

2 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IP20

CE

EMC

NOT DIMMABLE

+45ºC
-20ºC

RoHS

220-240v

20.000h

>80 CRI

1/12

BENEITO FAURE®

plus






CCT SWITCH

3 OPTICS INCLUDED

INCLUYE 3 ÓPTICAS




CODE	COLOR	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4522	○ WHITE	2.700 K	3.000 K	4.000 K	1.040	8W	220-240V	15º/35º/60º	> 0,9	0,04	50/60
4523	● BLACK	2.700 K	3.000 K	4.000 K	1.040	8W	220-240V	15º/35º/60º	> 0,9	0,04	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · ALUMINIUM · IP20 · CE · EMC · 130 lm/w

NOT DIMMABLE · +45ºC -20ºC · RoHS · 220-240v · 30.000h · >80 CRI · 1/20


BENEITO FAURE®

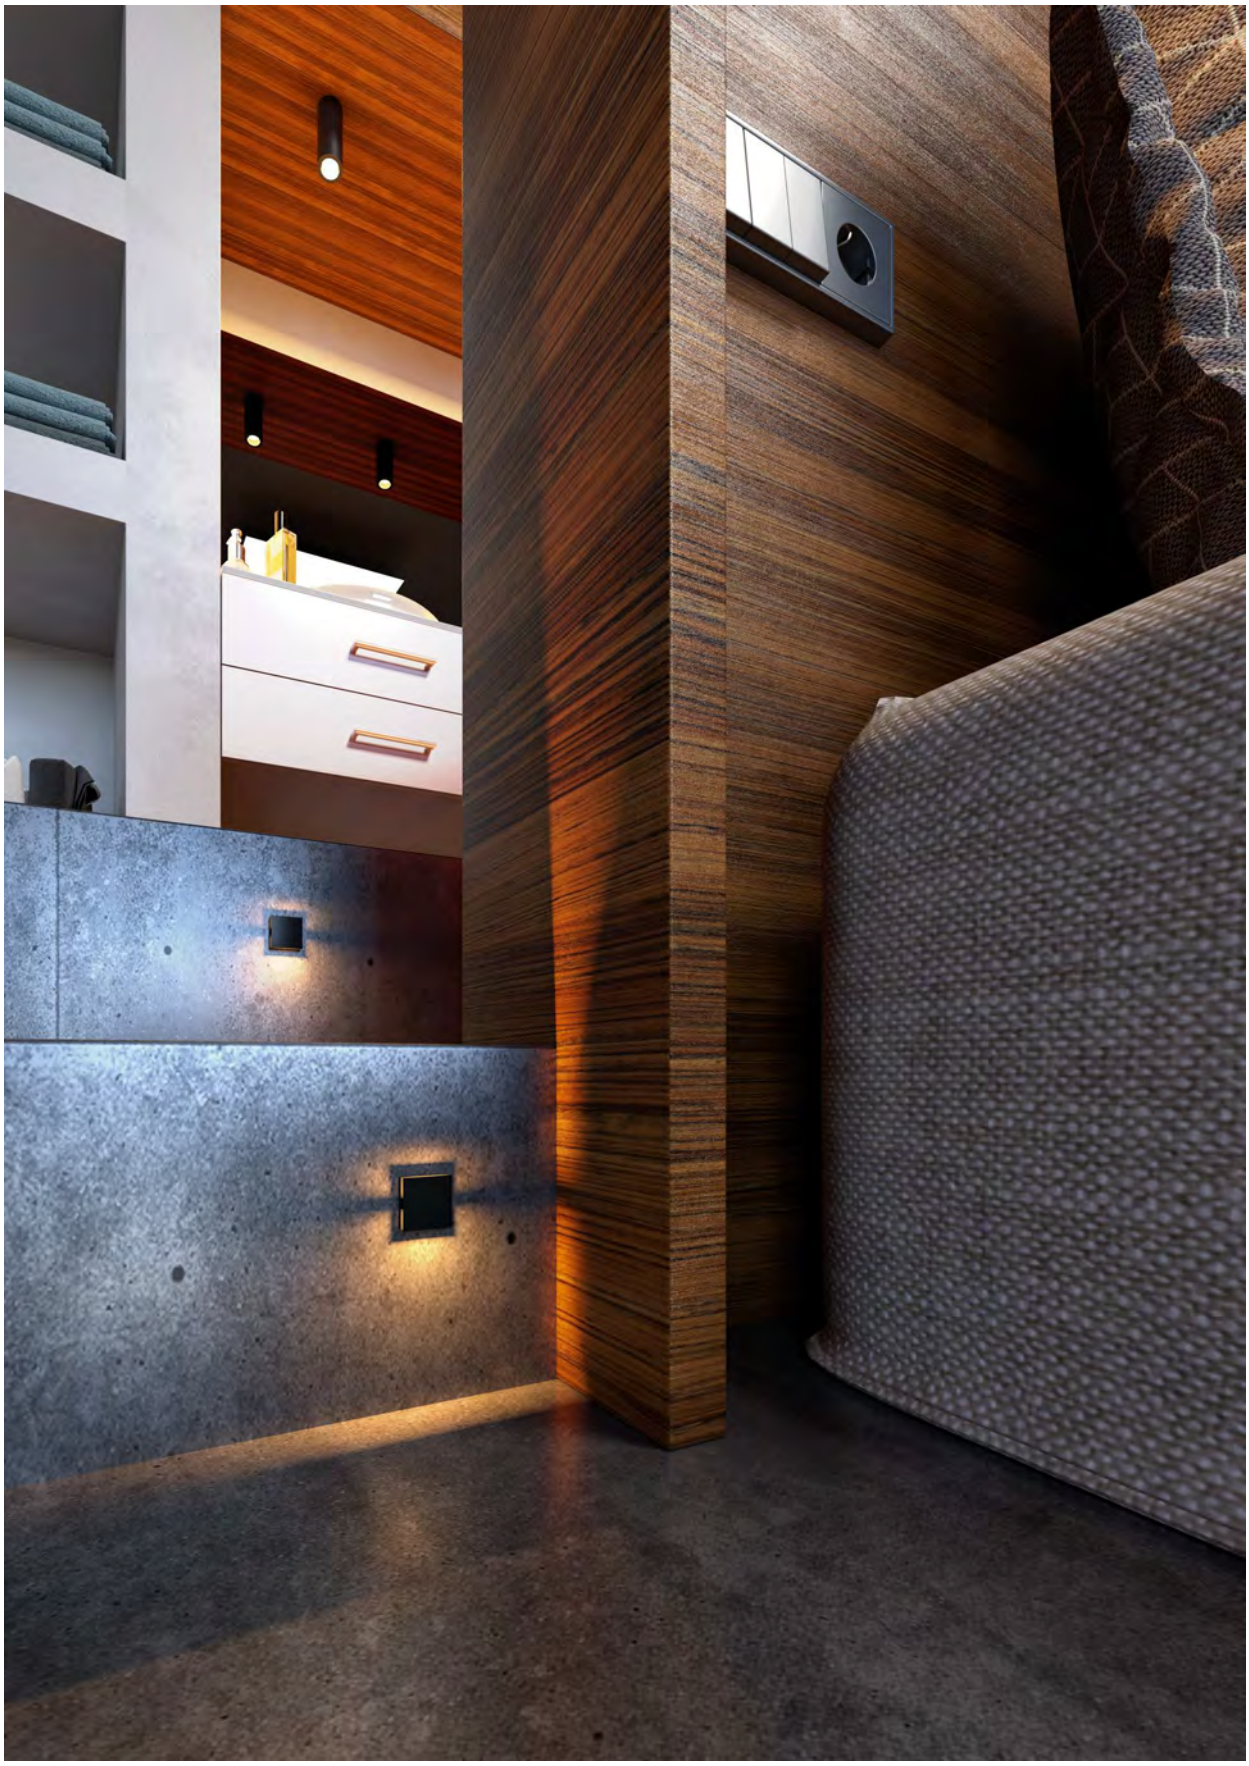

port





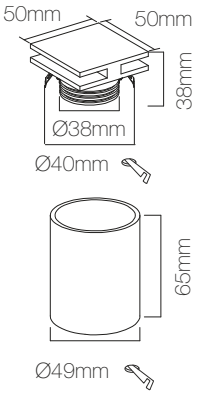

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4112	○ WHITE	3.000 K	60	4W	220-240V	120º	> 0,5	0,03	50/60
4113	● BLACK	3.000 K	60	4W	220-240V	120º	> 0,5	0,03	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT

IK07

ALUMINIUM

IP20

CE

TÜV SÜD ISO 9001

EMC

NOT DIMMABLE

+75ºC -20ºC

RoHS

220-240v

25.000h

>80 CRI

1/50

BENEITO FAURE®




grow







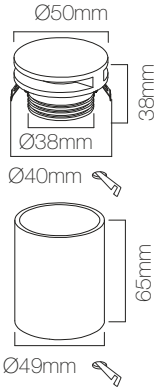

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4106	○ WHITE	3.000 K	60	4W	220-240V	120º	> 0,5	0,03	50/60
4107	● BLACK	3.000 K	60	4W	220-240V	120º	> 0,5	0,03	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT

IK07

ALUMINIUM

IP20

CE

TÜV SÜD ISO 9001

EMC

NOT DIMMABLE

+75ºC -20ºC

RoHS

220-240v

25.000h

>80 CRI

1/50


BENEITO FAURE®




ilo







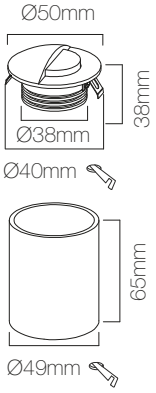

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4126	○ WHITE	3.000 K	60	2W	220-240V	120º	> 0,5	0,03	50/60
4127	● BLACK	3.000 K	60	2W	220-240V	120º	> 0,5	0,03	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

AKZO NOBEL
ANTI CORROSIVE
MARINE PAINT

IK07

ALUMINIUM

IP20

CE

TÜV SÜD ISO 9001

EMC

NOT DIMMABLE

+75ºC
-20ºC

RoHS

220-240v

25.000h

>80 CRI

1/50

BENEITO FAURE®







skin







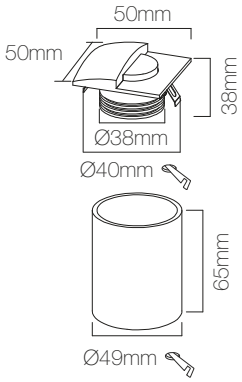

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4108	○ WHITE	3.000 K	60	2W	220-240V	120º	> 0,5	0,03	50/60
4109	● BLACK	3.000 K	60	2W	220-240V	120º	> 0,5	0,03	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT

IK07

ALUMINIUM

IP20

CE

TÜV SÜD ISO 9001

EMC

NOT DIMMABLE

+75ºC -20ºC

RoHS

220-240v

25.000h

>80 CRI


1/50


BENEITO FAURE®



steps





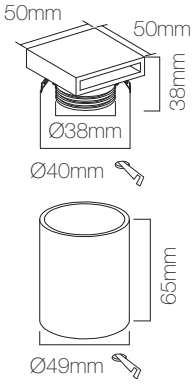

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4110	○ WHITE	3.000 K	60	4W	220-240V	120º	> 0,5	0,03	50/60
4111	● BLACK	3.000 K	60	4W	220-240V	120º	> 0,5	0,03	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

AKZO NOBEL
ANTI CORROSIVE
MARINE PAINT

IK07

ALUMINIUM

IP20

CE

TÜV SÜD ISO 9001

EMC

NOT DIMMABLE

+75ºC
-20ºC

RoHS

220-240v

25.000h

>80 CRI

1/50

BENEITO FAURE®


BENEITO FAURE
SENSOR LIGHTING
BENEITO FAURE

sensor lighting


2,3W






2.800 K


CODE 4382



activate



on - off



adjust brightness

LI-ION
2.200mAh






5 - 150h

3-4hr
charging time

Micro USB charge

90 lm

360°





BENEITO FAURE®




Dieses Produkt kann in Außenbereichen eingesetzt werden, ist jedoch nicht wasserbeständig.

This product is suitable for outdoor use but is not water resistant.

Ce produit est adapté pour une utilisation en extérieur mais n'est pas résistant à l'eau.

Questo prodotto e' adatto all'utilizzo esterno ma non e' resistente all'acqua.

Este producto es apto para utilizar al aire libre pero no es resistente al agua.

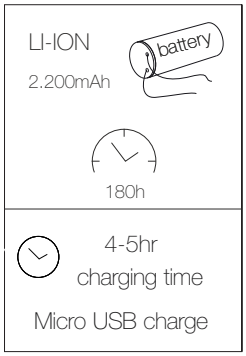





converse lighting

2,5W

2.700 K





5.000 K



2.700 K 5.000 K




Modern Design

Gravity Sensor

225 lm

360°

CODE 3916



IP20 DIMMABLE +40ºC -20ºC RoHS 50.000h 1/15

BENEITO FAURE®





Dieses Produkt kann in Außenbereichen eingesetzt werden, ist jedoch nicht wasserbeständig.

This product is suitable for outdoor use but is not water resistant.

Ce produit est adapté pour une utilisation en extérieur mais n'est pas résistant à l'eau.

Questo prodotto e' adatto all'utilizzo esterno ma non e' resistente all'acqua.

Este producto es apto para utilizar al aire libre pero no es resistente al agua.

Touch-Steuerung für das Ein-/Ausschalten und für die Einstellung der Beleuchtungsstärke.

Touch control on-off and intensity regulation.

Touches tactiles pour l'allumage, l'extinction et pour la variation d'intensité.

Controllo accendimento e spegnimento e regolazione intensità.

Control táctil de encendido, apagado y regulación de intensidad.



trion


1W





CODE 4144

3.000 K



5.000 K



LI-ION
2.200mAh





6,5 - 150h




3,5hr
charging time

Micro USB charge

90 lm



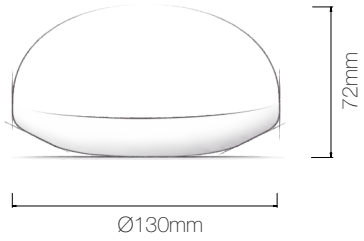















RoHS





BENEITO FAURE®



TRION





DOWNLIGHTS

compac r



DIMMERS - REGULADORES
COMPATIBLES pág. 379





CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3951	2.700 K	594	323	8W	220-240V	90º	> 0,5	0,069	50/60
3952	3.000 K	607	341	8W	220-240V	90º	> 0,5	0,069	50/60
3953	4.000 K	660	359	8W	220-240V	90º	> 0,5	0,069	50/60







OPTIONAL
p.381


BENEITO FAURE®

compac c

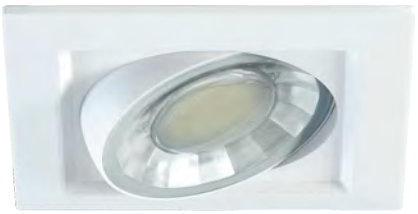

DIMMERS - REGULADORES
COMPATIBLES pág. 379





CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3948	2.700 K	594	323	8W	220-240V	90º	> 0,5	0,069	50/60
3949	3.000 K	607	341	8W	220-240V	90º	> 0,5	0,069	50/60
3950	4.000 K	660	359	8W	220-240V	90º	> 0,5	0,069	50/60







OPTIONAL
p.381

BENEITO FAURE®

noi



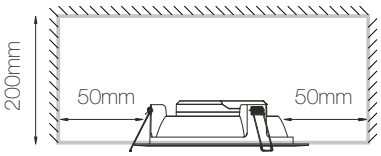



CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
242337-15C3	3.000 K	1.100	450	14W	220-240V	100º	> 0,9	0,068	50/60
242337-15F	4.000 K	1.320	490	14W	220-240V	100º	> 0,9	0,068	50/60







IP40







PBT + PC

TRQ
EMERGENCY
OPTIONAL
p.382





RoHS











BENEITO FAURE®

noi dimmable



DIMMERS - REGULADORES
COMPATIBLES pág. 379

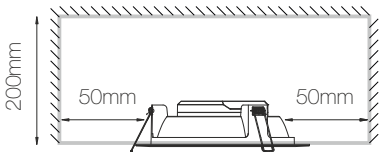



CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3485	3.000 K	1.100	450	14W	220-240V	100º	> 0,9	0,068	50/60
3486	4.000 K	1.320	490	14W	220-240V	100º	> 0,9	0,068	50/60






BENEITO FAURE®

air



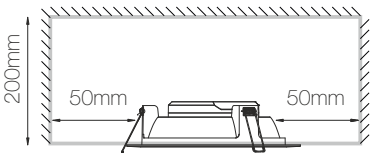


Ersetzt das Standard-Einbau-Downlight mit Ø195mm.

Replace a recessed downlight Ø195mm.

Il remplace au downlight standard d'encastrement de Ø195mm.

Sostituisce una plafoniera da incasso di Ø195mm.

Puede sustituir al downlight estándar con empotramiento de Ø195mm.

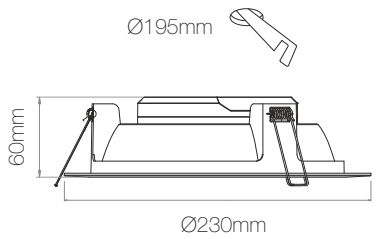

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
300335C3	3.000 K	1.760	656	22W	220-240V	100º	> 0,9	0,1	50/60
300335F	4.000 K	1.870	697	22W	220-240V	100º	> 0,9	0,1	50/60







IP40







PBT + PC

TRQ
EMERGENCY
OPTIONAL
p.382





RoHS










BENEITO FAURE®

air dimmable



DIMMERS - REGULADORES
COMPATIBLES pág. 379

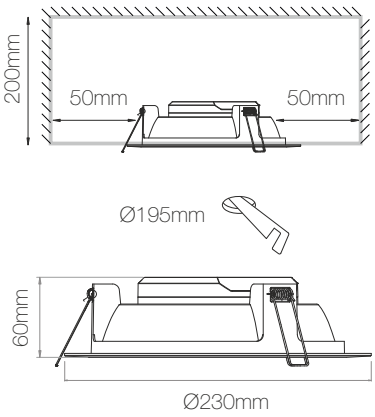

Ersetzt das Standard-Einbau-Downlight mit Ø195mm.

Replace a recessed downlight Ø195mm.

Il remplace au downlight standard d'encastrement de Ø195mm.

Sostituisce una plafoniera da incasso di Ø195mm.

Puede sustituir al downlight estándar con empotramiento de Ø195mm.

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3487	3.000 K	1.760	656	22W	220-240V	100º	> 0,9	0,1	50/60
3488	4.000 K	1.870	697	22W	220-240V	100º	> 0,9	0,1	50/60



OPTIONAL
p.381

TRQ EMERGENCY
OPTIONAL
p.382



BENEITO FAURE®






thessis



CCT SWITCH

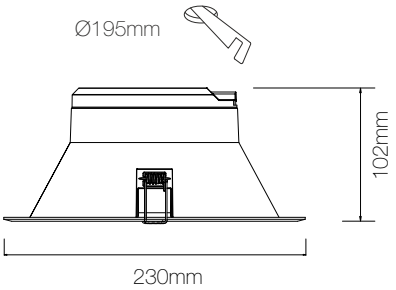

CODE	CCT SWITCH			LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4236	3.000 K	4.000 K	5.000 K	2.625	1.345	25W	220-240V	90º	> 0,9	0,09	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

IK06

IP40

UGR <19

105 lm/w

TRQ EMERGENCY

OPTIONAL p.382

PBT + PC

NOT DIMMABLE

+40ºC -20ºC

RoHS

220-240v

25.000h


>85 CRI


1/6


BENEITO FAURE®

spike



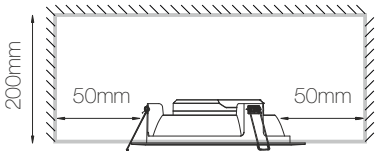





Ersetzt das Standard-Einbau-Downlight mit Ø195mm.

Replace a recessed downlight Ø195mm.

Il remplace au downlight standard d'encastrement de Ø195mm.

Sostituisce una plafoniera da incasso di Ø195mm.

Puede sustituir al downlight estándar con empotramiento de Ø195mm.

MULTI
TENSION

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3572	3.000 K	1.700	598	20W	100-240V	110º	> 0,9	0,35	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

CLASS 1

IP20

AKZO NOBEL
ANTI CORROSIVE
MARINE PAINT

NOT DIMMABLE

TRQ
EMERGENCY
OPTIONAL
p.382

+40ºC
-20ºC

RoHS

100-240v

30.000h

>80
CRI

1/10

BENEITO FAURE®


ION





ion








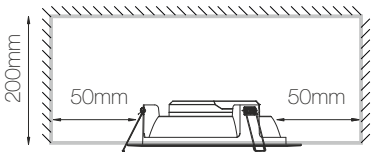



EMPOTRABLE
EMBEDDED



SUPERFICIE
SURFACE

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
242337	4.000 K	1.100	385	15W	220-240V	120º	> 0,9	0,065	50/60







BENEITO FAURE®


zen








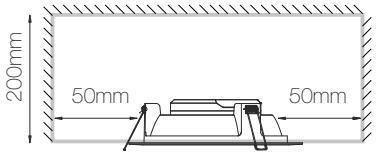



EMPOTRABLE
EMBEDDED



SUPERFICIE
SURFACE

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
242336	○ WHITE	4.000 K	1.711	585	25W	220-240V	120º	> 0,9	0,12	50/60
242336-N	● BLACK	4.000 K	1.711	585	25W	220-240V	120º	> 0,9	0,12	50/60
242336-CM	● GREY	4.000 K	1.711	585	25W	220-240V	120º	> 0,9	0,12	50/60









IP40







ALUMINIUM

TRQ
EMERGENCY
OPTIONAL
p.382

SELV.





RoHS










BENEITO FAURE®

kora r






CCT SWITCH







CODE	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4500	2.700 K	3.000 K	4.000 K	3.000	25W	220-240V	110º	> 0,6	0,18	50

IP54 · PC +PC · 120 lm/w

IK08 · NOT DIMMABLE · +45ºC -25ºC · RoHS · 220-240v · 25.000h · >85 CRI · 1/6


BENEITO FAURE®

kora c






CCT SWITCH







CODE	CCT SWITCH			LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4499	2.700 K	3.000 K	4.000 K	3.000	25W	220-240V	110º	> 0,6	0,18	50

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

IP54

PC +PC

120 lm/w

IK08

NOT DIMMABLE

+45ºC -25ºC

RoHS

220-240v

25.000h

>85 CRI

1/6


BENEITO FAURE®



RINGS

one superficie





Gebürstetes Aluminium
Schwenkbar 45°, Drehung 360°
Der Ring beinhaltet Lampenfassung GU10

Natural brushed Aluminium
Tilts 45°, Turns 360°
Ring with GU10 lampholder included

Alluminio naturale spazzolato
Inclinazione 45°, giro di 360°
L'anello include il portalampada GU10

Aluminium naturel brossé
Angle de bascule 45°, Tourne 360°
Le anneaux, contient, la douille GU10

Aluminio natural cepillado
Bascula 45°, Gira 360°
El aro incluye portalámparas GU10


○ ONE SUPERFICIE WHITE	CODE	4480
● ONE SUPERFICIE BLACK	CODE	4481


2 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · IP20 · CE · 0.5 m

GU10 MAX 35W Ø 50mm · CLASS 1 · ALUMINIUM · RoHS · 1/20

BENEITO FAURE®

zio superficie

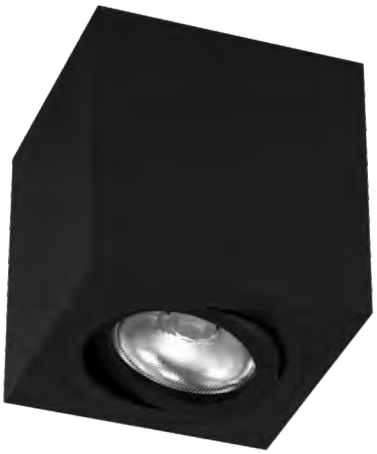



Gebürstetes Aluminium
Schwenkbar 45º, Drehung 360º
Der Ring beinhaltet Lampenfassung GU10

Natural brushed Aluminium
Tilts 45°, Turns 360°
Ring with GU10 lampholder included

Alluminio naturale spazzolato
Inclinazione 45°, giro di 360°
L'anello include il portalampada GU10

Aluminium naturel brossé
Angle de bascule 45°, Tourne 360°
Le anneaux, contient, la douille GU10

Aluminio natural cepillado
Bascula 45°, Gira 360°
El aro incluye portalámparas GU10

○ ZIO SUPERFICIE WHITE	CODE	4482
● ZIO SUPERFICIE BLACK	CODE	4483


2 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · IP20 · CE · 0.5 m · GU10 MAX 35W Ø 50mm · CLASS 1 · ALUMINIUM · RoHS · 1/20

BENEITO FAURE®

white - black

one



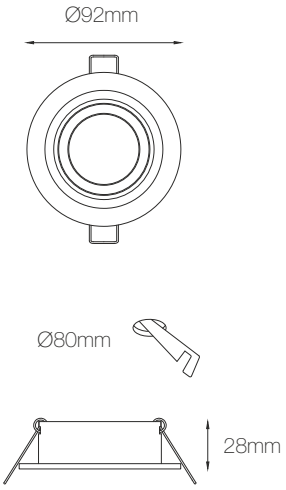

Gebürstetes Aluminium
Schwenkbar 45°, Drehung 360°
Der Ring beinhaltet Fassungen für

Natural brushed Aluminium
Tilts 45°, Turns 360°

Alluminio naturale spazzolato
Inclinazione 45°, giro di 360°

Aluminium naturel brossé
Angle de bascule 45°, Tourne 360°

Aluminio natural cepillado
Bascula 45°, Gira 360°

ONE WHITE	CODE	4478
ONE BLACK	CODE	4479
ONE BRUSHED	CODE	258226C


2 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · IP20 · CE · 0.5 m · 360° · MAX 50W Ø 50mm · 45° · III · ALUMINIUM · RoHS · 1/50

BENEITO FAURE®

zio

white - black



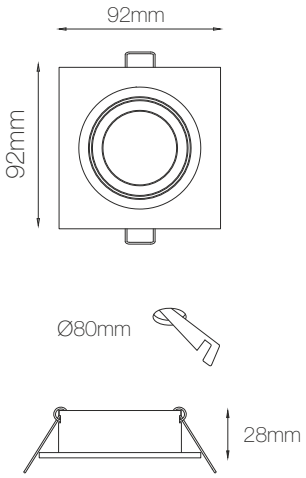

Gebürstetes Aluminium
Schwenkbar 45°, Drehung 360°
Der Ring beinhaltet Fassungen für

Natural brushed Aluminium
Tilts 45°, Turns 360°

Alluminio naturale spazzolato
Inclinazione 45°, giro di 360°

Aluminium naturel brossé
Angle de bascule 45°, Tourne 360°

Aluminio natural cepillado
Bascula 45°, Gira 360°


ZIO WHITE	CODE	4476
ZIO BLACK	CODE	4477
ZIO BRUSHED	CODE	257226C

2 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · IP20 · CE · 0.5 m · 360° · MAX 50W Ø 50mm · 45° · III · ALUMINIUM · RoHS · 1/50

BENEITO FAURE®

avant r








qr111





Gebürstetes Aluminium
Schwenkbar 45°, Drehung 360°
Der Ring beinhaltet Lampenfassung GU10


Natural brushed Aluminium
Tilts 45°, Turns 360°
Ring with GU10 lampholder included

Alluminio naturale spazzolato
Inclinazione 45°, giro di 360°
L'anello include il portalampada GU10

Aluminium naturel brossé
Angle de bascule 45°, Tourne 360°
Le anneaux, contient, la douille GU10

Aluminio natural cepillado
Bascula 45°, Gira 360°
El aro incluye portalámparas GU10


○ AVANT R WHITE	CODE	4486
● AVANT R BLACK	CODE	4487

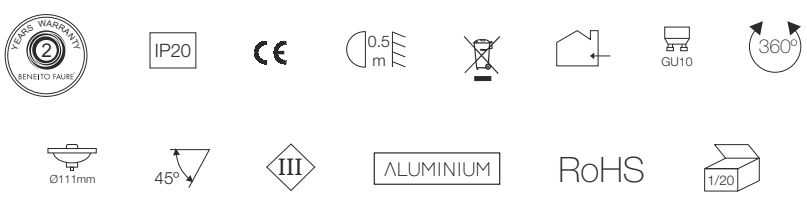

BENEITO FAURE®

avant c



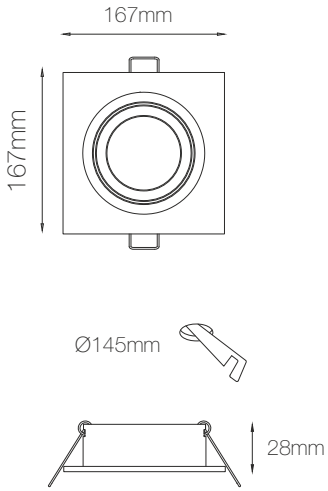

qr111

Gebürstetes Aluminium
Schwenkbar 45º, Drehung 360º
Der Ring beinhaltet Lampenfassung GU10


Natural brushed Aluminium
Tilts 45°, Turns 360°
Ring with GU10 lampholder included

Alluminio naturale spazzolato
Inclinazione 45°, giro di 360°
L'anello include il portalampada GU10

Aluminium naturel brossé
Angle de bascule 45°, Tourne 360°
Le anneaux, contient, la douille GU10

Aluminio natural cepillado
Bascula 45°, Gira 360º
El aro incluye portalámparas GU10


○ AVANT C WHITE	CODE	4484
● AVANT C BLACK	CODE	4485

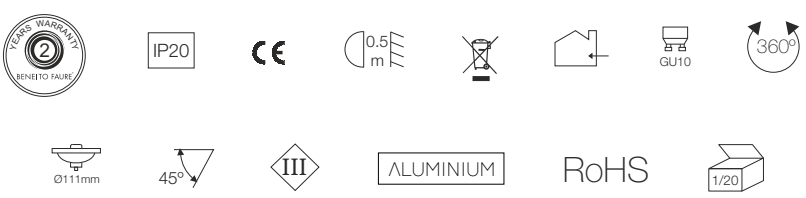

BENEITO FAURE®

bathroom





Finishing: Weiß - Aluminium
Thermisches Schutzglas
Der Ring beinhaltet Fassungen für
dichroitischen Leuchten von 12V


Finishes: White - Aluminium
Protective hermetic matt glass
Ring with 12V lampholder included

Finiture: Bianche - Alluminio
Vetro smerigliato a chiusura ermetica di protezione
L'anello include il portalampada per Dicronica 12V

Finitions: Blanc - Aluminium
Verre protecteur mate hermétique
Le anneaux, contient, la douille 12V

Acabados: Blanco - Aluminio
Cristal mate protector hermético
El aro incluye portalámparas para Dicroica 12V


○ BATHROOM WHITE	CODE	223232
● BATHROOM BRUSHED	CODE	223233

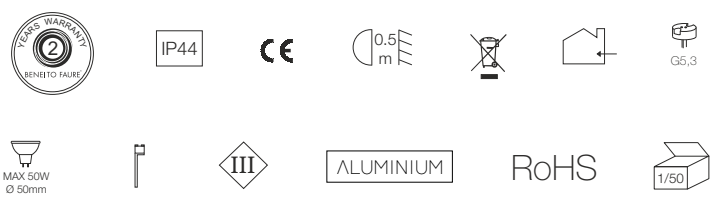

BENEITO FAURE®

eclipse





Finishing: Weiß - Chrom matt - Nickel satiniert
Schwenkbar 45°
Der Ring beinhaltet Fassungen für
dichroitischen Leuchten von 12V


Finishes: White - Matt Chrome - Glossy nickel
Tilts 45°
Ring with 12V lampholder included

Finiture: Bianche - Cromate - Nichel satinato
Inclinazione 45°
L'anello include il portalampada per Dicronica 12V

Finitions: Blanc - Chrome mate - Niquel satiné
Angle de bascule 45°
Le anneaux, contient, la douille 12V

Acabados: Blanco - Cromo mate - Níquel satinado
Bascula 45°
El aro incluye portalámparas para Dicroica 12V


ECLIPSE WHITE	CODE	222232
ECLIPSE GREY	CODE	222230
ECLIPSE NICKEL	CODE	222238

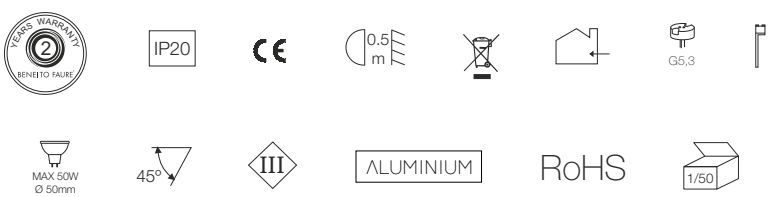

BENEITO FAURE®

fijo





Finishing: Weiß - Chrom matt - Nickel satiniert
Der Ring beinhaltet Fassungen für
dichroitischen Leuchten von 12V


Finishes: White - Matt Chrome - Glossy nickel
Ring with 12V lampholder included

Finiture: Bianche - Cromate - Nichel satinato
L'anello include il portalampada per Dicronica 12V

Finitions: Blanc - Chrome mate - Niquel satiné
Le anneaux, contient, la douille 12V

Acabados: Blanco - Cromo mate - Níquel satinado
El aro incluye portalámparas para Dicroica 12V


FIJO 50MM. WHITE	CODE	206280
FIJO 50MM. GREY	CODE	206284
FIJO 50MM. NICKEL	CODE	206285

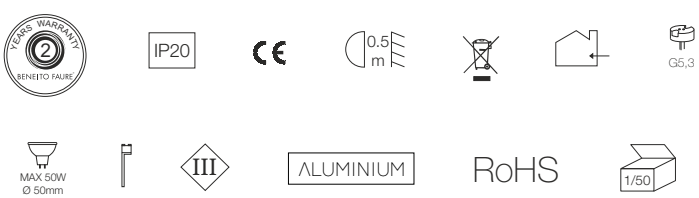

BENEITO FAURE®

basculante





Finishing: Weiß - Chrom matt - Nickel satiniert
Schwenkbar 45º
Der Ring beinhaltet Fassungen für
dichroitischen Leuchten von 12V


Finishes: White - Matt Chrome - Glossy nickel
Tilts 45°
Ring with 12V lampholder included

Finiture: Bianche - Cromate - Nichel satinato
Inclinazione 45°
L'anello include il portalampada per Dicronica 12V

Finitions: Blanc - Chrome mate - Niquel satiné
Angle de bascule 45°
Le anneaux, contient, la douille 12V

Acabados: Blanco - Cromo mate - Níquel satinado
Bascula 45°
El aro incluye portalámparas para Dicroica 12V


BASCULANTE 50MM. WHITE	CODE	205280
BASCULANTE 50MM. GREY	CODE	205284
BASCULANTE 50MM. NICKEL	CODE	205285

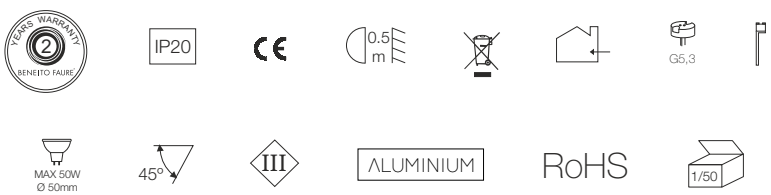

BENEITO FAURE®

portalámparas gu10



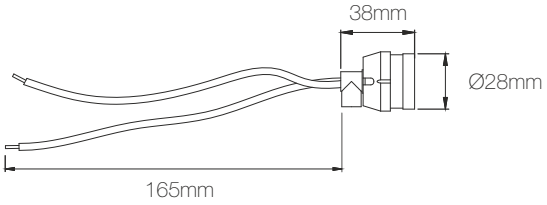

Material: Silikon
Höchsttemperatur: 180°
Antiziehen
Faston in the end

Material: Silicone
Supported temperature: 180°
Anti-pull
Faston in the end

Materiale: Silicone
Temperatura sopportata: 180°
Antistrappo
Faston nell'estremità

Matériel: Silicone
Température supportée: 180°
Anti-arrachement
Embout faston

Material: Silicona
Temperatura soportada: 180°
Anti-tirón
Faston en la punta

PORTALÁMPARAS HALÓGENO GU10 CODE 301182

2 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · GU10 · CE · RoHS · 10/600

BENEITO FAURE®

RETROFIT





nitro y dole

ULTRA WARM



NITRO



15W = 100W

AR111



DOLE



	CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
	3470	2.700 K	1.000	1.015	15W	GU10	220-240V	45º	> 0,9	0,07	50/60
	3467	2.700 K	1.050	1.060	15W	GU10	220-240V	45º	> 0,9	0,07	50/60
	3468	3.000 K	1.100	1.080	15W	GU10	220-240V	45º	> 0,9	0,07	50/60
	3469	4.000 K	1.120	1.130	15W	GU10	220-240V	45º	> 0,9	0,07	50/60

















RoHS









BENEITO FAURE®

lynk





GU10 220V

13W = 75W

AR111





G53 12V

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3455	2.700 K	880	995	13W	GU10	220-240V	45º	> 0,9	0,065	50/60
3456	3.000 K	900	1.000	13W	GU10	220-240V	45º	> 0,9	0,065	50/60
3457	4.000 K	950	1.020	13W	GU10	220-240V	45º	> 0,9	0,065	50/60
3452	2.700 K	880	995	13W	G53	12V AC/DC	45º	> 0,5	1,5	50/60
3453	3.000 K	900	1.000	13W	G53	12V AC/DC	45º	> 0,5	1,5	50/60
3454	4.000 K	950	1.020	13W	G53	12V AC/DC	45º	> 0,5	1,5	50/60



















RoHS









BENEITO FAURE®

lynk dimmable





13W = 75W

DIMMERS - REGULADORES
COMPATIBLES pág. 379

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3464	2.700 K	880	995	13W	GU10	220-240V	45º	> 0,9	0,065	50/60
3465	3.000 K	900	1.000	13W	GU10	220-240V	45º	> 0,9	0,065	50/60
3466	4.000 K	950	1.020	13W	GU10	220-240V	45º	> 0,9	0,065	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · IP40 · GU10 · CE · EMC · DIMMABLE

OPTIONAL
p.381

+40ºC -20ºC · RoHS · 220-240v · 25.000h · >80 CRI · 10/30

BENEITO FAURE®

max





7W = 50W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A
3569	2.700 K	500	2.300	7W	BA15d	12V AC/DC	24º	> 0,5	1




























BENEITO FAURE®

r-63 s-line





8W = 50W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4003	2.700 K	720	873	8W	GU10	220-240V	60º	> 0,8	0,03	50/60















90 lm/w



RoHS









BENEITO FAURE®

power



GU10 220V



10W = 100W



MR16 12V

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4294	2.700 K	950	935	10W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,065	50/60
4295	3.000 K	1.000	940	10W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,065	50/60
4296	4.000 K	1.050	950	10W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,065	50/60
4305	2.700 K	900	915	10W	MR16	12V AC/DC	60º	> 0,5	2	50/60
4306	3.000 K	950	920	10W	MR16	12V AC/DC	60º	> 0,5	2	50/60
4307	4.000 K	1.000	930	10W	MR16	12V AC/DC	60º	> 0,5	2	50/60





























BENEITO FAURE®

power dimmable





12W = 100W

DIMMERS - REGULADORES
COMPATIBLES pág. 379

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3489	2.700 K	950	935	12W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,065	50/60
3490	3.000 K	1.000	940	12W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,065	50/60
3491	4.000 K	1.050	950	12W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,065	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · IP40 · GU10 · CE · EMC · NOT DIMMABLE

OPTIONAL
p.381

+40ºC -20ºC · RoHS · 220-240v · 25.000h · >80 CRI · 10/50

BENEITO FAURE®

system



GU10 220V



8W = 75W



MR16 12V

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3432	2.700 K	725	606	8W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,04	50/60
3433	3.000 K	780	700	8W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,04	50/60
3434	4.000 K	825	720	8W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,04	50/60
3435	2.700 K	725	606	8W	MR16	12V AC/DC	60º	> 0,8	0,05	50/60
3436	3.000 K	780	700	8W	MR16	12V AC/DC	60º	> 0,8	0,05	50/60
3437	4.000 K	825	720	8W	MR16	12V AC/DC	60º	> 0,8	0,05	50/60



















RoHS









BENEITO FAURE®

system dimmable





8W = 75W

DIMMERS - REGULADORES
COMPATIBLES pág. 379

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3492	2.700 K	660	590	8W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,04	50/60
3493	3.000 K	700	626	8W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,04	50/60
3494	4.000 K	750	669	8W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,04	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · IP40 · GU10 · CE · EMC · DIMMABLE

OPTIONAL
p.381

+40ºC -20ºC · RoHS · 220-240v · 25.000h · >80 CRI · 10/50

BENEITO FAURE®

hook





6W = 75W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4023	2.700 K	570	470	6W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,025	50/60
4024	3.000 K	594	504	6W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,025	50/60
4025	4.000 K	616	529	6W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,025	50/60

























BENEITO FAURE®

hook dimmable





6W = 75W

DIMMERS - REGULADORES
COMPATIBLES pág. 379

Simon NO

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3654	2.700 K	570	470	6W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,025	50/60
3655	3.000 K	594	504	6W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,025	50/60
3656	4.000 K	616	529	6W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,025	50/60


3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · IP40 · GU10 · CE · EMC · DIMMABLE

OPTIONAL
p.381

+40ºC -20ºC · RoHS · 220-240v · 25.000h · >80 CRI · 10/50

BENEITO FAURE®

uniform-line



GU10 220V

6W = 50W



MR16 12V

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4015	2.700 K	480	170	6W	GU10	220-240V	120º	> 0,9	0,027	50/60
4016	3.000 K	510	180	6W	GU10	220-240V	120º	> 0,9	0,027	50/60
4017	4.000 K	545	193	6W	GU10	220-240V	120º	> 0,9	0,027	50/60
4018	5.000 K	560	198	6W	GU10	220-240V	120º	> 0,9	0,027	50/60
4019	2.700 K	480	170	6W	MR16	12V AC/DC	120º	> 0,8	0,04	50/60
4020	3.000 K	510	180	6W	MR16	12V AC/DC	120º	> 0,8	0,04	50/60
4021	4.000 K	545	193	6W	MR16	12V AC/DC	120º	> 0,8	0,04	50/60
4022	5.000 K	560	198	6W	MR16	12V AC/DC	120º	> 0,8	0,04	50/60





























BENEITO FAURE®

uniform-line dimmable



6W = 50W

DIMMERS - REGULADORES
COMPATIBLES pág. 379

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4227	2.700 K	490	169	6W	GU10	220-240V	120º	> 0,9	0,03	50/60
4228	3.000 K	500	173	6W	GU10	220-240V	120º	> 0,9	0,03	50/60
4229	4.000 K	530	186	6W	GU10	220-240V	120º	> 0,9	0,03	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · IP40 · GU10 · CE · EMC · DIMMABLE

OPTIONAL
p.381

+40ºC -20ºC · RoHS · 220-240v · 25.000h · >80 CRI · 10/50

BENEITO FAURE®


narrow



GU10 220V




7W = 50W



MR16 12V

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3516	2.700 K	400	2.553	7W	GU10	220-240V	15º	> 0,8	0,04	50/60
3517	3.000 K	420	2.565	7W	GU10	220-240V	15º	> 0,8	0,04	50/60
3515	2.700 K	400	2.553	7W	MR16	12V AC/DC	15º	> 0,8	0,05	50/60
3473	3.000 K	420	2.565	7W	MR16	12V AC/DC	15º	> 0,8	0,05	50/60





BENEITO FAURE®

stik



3,5W = 35W



MR16 12V

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3714	2.700 K	286	290	3,5W	MR16	12V AC/DC	60º	> 0,5	0,4	50/60
3715	3.000 K	308	306	3,5W	MR16	12V AC/DC	60º	> 0,5	0,4	50/60
3717	5.000 K	340	353	3,5W	MR16	12V AC/DC	60º	> 0,5	0,4	50/60




























BENEITO FAURE®

tutto



GU10 220V



4W = 35W



MR11 12V

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3444	2.700 K	285	265	4W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,022	50/60
3445	3.000 K	300	270	4W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,022	50/60
3446	4.000 K	315	280	4W	GU10	220-240V	60º	> 0,9	0,022	50/60
3447	2.700 K	240	255	4W	MR11	12V AC/DC	60º	> 0,5	0,667	50/60
3448	3.000 K	250	260	4W	MR11	12V AC/DC	60º	> 0,5	0,667	50/60
3449	4.000 K	260	270	4W	MR11	12V AC/DC	60º	> 0,5	0,667	50/60



















RoHS









BENEITO FAURE®

adn



2,5W = 25W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
130L006	3.000 K	198	38	2,5W	G4	12V AC/DC	360º	> 0,6	0,03	50/60

















RoHS









BENEITO FAURE®

g4 uniform-line



1,3W = 20W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
130L006-2	3.000 K	150	17	1,3W	G4	12V AC/DC	360º	> 0,5	0,14	50/60
130L006-2F	5.000 K	158	18	1,3W	G4	12V AC/DC	360º	> 0,5	0,14	50/60



























BENEITO FAURE®

g4 long uniform-line



1,6W = 30W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	A	Hz
130L195-C	3.000 K	203	25	1,6W	G4	12V AC/DC	360º	0,14	50/60
130L195-D	5.000 K	223	26	1,6W	G4	12V AC/DC	360º	0,14	50/60






G4








RoHS








BENEITO FAURE®

g9 uniform-line



2,5W = 40W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
130L184-5	3.000 K	242	24	2,5W	G9	220-240V	360º	> 0,8	0,012	50/60
130L184-5F	5.000 K	250	25	2,5W	G9	220-240V	360º	> 0,8	0,012	50/60



























BENEITO FAURE®

g9 long uniform-line



2,8W = 50W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
130L195-A	3.000 K	308	24	2,8W	G9	220-240V	360º	> 0,8	0,014	50/60
130L195-B	5.000 K	314	25	2,8W	G9	220-240V	360º	> 0,8	0,014	50/60















RoHS









BENEITO FAURE®



2W = 35W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3450	3.000 K	180	26	2W	E14	220-240V	360º	> 0,3	0,03	50/60

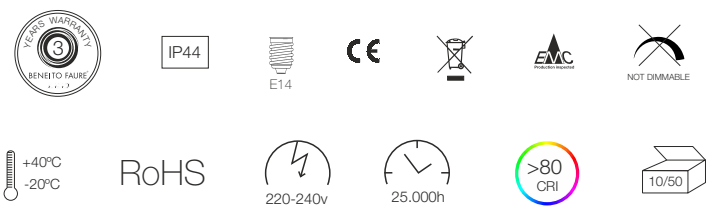

BENEITO FAURE®

prisma



4W = 60W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3474-M	3.000 K	340	48	4W	E14	220-240V	360º	> 0,8	0,02	50/60




























BENEITO FAURE®

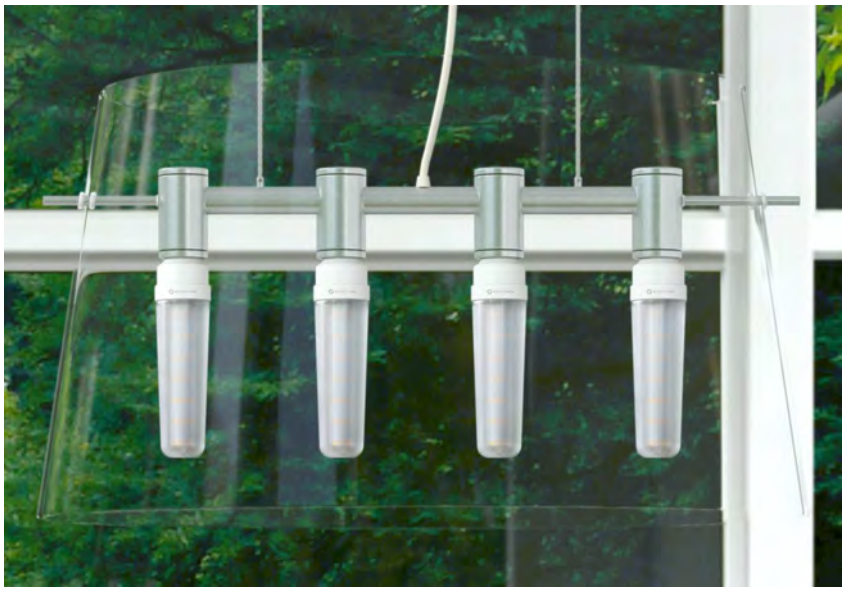



pl t40





CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
582L016T40E-C3	3.000 K	825	122	10W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,05	50/60
582L016T40E-F	4.000 K	880	144	10W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,05	50/60




























BENEITO FAURE®

cala







Funktioniert direkt an 220-240V.
Es funktioniert nicht mit elektromagnetischen oder elektronischer transformator.

Works direct on 220-240V network.
Doesn't work with electronic or electromagnetic driver.

Funziona direttamente a 220-240V.
Non funciona con trasformatori elettronici e nemmeno con i ferromagnetici.

Fonctionne directement au réseau 220-240V.
Ne fonctionne pas avec du transfo éléctromagnétique ni éléctronique.

Funciona directa a red 220-240V.
No funciona con balasto electromagnético ni con balasto electrónico.

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
582L015-C3	3.000 K	880	226	9W	G24	220-240V	135º	> 0,8	0,045	50/60
582L015-F4	4.000 K	935	241	9W	G24	220-240V	135º	> 0,8	0,045	50/60
582L015-C3B	3.000 K	1.100	283	10W	G24	220-240V	135º	> 0,8	0,053	50/60
582L015-F4B	4.000 K	1.155	297	10W	G24	220-240V	135º	> 0,8	0,053	50/60

















RoHS











BENEITO FAURE®


lineal 20w

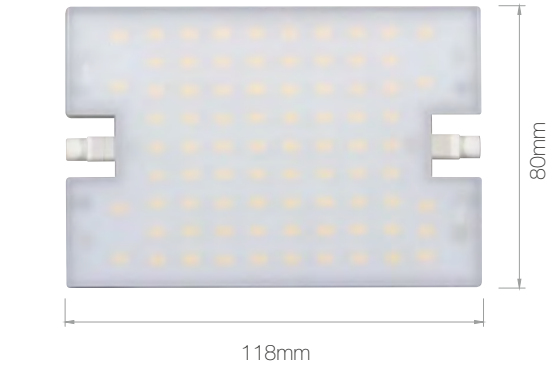

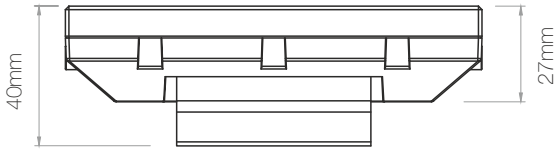

20W = 200W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
141L123L-3	3.000 K	1.760	600	20W	R7S	220-240V	120º	> 0,8	0,09	50/60
141L123L-2	4.000 K	2.000	635	20W	R7S	220-240V	120º	> 0,8	0,09	50/60

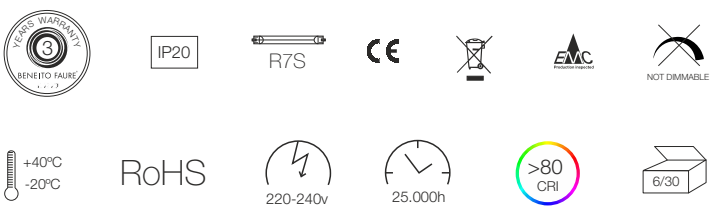


BENEITO FAURE®

lineal 13w




13W = 160W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3904	3.000 K	1.700	310	13W	R7S	220-240V	160º	> 0,9	0,06	50/60
3905	4.000 K	1.780	320	13W	R7S	220-240V	160º	> 0,9	0,06	50/60
3906	5.000 K	1.800	330	13W	R7S	220-240V	160º	> 0,9	0,06	50/60

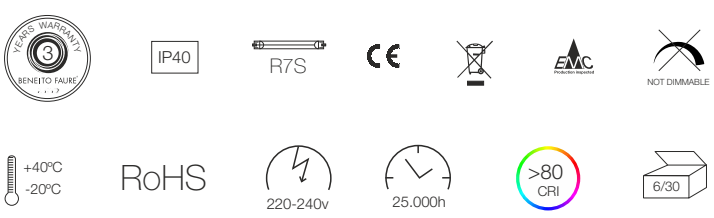


BENEITO FAURE®

lineal tubular 9w

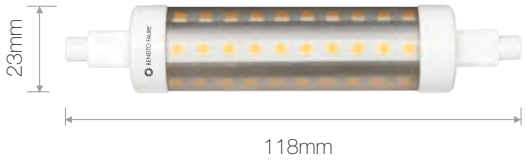

9W = 100W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
141123-TC3	3.000 K	935	92	9W	R7S	220-240V	360º	> 0,8	0,05	50/60
141123-TF4	4.000 K	1.000	100	9W	R7S	220-240V	360º	> 0,8	0,05	50/60

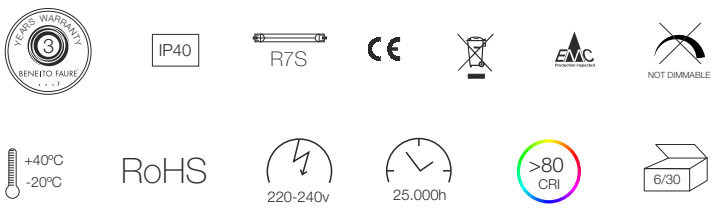

BENEITO FAURE®

lineal tubular 11w dimmable



DIMMERS - REGULADORES
COMPATIBLES pág. 379

Simon - Dinuy - Peha - ELT Dimm 100 - ELT Dimm 440

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3477	3.000 K	1.210	125	11W	R7S	220-240V	360º	> 0,8	0,05	50/60
3478	4.000 K	1.280	135	11W	R7S	220-240V	360º	> 0,8	0,05	50/60





BENEITO FAURE®


lineal tubular 9w dimmable



DIMMERS - REGULADORES
COMPATIBLES pág. 379

Simon - Dinuy - Peha - ELT Dimm 100 - ELT Dimm 440

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
141123-TC3D	3.000 K	935	92	9W	R7S	220-240V	360º	> 0,8	0,052	50/60
141123-TF4D	4.000 K	1.000	100	9W	R7S	220-240V	360º	> 0,8	0,052	50/60

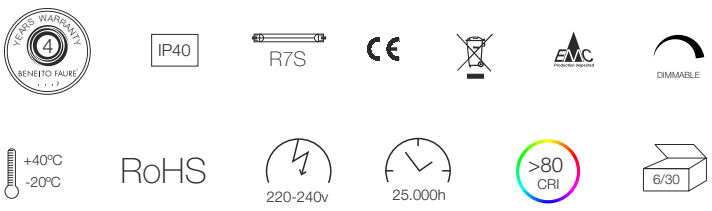

BENEITO FAURE®


lineal 9w





9W = 100W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
140L026L	3.000 K	858	250	9W	R7S	220-240V	120º	> 0,8	0,045	50/60
140L0261L	4.000 K	880	284	9W	R7S	220-240V	120º	> 0,8	0,045	50/60

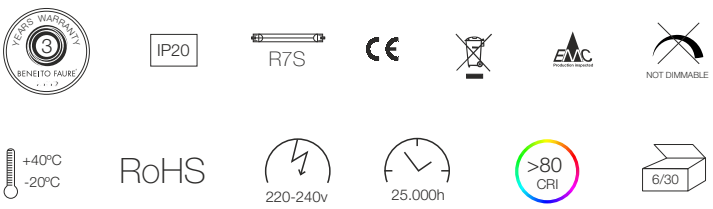


BENEITO FAURE®

lineal tubular 5w



5W = 60W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
140026-C3T	3.000 K	561	55	5W	R7S	220-240V	360º	> 0,8	0,027	50/60
140026-F4T	4.000 K	574	58	5W	R7S	220-240V	360º	> 0,8	0,027	50/60

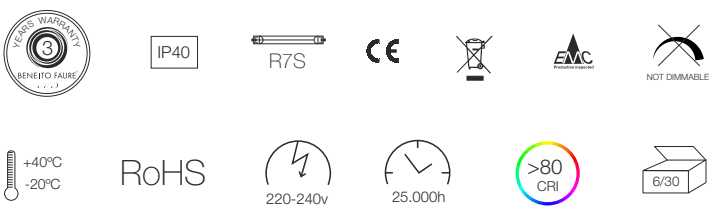


BENEITO FAURE®

hqi E27 tubular



CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3570	3.000 K	1.000	110	10W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,05	50/60
3571	4.000 K	1.030	115	10W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,05	50/60

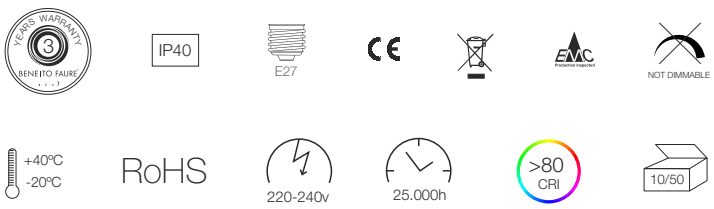


BENEITO FAURE®

hqi g12 tubular



CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
592063-G12/3	3.000 K	1.000	110	10W	G12	220-240V	360º	> 0,8	0,05	50/60
592063-G12/4	4.000 K	1.030	115	10W	G12	220-240V	360º	> 0,8	0,05	50/60

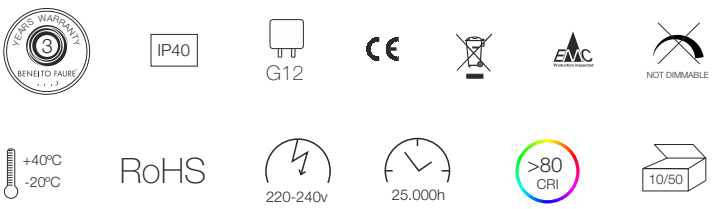


BENEITO FAURE®



hqi tubular 13w



CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
592063-TC	3.000 K	1.320	148	13W	RX7S	220-240V	360º	> 0,8	0,06	50/60
592063-TF	4.000 K	1.375	156	13W	RX7S	220-240V	360º	> 0,8	0,06	50/60

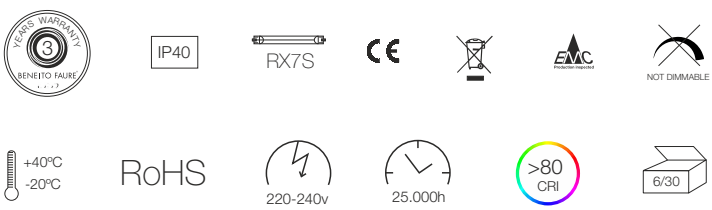


BENEITO FAURE®





esférica 5w



5W = 40W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
5925631-4C2	2.700 K	440	78	5W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,024	50/60
592563-4C2	2.700 K	440	78	5W	E14	220-240V	360º	> 0,8	0,024	50/60
5925631(N)-4C	3.000 K	462	80	5W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,024	50/60
592563(N)-4C	3.000 K	462	80	5W	E14	220-240V	360º	> 0,8	0,024	50/60
5925631(N)-4F	4.000 K	484	81	5W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,024	50/60
592563(N)-4F	4.000 K	484	81	5W	E14	220-240V	360º	> 0,8	0,024	50/60
3537	5.000 K	495	83	5W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,024	50/60
3538	5.000 K	495	83	5W	E14	220-240V	360º	> 0,8	0,024	50/60

















RoHS








BENEITO FAURE®

esférica dimmable



5,5W = 40W

DIMMERS - REGULADORES
COMPATIBLES pág. 379

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
592563R1-C2	2.700 K	396	62	5,5W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,027	50/60
592563R-C2	2.700 K	396	62	5,5W	E14	220-240V	360º	> 0,8	0,027	50/60
592563R1-C3	3.000 K	418	68	5,5W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,027	50/60
592563R-C3	3.000 K	418	68	5,5W	E14	220-240V	360º	> 0,8	0,027	50/60
592563R1-F4	4.000 K	440	75	5,5W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,027	50/60
592563R-F4	4.000 K	440	75	5,5W	E14	220-240V	360º	> 0,8	0,027	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

IP40

E27

E14

DIMMABLE

OPTIONAL
p.381

+40ºC
-20ºC

RoHS

220-240v

25.000h

>80 CRI

10/50

BENEITO FAURE®


esférica 7w





7W = 60W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4243	2.700 K	700	92	7W	E14	220-240V	360º	> 0,9	0,03	50/60
4244	2.700 K	700	92	7W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,03	50/60
4245	3.000 K	750	94	7W	E14	220-240V	360º	> 0,9	0,03	50/60
4246	3.000 K	750	94	7W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,03	50/60
4247	4.000 K	800	104	7W	E14	220-240V	360º	> 0,9	0,03	50/60
4248	4.000 K	800	104	7W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,03	50/60
4249	5.000 K	820	110	7W	E14	220-240V	360º	> 0,9	0,03	50/60
4250	5.000 K	820	110	7W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,03	50/60

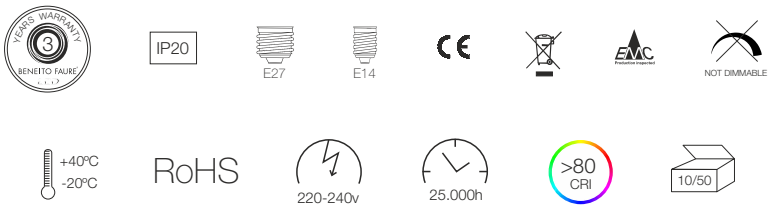

BENEITO FAURE®

standard 6w



6W = 60W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
592125S-6	2.700 K	534	60	6W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,024	50/60
592125S-6C	3.000 K	550	76	6W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,024	50/60
592125S-6F	4.000 K	660	99	6W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,024	50/60















RoHS









BENEITO FAURE®

standard 9w



9W = 75W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
592125SC-2	2.700 K	880	109	9W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,045	50/60
592125SC-3	3.000 K	891	114	9W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,045	50/60
592125SC-4	4.000 K	935	116	9W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,045	50/60
3539	5.000 K	945	118	9W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,045	50/60

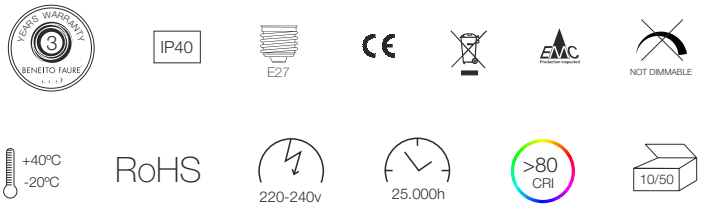

BENEITO FAURE®

standard 10w dimmable



10W = 75W

DIMMERS - REGULADORES
COMPATIBLES pág. 379

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
592125R-C	2.700 K	880	109	10W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,05	50/60
592125R-C3	3.000 K	891	114	10W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,05	50/60
592125R-F	4.000 K	935	116	10W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,05	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · IP40 · E27 · CE · EMC · DIMMABLE

OPTIONAL
p.381

+40ºC -20ºC · RoHS · 220-240v · 25.000h · >80 CRI · 10/50


BENEITO FAURE®

standard 12w



12W = 80W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3479	2.700 K	1.100	139	12W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,06	50/60
3480	3.000 K	1.122	142	12W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,06	50/60
3481	4.000 K	1.144	150	12W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,06	50/60

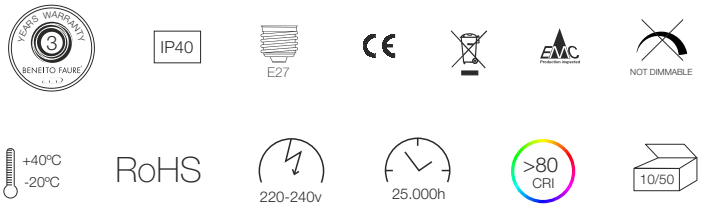

BENEITO FAURE®

standard 12w dimmable



12W = 80W

DIMMERS - REGULADORES
COMPATIBLES pág. 379

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
592125R2-C	2.700 K	1.100	139	12W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,06	50/60
592125R2-C3	3.000 K	1.122	142	12W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,06	50/60
592125R2-F	4.000 K	1.144	150	12W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,06	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · IP40 · E27 · CE · EMC · DIMMABLE

OPTIONAL
p.381

+40ºC -20ºC · RoHS · 220-240v · 25.000h · >80 CRI · 10/50


BENEITO FAURE®

standard 15w



15W = 100W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3482	2.700 K	1.550	237	15W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,065	50/60
3483	3.000 K	1.600	253	15W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,065	50/60
3484	4.000 K	1.650	260	15W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,065	50/60

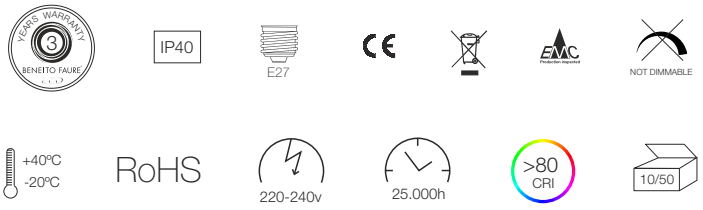

BENEITO FAURE®

standard 17w dimmable



17W = 100W

DIMMERS - REGULADORES
COMPATIBLES pág. 379

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3527	2.700 K	1.550	237	17W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,085	50/60
3528	3.000 K	1.600	253	17W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,085	50/60
3529	4.000 K	1.650	260	17W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,085	50/60
3530	5.000 K	1.700	280	17W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,085	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

IP40

E27

DIMMABLE

OPTIONAL
p.381

+40ºC
-20ºC

RoHS

220-240v

25.000h

>80 CRI

10/50


BENEITO FAURE®

micro globo



6W = 60W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3880	2.700 K	480	70	6W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,024	50/60
3881	3.000 K	500	78	6W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,024	50/60

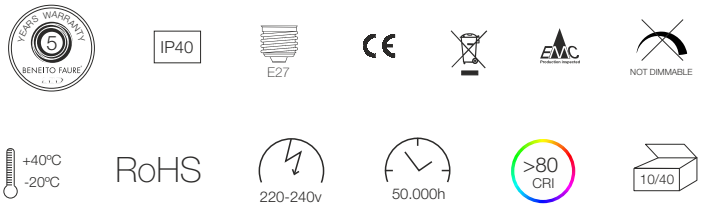


BENEITO FAURÉ®

globo 10w



10W = 80W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3524	2.700 K	1.100	189	10W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,05	50/60
3525	3.000 K	1.130	209	10W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,05	50/60
3526	4.000 K	1.180	227	10W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,05	50/60

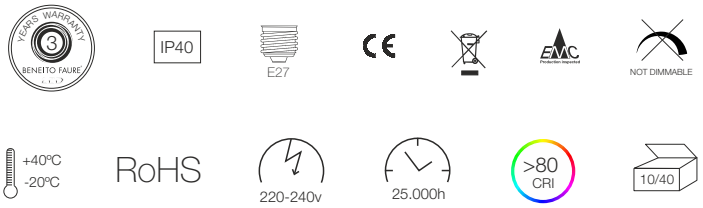

BENEITO FAURE®

globo 10w dimmable



10W = 80W

DIMMERS - REGULADORES
COMPATIBLES pág. 379

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
505119DIM-C	3.000 K	800	95	10W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,05	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · IP40 · E27 · CE · EMC · DIMMABLE

OPTIONAL
p.381

+40ºC -20ºC · RoHS · 220-240v · 25.000h · >80 CRI · 10/40


BENEITO FAURE®

globo 14w



14W = 100W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
505119E2-C	2.700 K	1.320	160	14W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,068	50/60
505119E2-F	4.000 K	1.430	210	14W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,068	50/60

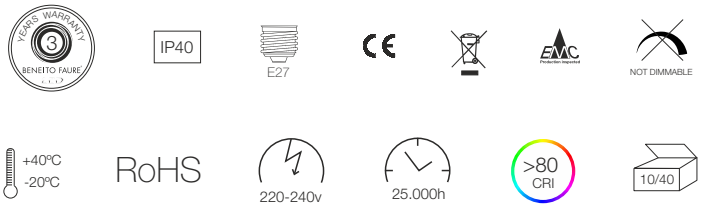


BENEITO FAURE®

globo 16w



16W = 120W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3521	2.700 K	1.600	259	16W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,08	50/60
3522	3.000 K	1.700	273	16W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,08	50/60
3523	4.000 K	1.750	297	16W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,08	50/60

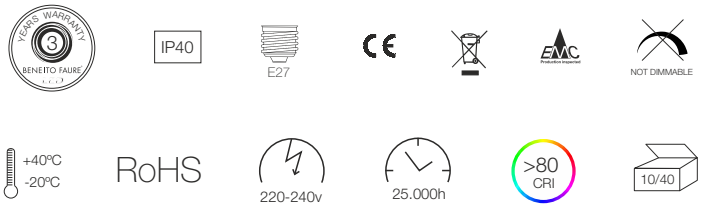


BENEITO FAURE®

globo 22w



22W = 180W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3518	2.700 K	2.400	393	22W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,11	50/60
3519	3.000 K	2.500	405	22W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,11	50/60
3520	4.000 K	2.600	481	22W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,11	50/60

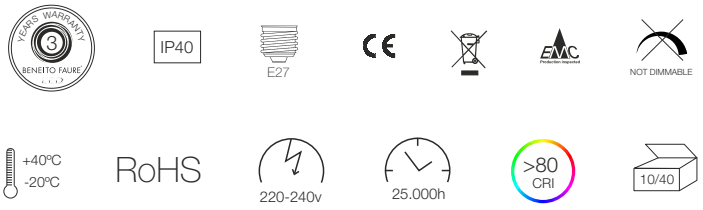


BENEITO FAURE®

flama



5,5W = 40W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
592122-FL2	2.700 K	450	57	5,5W	E14	220-240V	360º	> 0,8	0,02	50/60
592122-FL2E	2.700 K	450	57	5,5W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,02	50/60
592122-FL3	3.000 K	500	60	5,5W	E14	220-240V	360º	> 0,8	0,02	50/60
592122-FLE3	3.000 K	500	60	5,5W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,02	50/60
3534	5.000 K	550	68	5,5W	E14	220-240V	360º	> 0,8	0,02	50/60

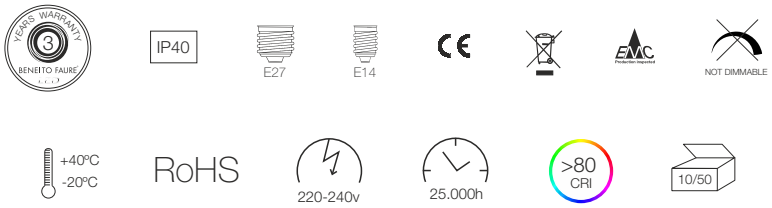

BENEITO FAURÉ®





flama dimmable



5,5W = 40W

DIMMERS - REGULADORES
COMPATIBLES pág. 379

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
592122R-C3	3.000 K	418	48	5,5W	E14	220-240V	360º	> 0,8	0,027	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURÉ · IP40 · E14 · CE · EMC · DIMMABLE

OPTIONAL
p.381

+40ºC -20ºC · RoHS · 220-240v · 25.000h · >80 CRI · 10/50

BENEITO FAURÉ®





standard transparent


FILAMENT EFFECT



7W = 60W

BENEITO FAURÉ®
PATENTED
nº 002134130-0003

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
592125S-7C	2.700 K	534	94	7W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,035	50/60

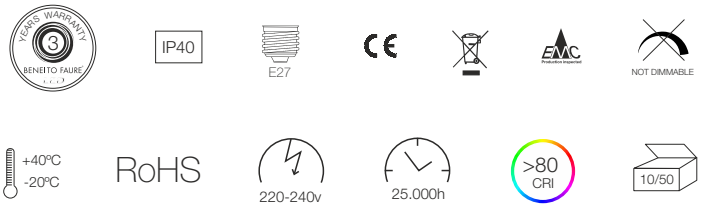

BENEITO FAURÉ®

flama transparent



4W = 30W

BENEITO FAURÉ
PATENTED
nº 002134130-0003

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
592122FL1T-4C	2.700 K	330	65	4W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,02	50

















RoHS








BENEITO FAURÉ


flama deco transparent



4W = 30W

BENEITO FAURE®
PATENTED
nº 002134130-0003

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
592122FD1T-4C	2.700 K	330	65	4W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,02	50

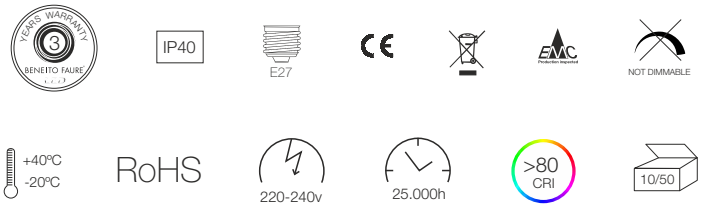

BENEITO FAURE®


Photography


nuk



8W = 60W

ULTRA WARM

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
592122NT-8C	2.500 K	572	113	8W	E14	220-240V	360º	> 0,8	0,038	50/60

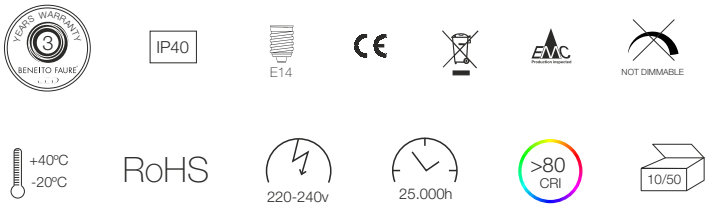

BENEITO FAURE®





oppo



13W = 100W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
505119T-C	2.700 K	1.320	200	13W	E27	220-240V	360º	> 0,8	0,06	50/60















RoHS









BENEITO FAURE®

r-39



3W = 30W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
592122R39-2	3.000 K	308	98	3W	E14	220-240V	120º	> 0,8	0,018	50

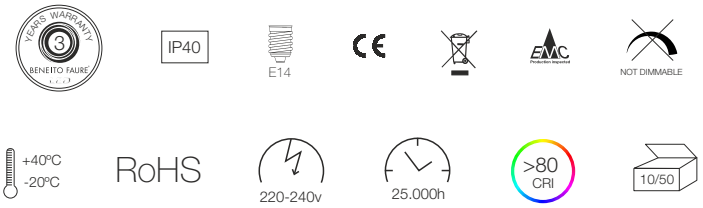


BENEITO FAURE®

r-50



5W = 40W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
5920731-N	3.000 K	385	141	5W	E14	220-240V	120º	> 0,8	0,025	50/60

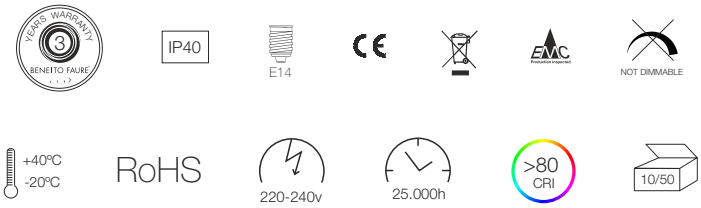

BENEITO FAURE®

r-63



8W = 60W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
592072-1	3.000 K	660	267	8W	E27	220-240V	120º	> 0,8	0,042	50/60















RoHS









BENEITO FAURE®

r-80



10W = 85W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
592076-C3	3.000 K	891	283	10W	E27	220-240V	120º	> 0,8	0,05	50/60

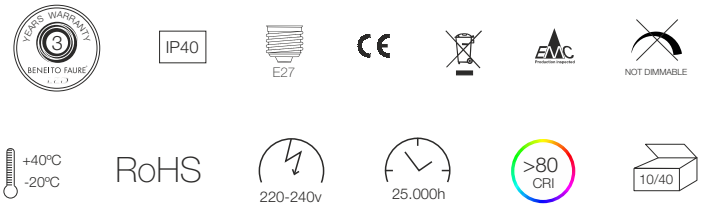

BENEITO FAURE®

R-90 2.200 K



Licht, das das Wachstum der Pflanzen fördert.

Light that favors the growth of plants.

Lumière qui favorise la croissance des plantes.

Luce che favorisce la crescita delle piante.

Luz que favorece el crecimiento de las plantas.



Licht, das nicht den Reifungsprozess von Weins und Champagner beeinflusst.

Light that does not alter the maturation of wine and champagne.

Lumière qui n'altère pas la maturation du vin et du champagne.

Luce che non altera la maturazione del vino e dello champagne.

Luz que no altera la maduración del vino y del champagne.

r-90



12W = 110W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4137	2.200 K	850	218	12W	E27	220-240V	120º	> 0,8	0,05	50/60
592074-C	3.000 K	1.100	318	12W	E27	220-240V	120º	> 0,8	0,05	50/60















RoHS








BENEITO FAURE®

par 30





12W = 75W

BENEITO FAURE®
PATENTED
nº 002134130-0003

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
171160GU(AD)-C	2.700 K	880	995	12W	E27	220-240V	45º	> 0,8	0,06	50/60
171160GU(AD)-C3	3.000 K	924	1.005	12W	E27	220-240V	45º	> 0,8	0,06	50/60
171160GU(AD)-F	4.000 K	968	1.050	12W	E27	220-240V	45º	> 0,8	0,06	50/60















RoHS








BENEITO FAURE®

par 30





10W = 75W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
171160P30-C	3.000 K	660	845	10W	E27	220-240V	45º	> 0,8	0,05	50/60



























BENEITO FAURE®


par 38






15W = 120W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
171160P38(N)-C	3.000 K	1.100	1.754	15W	E27	220-240V	30º	> 0,8	0,072	50/60
3579	GREEN	190	299	15W	E27	220-240V	30º	> 0,8	0,072	50/60

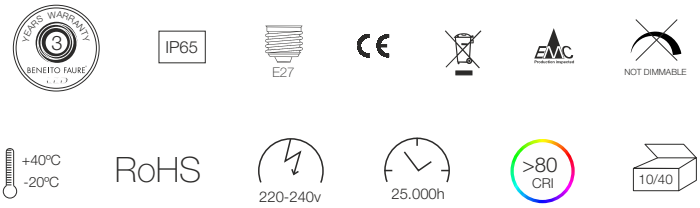


BENEITO FAURE®

sil







20W = 120W

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
592165SIL-C	2.700 K	2.035	230	20W	E27	220-240V	360º	> 0,95	0,09	50/60
592165SIL-F	4.000 K	2.550	245	20W	E27	220-240V	360º	> 0,95	0,09	50/60



















BENEITO FAURE®

aria 30w




E27


30W = 150W



E40







CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3854	2.700 K	3.100	380	30W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,14	50/60
3855	5.000 K	3.550	400	30W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,14	50/60
3856	2.700 K	3.100	380	30W	E40	220-240V	360º	> 0,9	0,14	50/60
3857	5.000 K	3.550	400	30W	E40	220-240V	360º	> 0,9	0,14	50/60





BENEITO FAURE®

aria 50w




E27


50W = 250W



E40







CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3858	2.700 K	5.400	534	50W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,22	50/60
3859	5.000 K	6.200	580	50W	E27	220-240V	360º	> 0,9	0,22	50/60
3860	2.700 K	5.400	534	50W	E40	220-240V	360º	> 0,9	0,22	50/60
3861	5.000 K	6.200	580	50W	E40	220-240V	360º	> 0,9	0,22	50/60





BENEITO FAURE®

cup




E27


45W = 250W



E40








CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
592141-C3E2	3.000 K	3.960	1.060	45W	E27	220-240V	100º	> 0,8	0,22	50/60
592141-F5E2	5.000 K	4.180	1.150	45W	E27	220-240V	100º	> 0,8	0,22	50/60
592141-E4C3	3.000 K	3.960	1.060	45W	E40	220-240V	100º	> 0,8	0,22	50/60






BENEITO FAURE®

moon

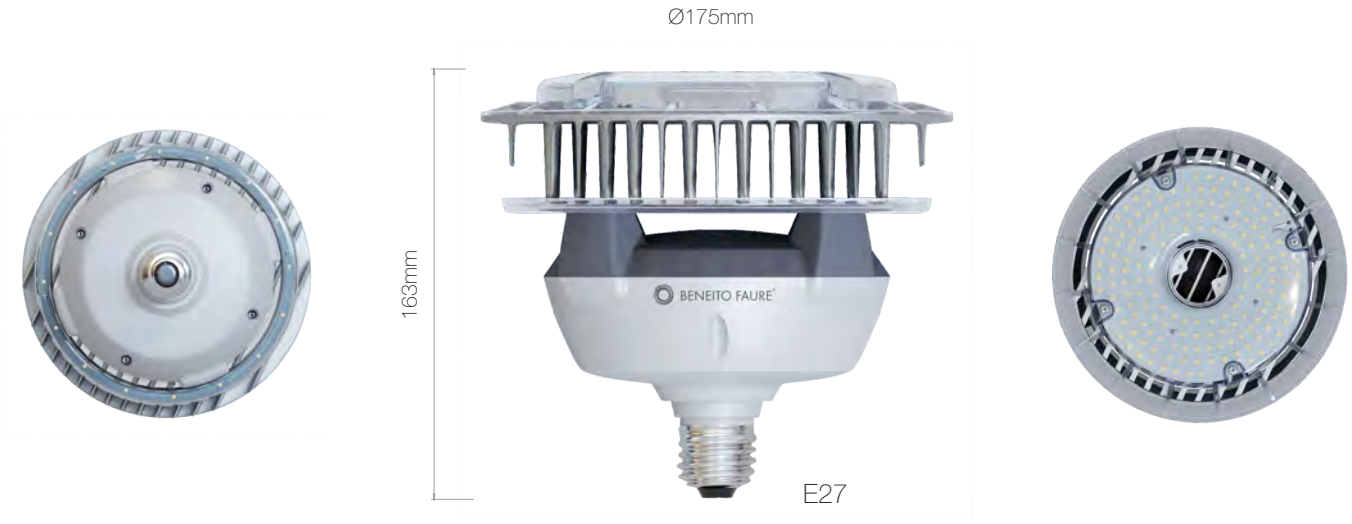




E27 → E40
ADAPTER
INCLUDED



50W = 250W








MULTI
TENSION

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4028	4.000 K	7.250	2.160	50W	E27/E40	100-240V	115º	> 0,9	0,23	50/60

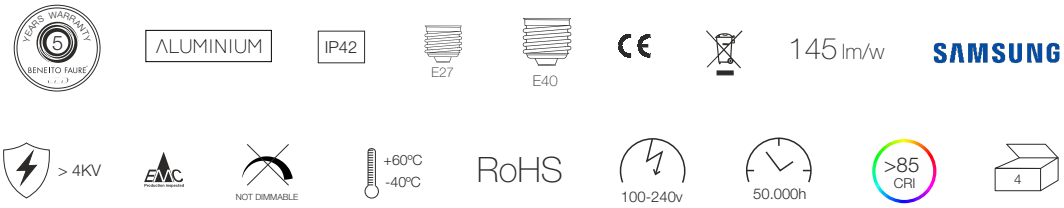


BENEITO FAURE®

noa






E27 → E40
ADAPTER
INCLUDED







	ULTRA WARM					MULTI TENSION				
CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3965	2.200 K	5.900	680	80W	E27/E40	100-260V	360º	> 1	0,4	50/60






BENEITO FAURE®


noa

120 lm/w









MULTI TENSION

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3902	2.700 K	9.700	1.000	85W	E27	100-260V	360º	> 1	0,4	50/60
3903	5.000 K	10.200	1.080	85W	E27	100-260V	360º	> 1	0,4	50/60
3900	2.700 K	9.700	1.000	85W	E40	100-260V	360º	> 1	0,4	50/60
3901	5.000 K	10.200	1.080	85W	E40	100-260V	360º	> 1	0,4	50/60



BENEITO FAURE®


SMILE 20W 2.200K






smile 20w







ERFÜLLT DIE VORGABEN DER LICHTVERSCHMUTZUNGSNORM


MEETS THE STANDARD OF LIGHT POLLUTION

CONFORME À LA NORME CONTAMINATION LUMINEUSE

COMPIE LA NORMATIVA DELLA CONTAMINAZIONE LUMINICA

CUMPLE NORMA DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA


20W = 75W





MULTI TENSION

CODE	CCT	LUMENS	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3913	2.200 K	2.000	20W	E27	100-240V	120º	> 0,9	0.08	50/60
3925	5.000 K	3.000	20W	E27	100-240V	120º	> 0,9	0,08	50/60

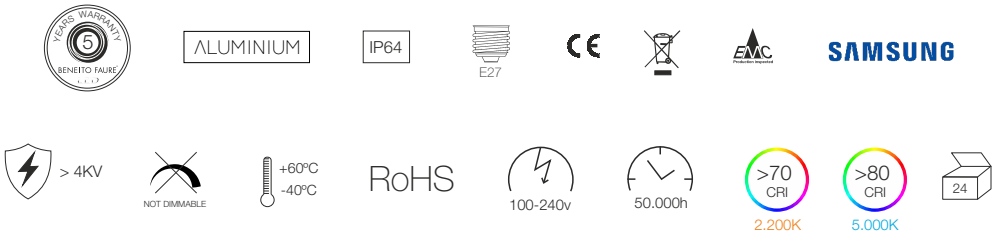

BENEITO FAURE®

SMILE 40W

2.200K




SMILE 40W 5.000K






smile 40w







ERFÜLLT DIE VORGABEN DER LICHTVERSCHMUTZUNGSNORM


MEETS THE STANDARD OF LIGHT POLLUTION

CONFORME À LA NORME CONTAMINATION LUMINEUSE

COMPIE LA NORMATIVA DELLA CONTAMINAZIONE LUMINICA

CUMPLE NORMA DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

40W = 175W





MULTI TENSION

CODE	CCT	LUMENS	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3914	2.200 K	4.000	40W	E27	100-240V	120º	> 0,9	0.17	50/60
3926	5.000 K	6.000	40W	E27	100-240V	120º	> 0,9	0,17	50/60



BENEITO FAURE®





Unsere Lampen OBO und SMILE sind die rentabelste Option, um von Ihrer derzeitigen Laterne auf eine LED Laterne zu wechseln, da Sie für den Lampenwechsel nicht den Ständer wechseln müssen, und es somit preisgünstiger wird.


Our OBO and SMILE lamps are the most cost-effective option to convert your current lamp in a lamppost of LEDs and no need to change the luminary, so it's more economical.


Nos lampes OBO et SMILE sont l'option la plus rentable pour transformer vos actuels lampadaires en des lampadaires LEDS. Ces lampes permettent de changer les ampoules sans devoir modifier le luminaire, ce qui est au finale beaucoup plus économique.


Le nostre lampade OBO e SMILE sono l'opzione piu' conveniente per convertire il suo attuale lampione in un lampione a leds in quanto si possono cambiare senza dover cambiare l'intero lampione, risultando cosi' piu' economico.

Nuestras lámparas OBO y SMILE son la opción más rentable para convertir su actual farola en una farola de leds ya que permite cambiar las lámparas sin cambiar el báculo, siendo esto más económico.

smile 60w

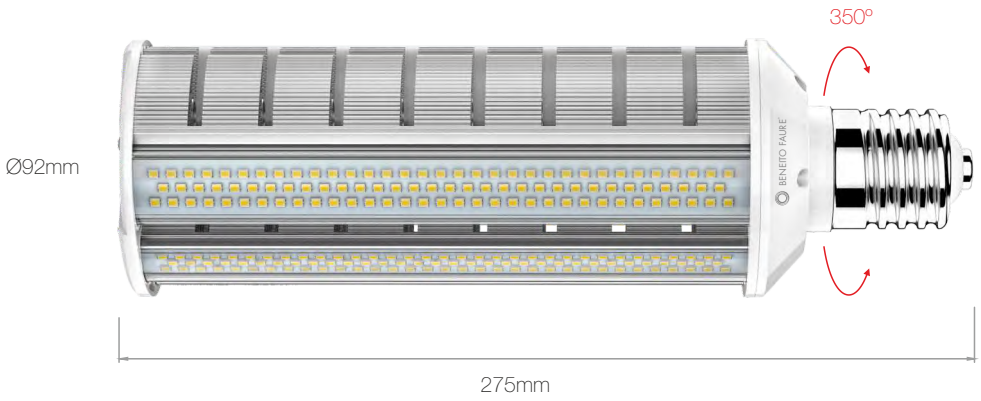



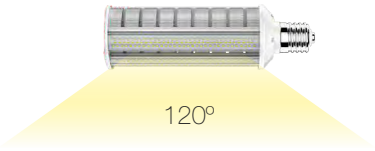

ERFÜLLT DIE VORGABEN DER LICHTVERSCHMUTZUNGSNORM


MEETS THE STANDARD OF LIGHT POLLUTION


CONFORME À LA NORME CONTAMINATION LUMINEUSE

COMPIE LA NORMATIVA DELLA CONTAMINAZIONE LUMINICA

CUMPLE NORMA DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

60W = 250W





MULTI TENSION

CODE	CCT	LUMENS	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3915	2.200 K	6.000	60W	E40	100-240V	120º	> 0,9	0.25	50/60
3927	5.000 K	9.000	60W	E40	100-240V	120º	> 0,9	0,25	50/60



BENEITO FAURE®




OBO




SMILE

obo 19w





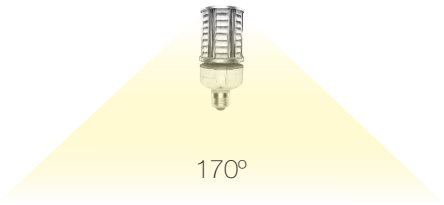

ERFÜLLT DIE VORGABEN DER LICHTVERSCHMUTZUNGSNORM

MEETS THE STANDARD OF LIGHT POLLUTION

CONFORME À LA NORME CONTAMINATION LUMINEUSE

19W = 75W





COMPIE LA NORMATIVA DELLA CONTAMINAZIONE LUMINICA

CUMPLE NORMA DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

MULTI TENSION

CODE	CCT	LUMENS	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3909	2.200 K	1.425	19W	E27	100-240V	170º	> 0,9	0.08	50/60
3917	5.000 K	1.900	19W	E27	100-240V	170º	> 0,9	0.08	50/60





BENEITO FAURE®

BENEITO FAURE®

OBO

LED

Unsere Lampen OBO und SMILE sind die rentabelste Option, um von Ihrer derzeitigen Laterne auf eine LED Laterne zu wechseln, da Sie für den Lampenwechsel nicht den Ständer wechseln müssen, und es somit preisgünstiger wird.



Our OBO and SMILE lamps are the most cost-effective option to convert your current lamp in a lamppost of LEDs and no need to change the luminary, so it's more economical.

Nos lampes OBO et SMILE sont l'option la plus rentable pour transformer vos actuels lampadaires en des lampadaires LEDS. Ces lampes permettent de changer les ampoules sans devoir modifier le luminaire, ce qui est au finale beaucoup plus économique.

Le nostre lampade OBO e SMILE sono l'opzione piu' conveniente per convertire il suo attuale lampione in un lampione a leds in quanto si possono cambiare senza dover cambiare l'intero lampione, risultando cosi' piu' economico.



Nuestras lámparas OBO y SMILE son la opción más rentable para convertir su actual farola en una farola de leds ya que permite cambiar las lámparas sin cambiar el báculo, siendo esto más económico.

obo 27w



ERFÜLLT DIE VORGABEN DER LICHTVERSCHMUTZUNGSNORM

MEETS THE STANDARD OF LIGHT POLLUTION

CONFORME À LA NORME CONTAMINATION LUMINEUSE

COMPIE LA NORMATIVA DELLA CONTAMINAZIONE LUMINICA


CUMPLE NORMA DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA





27W = 100W





MULTI TENSION

CODE	CCT	LUMENS	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3910	2.200 K	2.025	27W	E27	100-240V	170º	> 0,9	0,1	50/60
3918	5.000 K	3.000	27W	E27	100-240V	170º	> 0,9	0,1	50/60





BENEITO FAURE®

obo 36w



ERFÜLLT DIE VORGABEN DER LICHTVERSCHMUTZUNGSNORM

MEETS THE STANDARD OF LIGHT POLLUTION

CONFORME À LA NORME CONTAMINATION LUMINEUSE

COMPIE LA NORMATIVA DELLA CONTAMINAZIONE LUMINICA


CUMPLE NORMA DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA





36W = 150W





MULTI TENSION

CODE	CCT	LUMENS	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3911	2.200 K	2.700	36W	E27	100-240V	170º	> 0,9	0,16	50/60
3919	5.000 K	3.900	36W	E27	100-240V	170º	> 0,9	0,16	50/60
3920	2.200 K	2.700	36W	E40	100-240V	170º	> 0,9	0,16	50/60
3921	5.000 K	3.900	36W	E40	100-240V	170º	> 0,9	0,16	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IP64

E27

E40

LG

> 4KV

NOT DIMMABLE

+60ºC -40ºC

RoHS

100-240v

50.000h

>70 CRI 2.200K

>80 CRI 5.000K

16

BENEITO FAURE®

obo 45w



ERFÜLLT DIE VORGABEN DER LICHTVERSCHMUTZUNGSNORM

MEETS THE STANDARD OF LIGHT POLLUTION

CONFORME À LA NORME CONTAMINATION LUMINEUSE

COMPIE LA NORMATIVA DELLA CONTAMINAZIONE LUMINICA


CUMPLE NORMA DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA






45W = 175W






MULTI TENSION

CODE	CCT	LUMENS	POWER	TYPE	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3912	2.200 K	3.375	45W	E27	100-240V	170º	> 0,9	0,2	50/60
3922	5.000 K	4.500	45W	E27	100-240V	170º	> 0,9	0,2	50/60
3923	2.200 K	3.375	45W	E40	100-240V	170º	> 0,9	0,2	50/60
3924	5.000 K	4.500	45W	E40	100-240V	170º	> 0,9	0,2	50/60

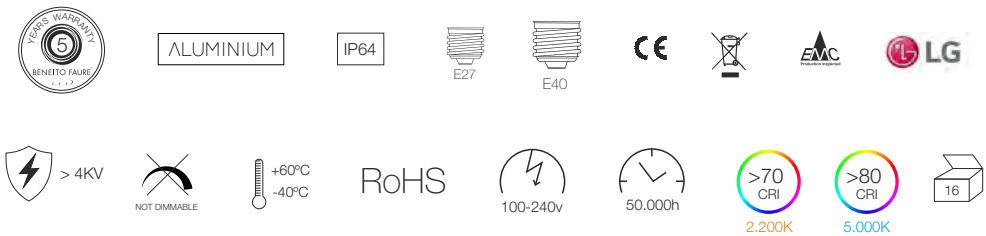

BENEITO FAURE®

UFO

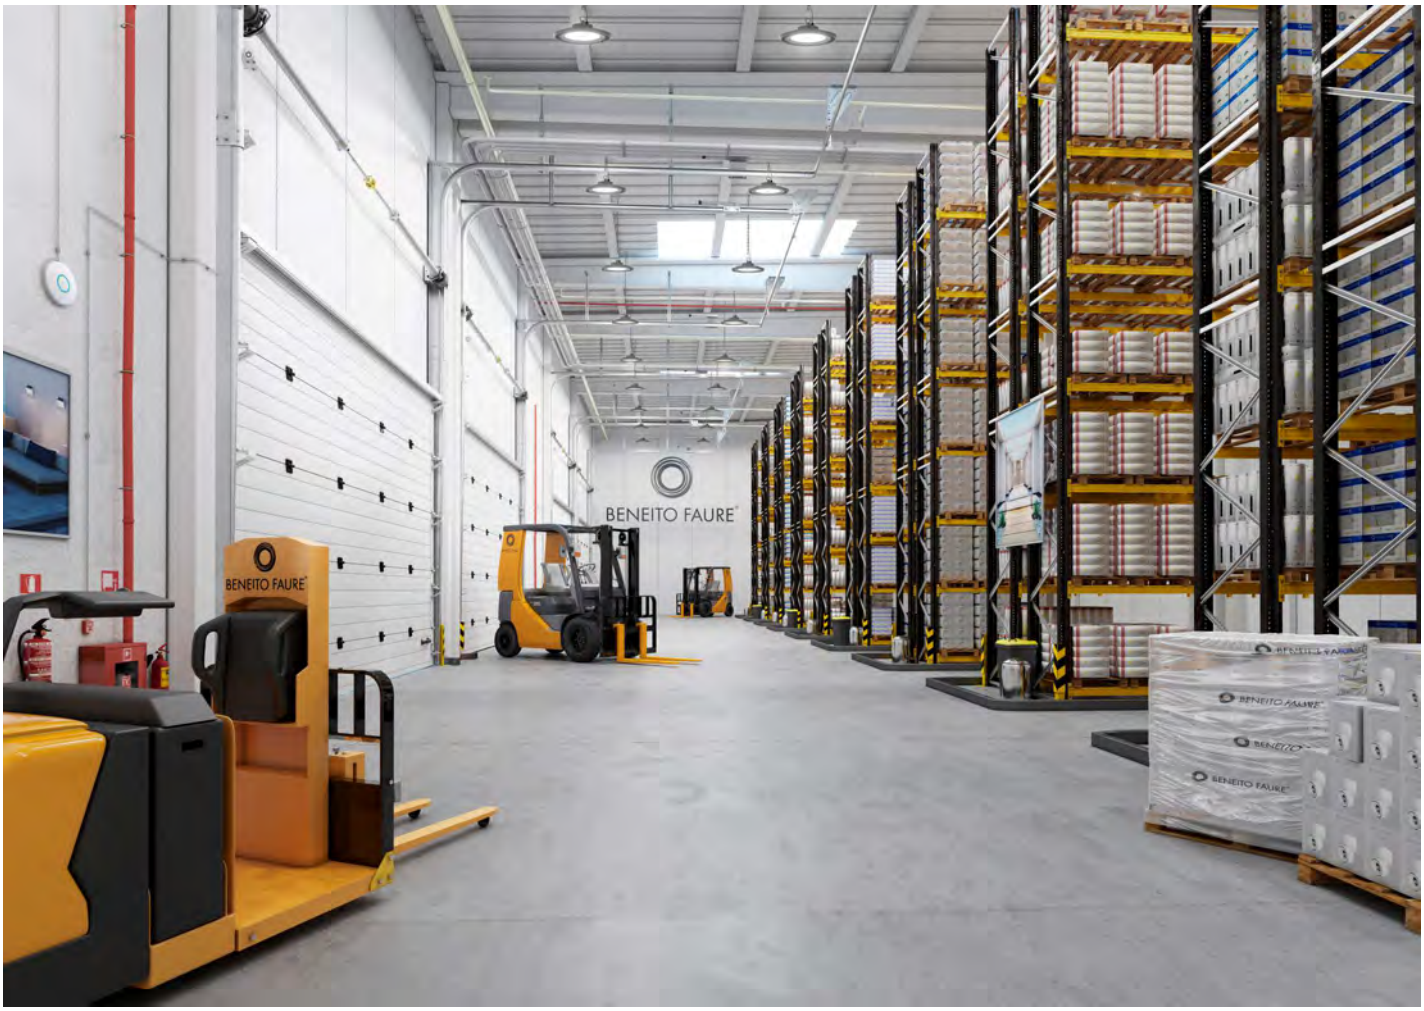


INDUSTRIAL


LIGHTING

ufo




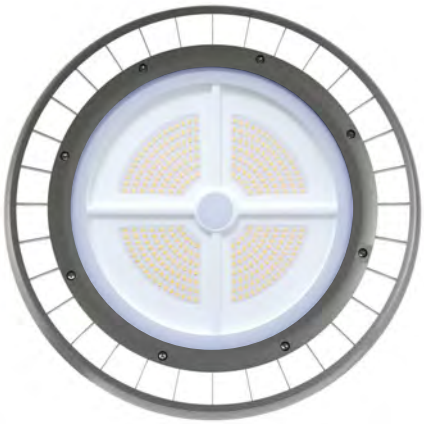


100W - 150W - 200W



240W



300W



2M CABLE

POLYCARBONATE COVER ANTI IMPACTS

MULTI TENSION

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4204	4.000 K	13.000	4.300	100W	100-260V	110º	> 0,9	0,4	50/60
4214	5.000 K	13.400	4.800	100W	100-260V	110º	> 0,9	0,4	50/60
4205	4.000 K	19.500	7.200	150W	100-260V	110º	> 0,9	0,6	50/60
4215	5.000 K	19.900	7.700	150W	100-260V	110º	> 0,9	0,6	50/60
4206	4.000 K	26.000	9.700	200W	100-260V	110º	> 0,9	0,9	50/60
4216	5.000 K	26.400	10.200	200W	100-260V	110º	> 0,9	0,9	50/60
4207	4.000 K	31.200	11.600	240W	100-260V	110º	> 0,9	1	50/60
3972	4.000 K	39.000	14.000	300W	100-260V	110º	> 0,9	1,3	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IK10

IP65

130 lm/w

PHILIPS

TRQ EMERGENCY

OPTIONAL p.384

> 4KV

TÜV Rheinland CERTIFIED

NOT DIMMABLE

+50ºC -30ºC

RoHS

100-260v

50.000h

>80 CRI

1

BENEITO FAURE®



IP65



Dank des Dissipationssystems wird die Leistung und die Lebensdauer der LED verbessert.


Thanks to its dissipation system improves the performance and the useful life of the LED's.

Grâce au système de dissipation de chaleur la led améliore son efficacité énergétique et sa durée de vie.


Grazie al suo sistema di dissipazione il rendimento e la vita del LED's migliorano.

Gracias a su sistema de disipación mejora el rendimiento y la vida útil de los LED's.

LIRA 100W - 150W - 200W
CODE 3798

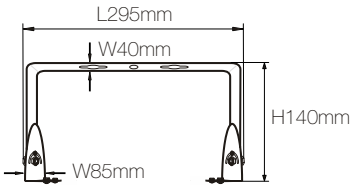

LIRA 240W
CODE 3799

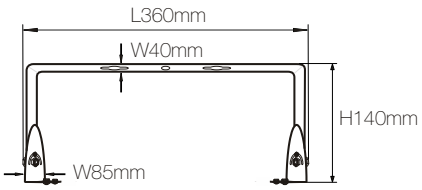

INVERTRONICS DRIVER


Spannungsbereich 90 ~ 305 Vac, Überspannungsschutz (OVP), Überhitzungsschutz (OTP) und Kurzschlussschutz (SCP).


Voltage range is 90~305 Vac, with over-voltage protection (OVP), over-temperature protection (OTP) and short-circuit protection (SCP).

Gamme de tension de 90 ~ 305 Vac, protection contre les surtensions (OVP), protection contre la surchauffe (OTP) et la protection contra courts-circuits (SCP).

Campo di tensione di 90 ~ 305 Vac, protezione da sovratensione (OVP), protezione termica (OTP) e cortocircuito (SCP).

Rango de voltaje de 90 ~ 305 Vac, protección contra sobretensión (OVP), protección contra sobretemperatura (OTP) y protección contra cortocircuitos (SCP).





60º 90º 120º

UFO 100W

110º

1m	4m	8m
4648lx	290lx	73x

UFO 150W

110º

1m	5m	10m
7168lx	287lx	72lx

UFO 200W

110º

1m	6m	12m
10074lx	280lx	70lx

UFO 240W

110º

1m	6m	13m
12215lx	339x	72lx

UFO 300W

110º

1m	7m	14m
14401lx	294x	73lx

UFO LENS 100W

60º

1m	5m	11m
9113lx	365lx	75x

90º

1m	5m	10m
7867lx	315lx	79x

120º

1m	5m	10m
6638lx	266lx	66x

UFO LENS 150W

60º

1m	7m	14m
13670lx	279lx	70x

90º

1m	6m	13m
11800lx	328lx	70x

120º

1m	6m	12m
9956lx	277lx	69x

UFO LENS 200W

60º

1m	8m	16m
18226lx	225lx	71x

90º

1m	7m	15m
15733lx	321lx	70x

120º

1m	7m	14m
13275lx	271lx	68x

UFO LENS 240W

60º

1m	9m	19m
26635lx	329lx	74x

90º


1m	9m	18m
23654lx	292lx	73x

120º


1m	7m	15m
15882lx	324lx	68x

ufo lens

LIRA 100W - 150W - 200W
CODE 4566




LIRA 240W
CODE 4567








100W - 150W - 200W



240W



2M CABLE
POLYCARBONATE COVER ANTI IMPACTS

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	MULTI TENSION VOLTAGE	60° rotable 120° 90° ANGLE	PF	A	Hz
4502	4.000 K	16.000	5.500	100W	100-260V	60°/90°/120°	> 0,9	0,4	50/60
4503	5.000 K	16.200	6.000	100W	100-260V	60°/90°/120°	> 0,9	0,4	50/60
4504	4.000 K	24.000	8.500	150W	100-260V	60°/90°/120°	> 0,9	0,6	50/60
4505	5.000 K	24.200	9.000	150W	100-260V	60°/90°/120°	> 0,9	0,6	50/60
4506	4.000 K	32.000	10.600	200W	100-260V	60°/90°/120°	> 0,9	0,9	50/60
4507	5.000 K	32.200	11.100	200W	100-260V	60°/90°/120°	> 0,9	0,9	50/60
4508	4.000 K	38.400	12.969	240W	100-260V	60°/90°/120°	> 0,9	1	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IK10

IP65

CE

EMC

CB

TÜV Rheinland

TÜV ISO 9001

160 lm/w

TRQ EMERGENCY
OPTIONAL
p.384

SAA

> 4KV

NOT DIMMABLE

+50°C
-30°C

RoHS

100-260v

50.000h

>80 CRI

1

BENEITO FAURE®




OUTDOOR

GARDEN

MIS




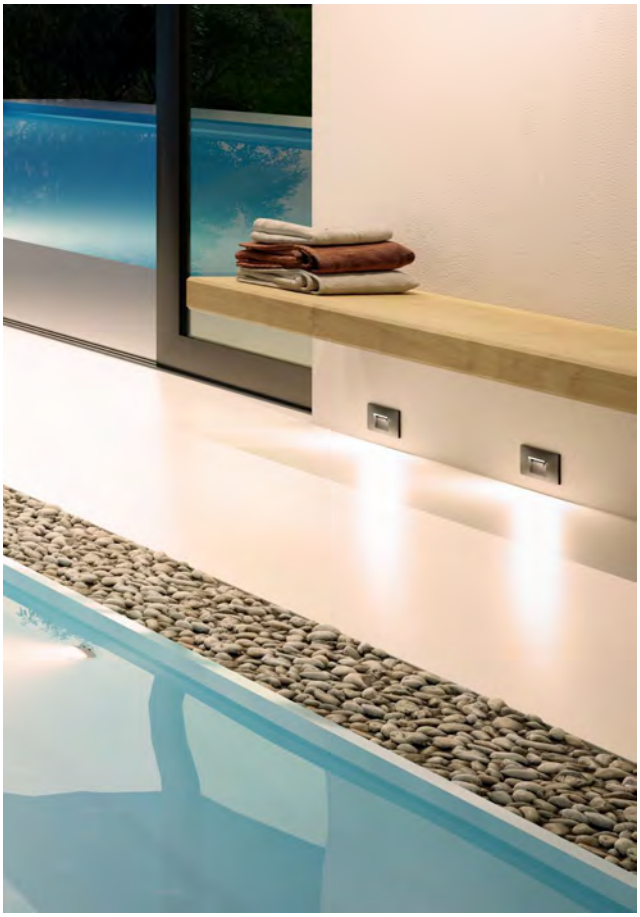




mis r



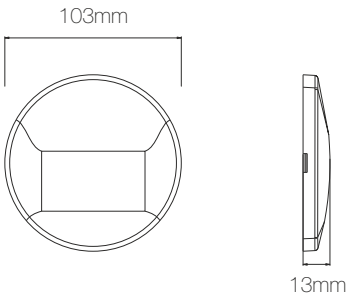


CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	PF	A	Hz
4546	○ WHITE	3.000 K	140	117	3W	220-240V	> 0,9	0,02	50/60
4547	● BLACK	3.000 K	140	117	3W	220-240V	> 0,9	0,02	50/60
4548	● CORTEN	3.000 K	140	117	3W	220-240V	> 0,9	0,02	50/60

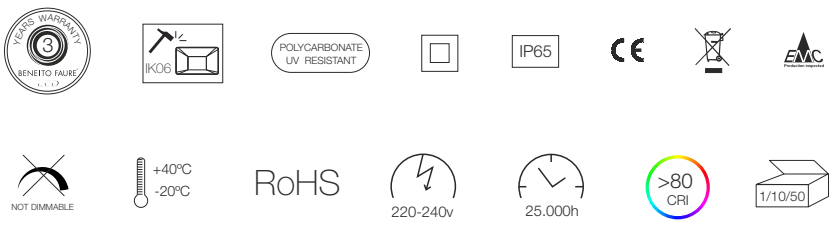


BENEITO FAURE®

mis c



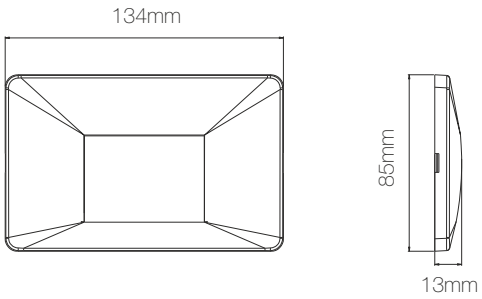


CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	PF	A	Hz
4313	○ WHITE	3.000 K	140	117	3W	220-240V	> 0,9	0,02	50/60
4314	● BLACK	3.000 K	140	117	3W	220-240V	> 0,9	0,02	50/60
4315	● CORTEN	3.000 K	140	117	3W	220-240V	> 0,9	0,02	50/60

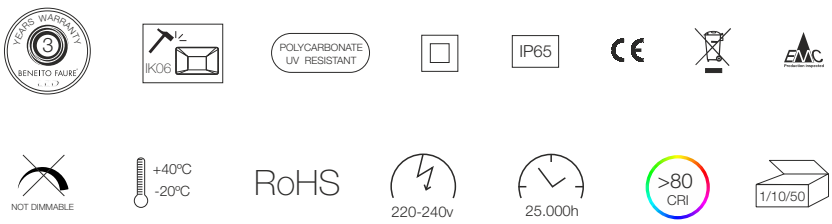

BENEITO FAURE®




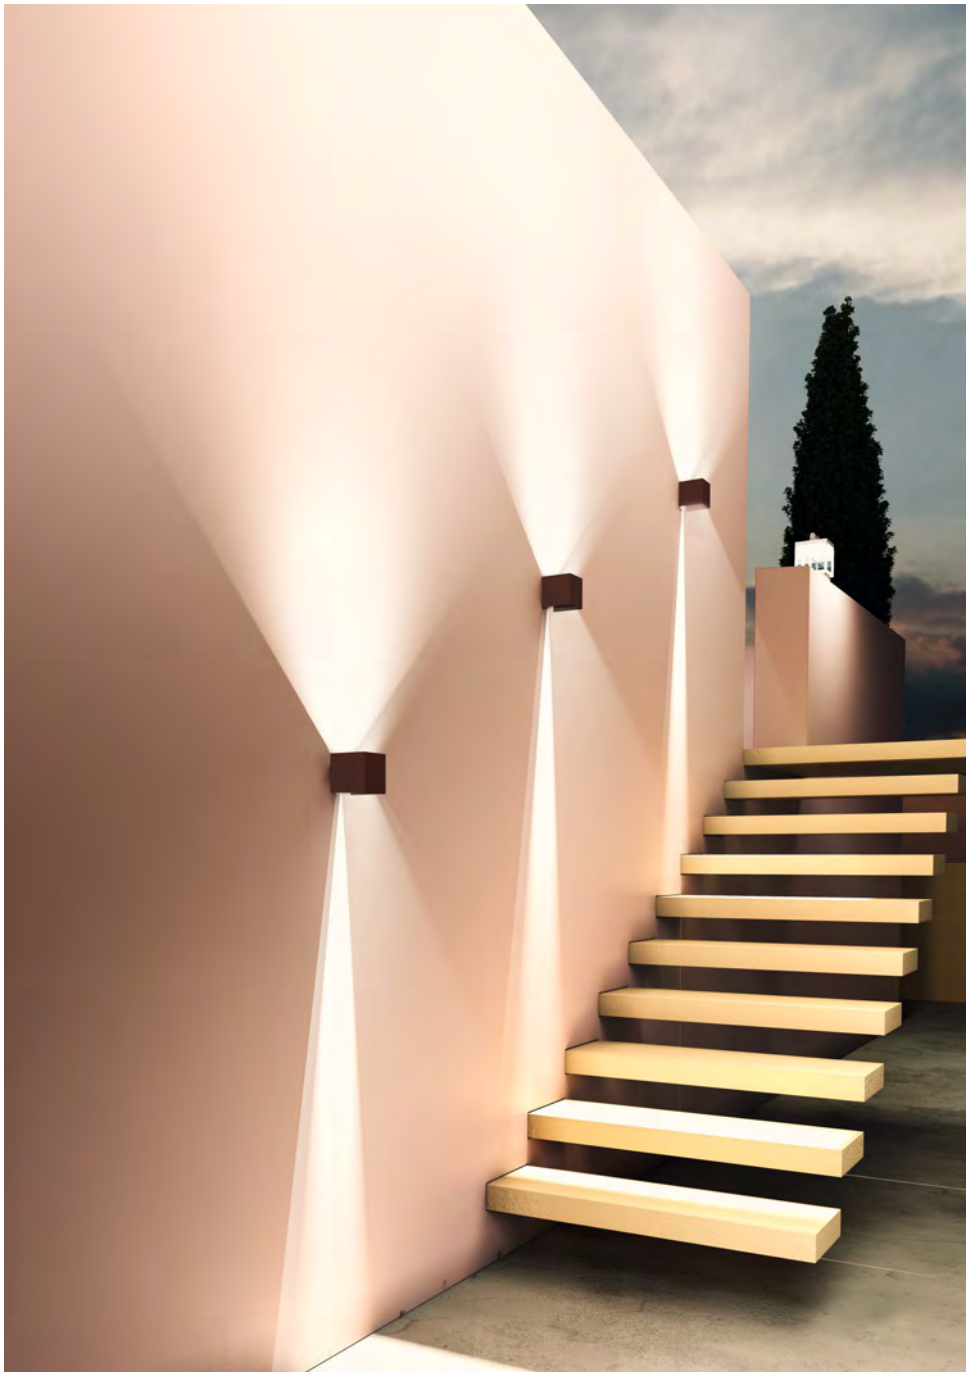

Iek

2.700 K



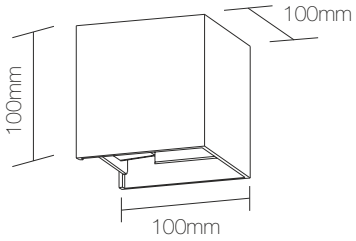

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4303	WHITE	2.700 K	480	125	6,8W	200-240V	10º-120º	> 0,9	0,03	50/60
3983	WHITE	3.000 K	530	130	6,8W	200-240V	10º-120º	> 0,9	0,03	50/60
3984	WHITE	4.000 K	542	140	6,8W	200-240V	10º-120º	> 0,9	0,03	50/60
4304	BLACK	2.700 K	480	125	6,8W	200-240V	10º-120º	> 0,9	0,03	50/60
3985	BLACK	3.000 K	530	130	6,8W	200-240V	10º-120º	> 0,9	0,03	50/60
3986	BLACK	4.000 K	542	140	6,8W	200-240V	10º-120º	> 0,9	0,03	50/60
4312	CORTEN	2.700 K	480	125	6,8W	200-240V	10º-120º	> 0,9	0,03	50/60
3987	CORTEN	3.000 K	530	130	6,8W	200-240V	10º-120º	> 0,9	0,03	50/60
3988	CORTEN	4.000 K	542	140	6,8W	200-240V	10º-120º	> 0,9	0,03	50/60

3 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

AKZO NOBEL
ANTI CORROSIVE
MARINE PAINT

ALUMINIUM

IP65

TÜV

NOT DIMMABLE

+40ºC
-10ºC

RoHS

200-240v

30.000h

>80
CRI

1/12

BENEITO FAURE®





NEO SENSOR





BENEITO FAURE®




neo sensor





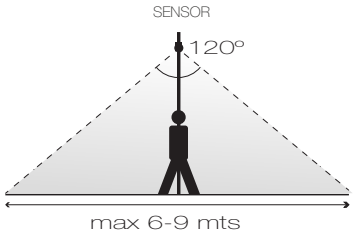



CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3585	○ WHITE	3.000 K	690	258	9W	220-240V	120º	> 0,7	0,05	50
3583	○ WHITE	4.000 K	700	262	9W	220-240V	120º	> 0,7	0,05	50
3584	● BLACK	3.000 K	690	258	9W	220-240V	120º	> 0,7	0,05	50
3582	● BLACK	4.000 K	700	262	9W	220-240V	120º	> 0,7	0,05	50



























RoHS










BENEITO FAURE®

neo





CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3747	○ WHITE	3.000 K	690	258	9W	220-240V	120º	> 0,7	0,05	50
3748	○ WHITE	4.000 K	700	262	9W	220-240V	120º	> 0,7	0,05	50
3749	● BLACK	3.000 K	690	258	9W	220-240V	120º	> 0,7	0,05	50
3750	● BLACK	4.000 K	700	262	9W	220-240V	120º	> 0,7	0,05	50





























BENEITO FAURE®

NEO XL SENSOR






NEO XL







neo xl sensor






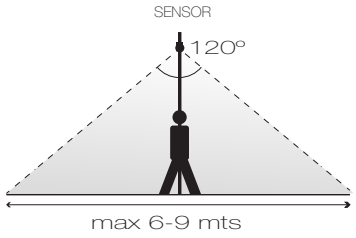



MULTI
TENSION


CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3886	○ WHITE	3.000 K	1.640	550	18W	100-240V	120°	> 0,9	0,08	50
3887	○ WHITE	4.000 K	1.650	560	18W	100-240V	120°	> 0,9	0,08	50
3888	● BLACK	3.000 K	1.640	550	18W	100-240V	120°	> 0,9	0,08	50
3889	● BLACK	4.000 K	1.650	560	18W	100-240V	120°	> 0,9	0,08	50

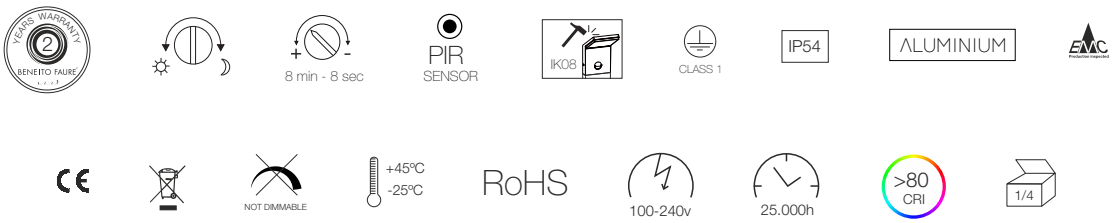

BENEITO FAURE®


neo xl






MULTI
TENSION

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3890	○ WHITE	3.000 K	1.640	550	18W	100-240V	120º	> 0,9	0,08	50
3891	○ WHITE	4.000 K	1.650	560	18W	100-240V	120º	> 0,9	0,08	50
3892	● BLACK	3.000 K	1.640	550	18W	100-240V	120º	> 0,9	0,08	50
3893	● BLACK	4.000 K	1.650	560	18W	100-240V	120º	> 0,9	0,08	50

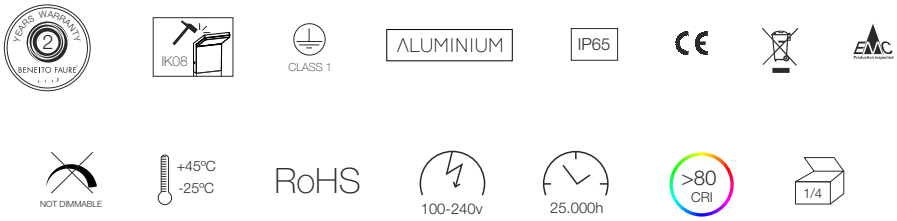


BENEITO FAURE®

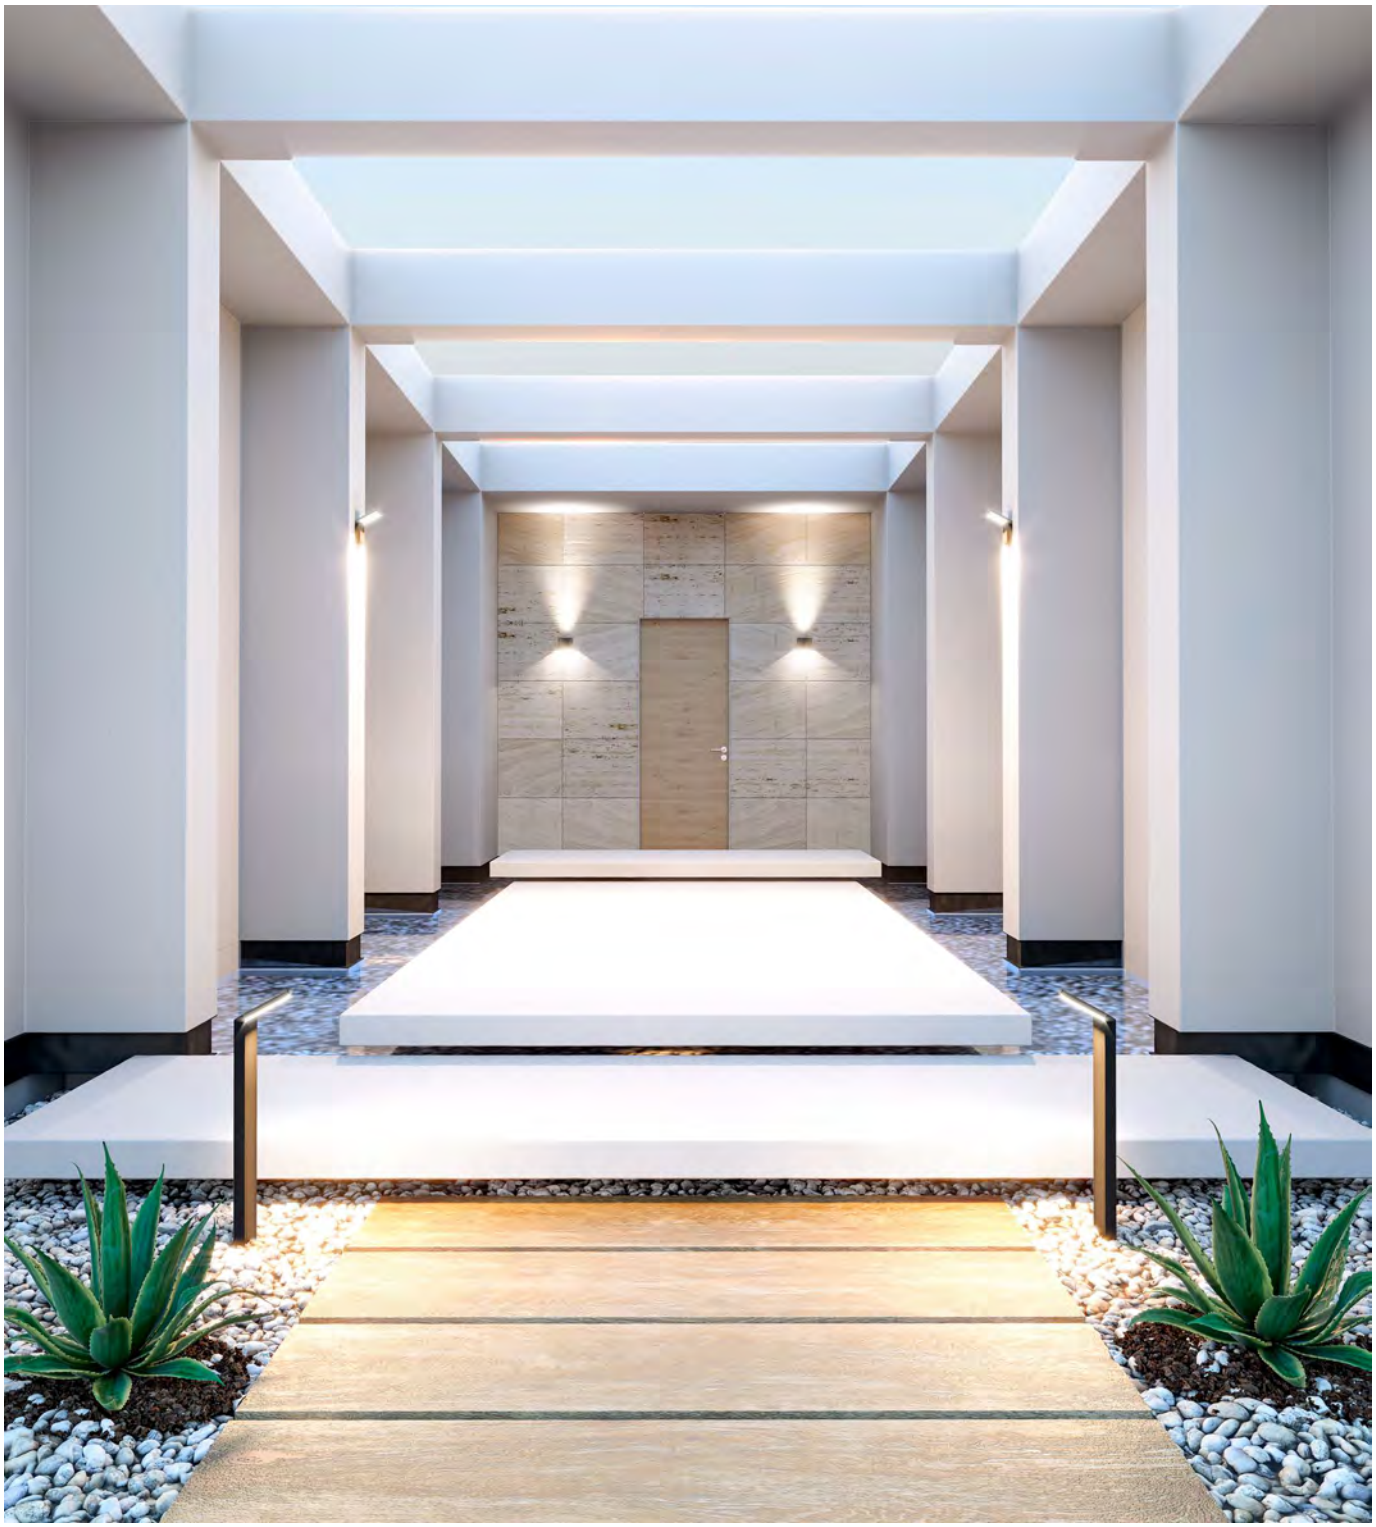


cam 60



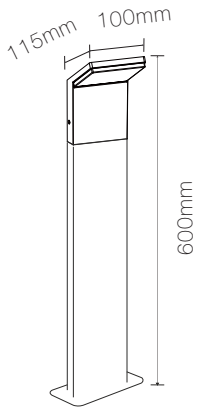

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3586	○ WHITE	4.000 K	700	262	9W	220-240V	120º	> 0,7	0,05	50
3590	● BLACK	4.000 K	700	262	9W	220-240V	120º	> 0,7	0,05	50

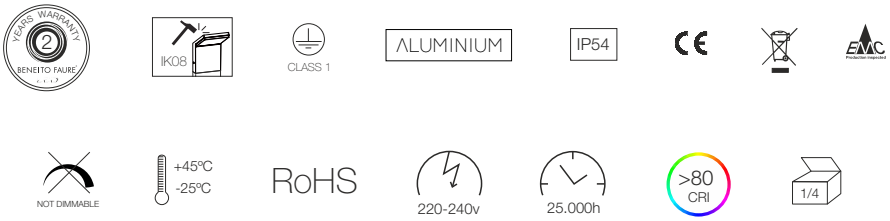


BENEITO FAURE®





cam 110



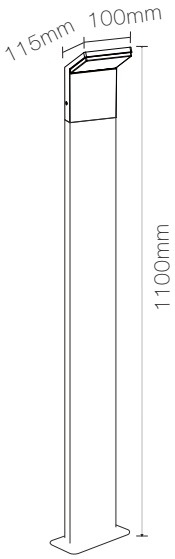

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3751	○ WHITE	3.000 K	690	258	9W	220-240V	120º	> 0,7	0,05	50
3752	○ WHITE	4.000 K	700	262	9W	220-240V	120º	> 0,7	0,05	50
3753	● BLACK	3.000 K	690	258	9W	220-240V	120º	> 0,7	0,05	50
3754	● BLACK	4.000 K	700	262	9W	220-240V	120º	> 0,7	0,05	50





















RoHS









BENEITO FAURE®






gadir




SUPERFICIE
SURFACE

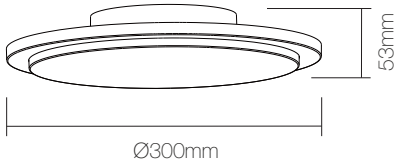


MULTI
TENSION

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3758	○ WHITE	3.000 K	1.400	460	18W	100-240V	120º	> 0,9	0,09	50
3589	○ WHITE	4.000 K	1.500	480	18W	100-240V	120º	> 0,9	0,09	50
3757	● BLACK	3.000 K	1.400	460	18W	100-240V	120º	> 0,9	0,09	50
3593	● BLACK	4.000 K	1.500	480	18W	100-240V	120º	> 0,9	0,09	50

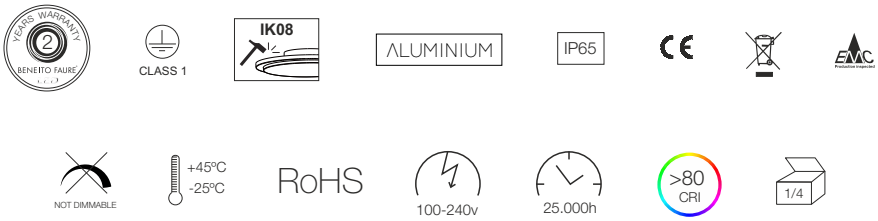

BENEITO FAURE®

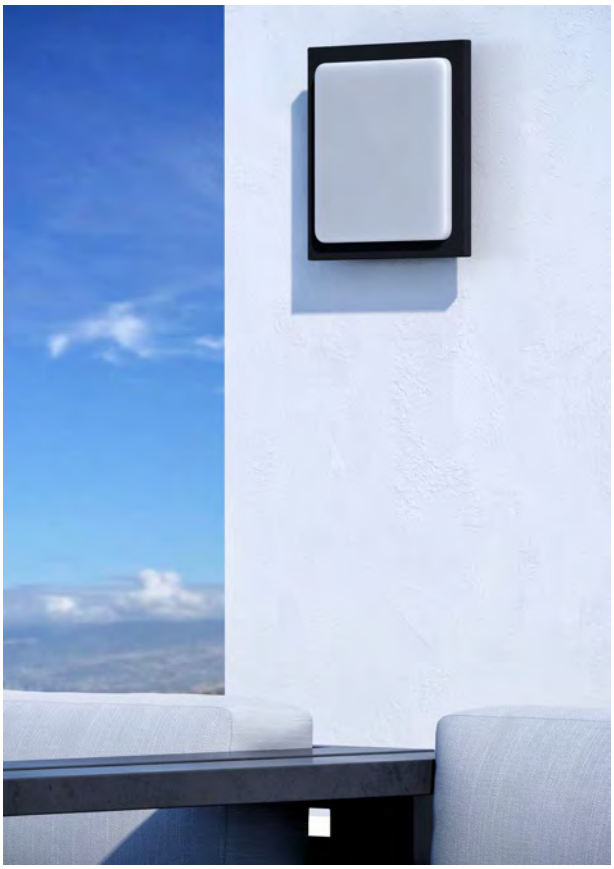




ten




SUPERFICIE
SURFACE

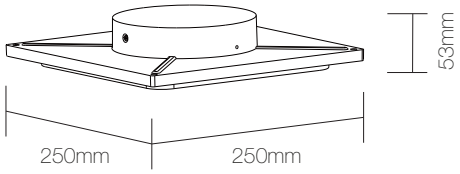

MULTI
TENSION

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3588	○ WHITE	4.000 K	1.500	480	18W	100-240V	120º	> 0,9	0,09	50
3591	● BLACK	4.000 K	1.500	480	18W	100-240V	120º	> 0,9	0,09	50

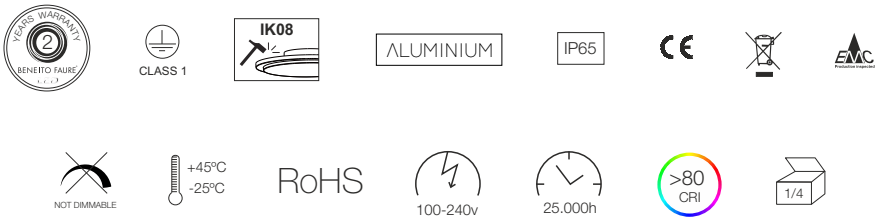

BENEITO FAURE®




comet



BENEITO FAURE®
PATENTED
nº 002134130-0003

DIMMERS - REGULADORES
COMPATIBLES pág. 379

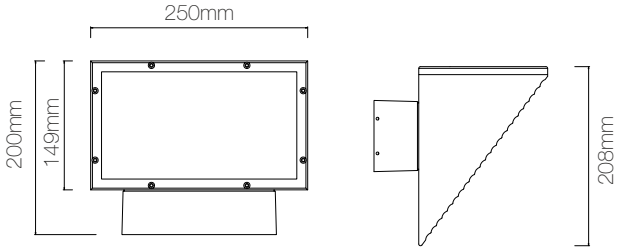

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
243113-B2	○ WHITE	2.700 K	3.680	1.458	40W	220-240V	100º	> 0,9	0,9	50/60
243113-5B	○ WHITE	5.000 K	4.071	1.509	40W	220-240V	100º	> 0,9	0,9	50/60
243113-N2	● BLACK	2.700 K	3.680	1.458	40W	220-240V	100º	> 0,9	0,9	50/60
243113-5N	● BLACK	5.000 K	4.071	1.509	40W	220-240V	100º	> 0,9	0,9	50/60
243113-CR2	● GREY	2.700 K	3.680	1.458	40W	220-240V	100º	> 0,9	0,9	50/60
243113-5CR	● GREY	5.000 K	4.071	1.509	40W	220-240V	100º	> 0,9	0,9	50/60

2 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · IK08 · ALUMINIUM · IP65 · CE · EMC

OPTIONAL
p.381

DIMMABLE · +40ºC -20ºC · RoHS · 220-240v · 30.000h · >80 CRI · 1/4


BENEITO FAURE®







selen







CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
243S112-C	3.000 K	1.200	351	15W	220-240V	120º	> 0,9	0,072	50/60
243S112-F	4.000 K	1.250	360	15W	220-240V	120º	> 0,9	0,072	50/60

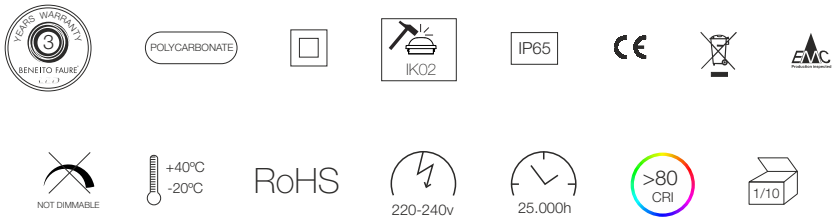


BENEITO FAURE®







zibor









CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
243112-ZC	3.000 K	1.200	351	15W	220-240V	120º	> 0,9	0,072	50/60
243112-ZF	4.000 K	1.250	360	15W	220-240V	120º	> 0,9	0,072	50/60

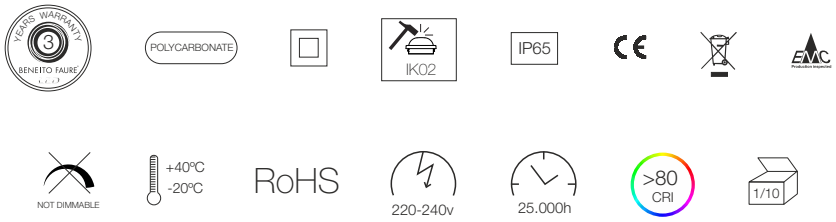


BENEITO FAURE®

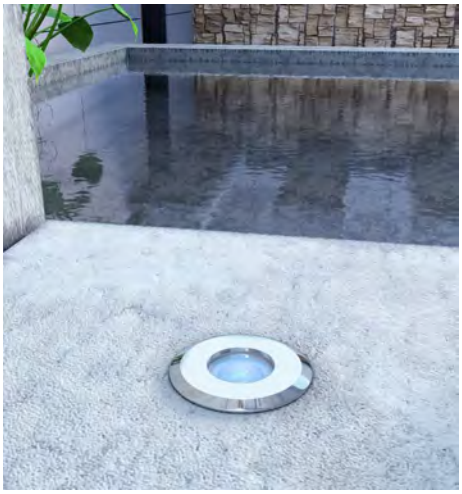

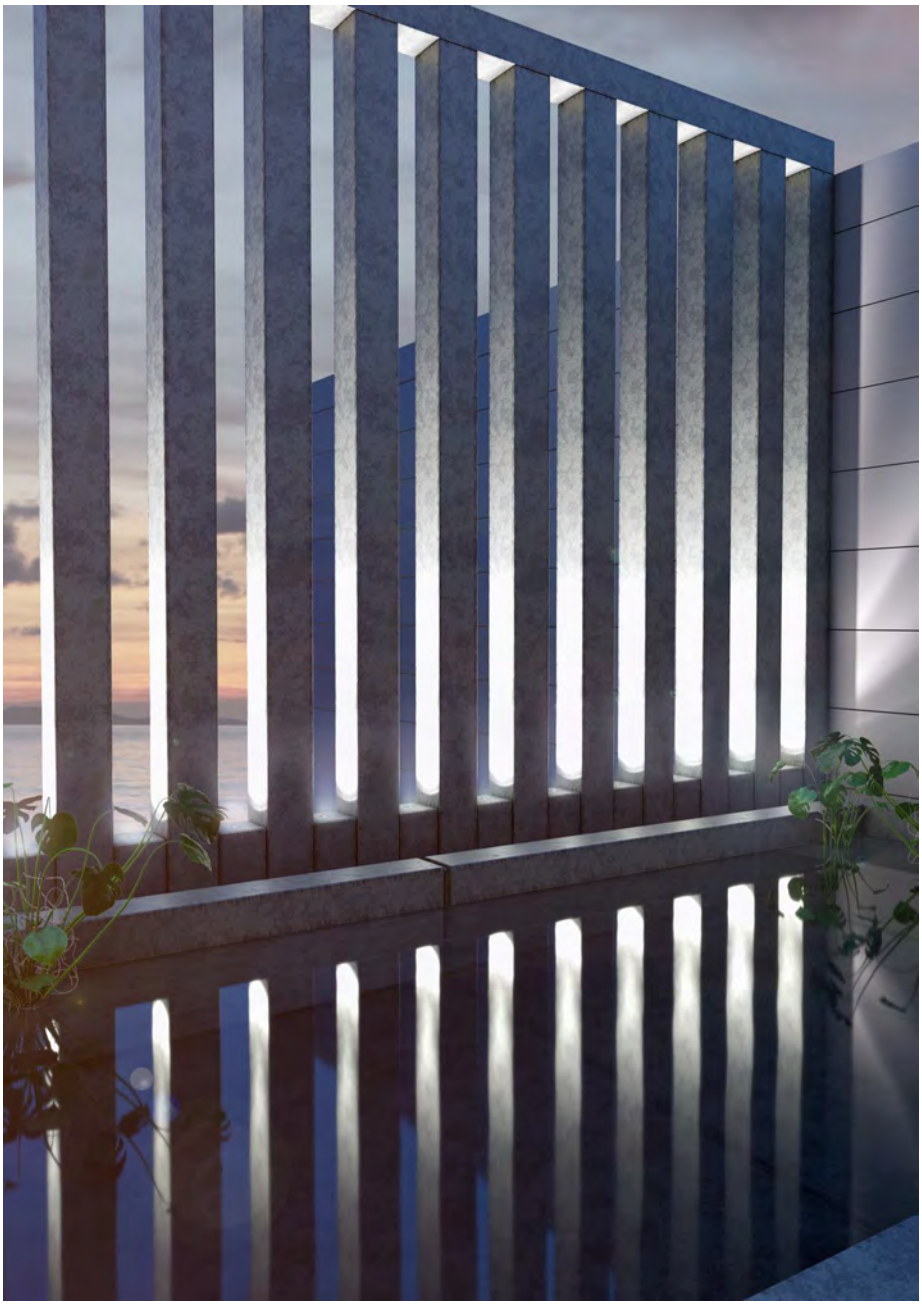

optic

3.000 K





Driver intégré.

Integrated driver.


Driver intégré.

Driver integrato.

Driver integrado.

2.000 Kg






MULTI
TENSION

CODE	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4331	3.000 K	55	2W	100-240V	35º	> 0,4	0,014	50/60






























BENEITO FAURE®





ina

3.000 K






Driver intégré.

Integrated driver.

Driver intégré.

Driver integrato.


Driver integrado.



1.000 Kg







MULTI
TENSION

CODE	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	PF	A	Hz
4367	3.000 K	55	2W	100-240V	> 0,4	0,014	50/60
3961	5.000 K	60	2W	100-240V	> 0,4	0,014	50/60
































BENEITO FAURE®

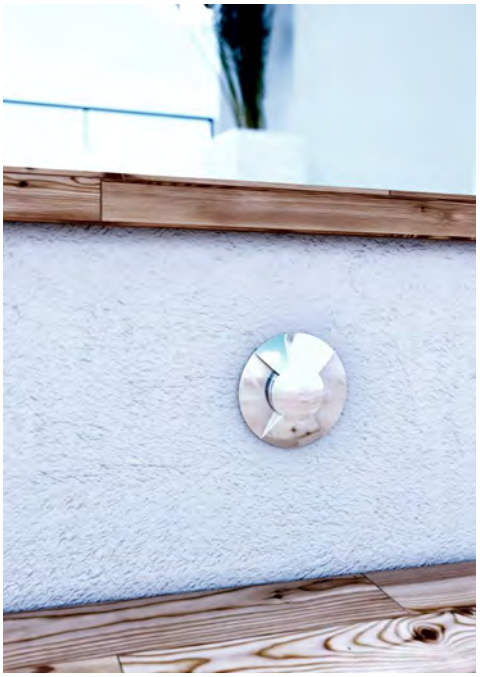

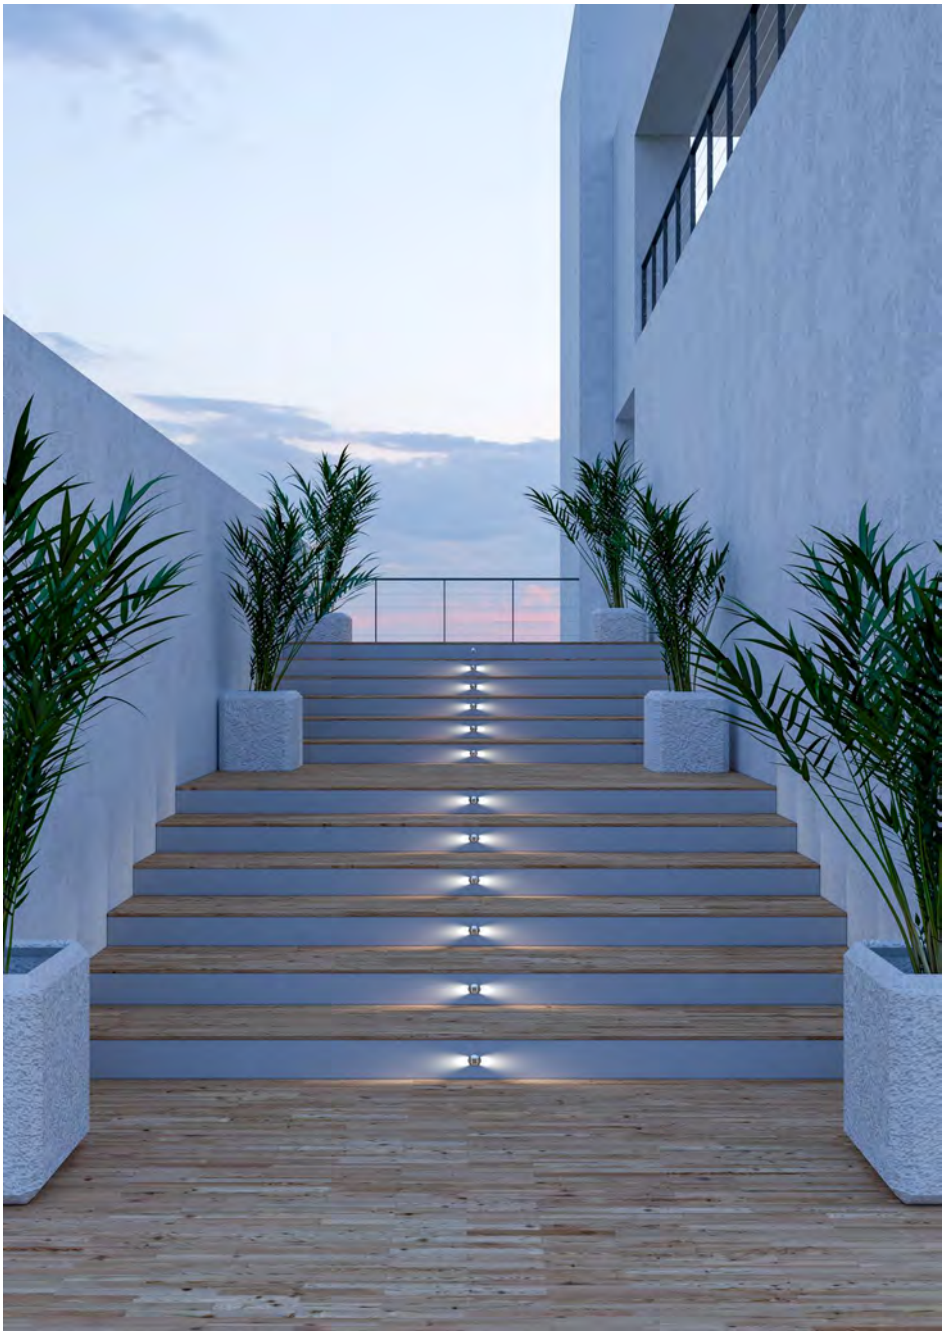

dis

3.000 K






Driver intégré.

Integrated driver.

Driver intégré.

Driver integrato.


Driver integrado.



1.000 Kg







MULTI
TENSION

CODE	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	PF	A	Hz
4368	3.000 K	55	2W	100-240V	> 0,4	0,014	50/60
3962	5.000 K	60	2W	100-240V	> 0,4	0,014	50/60



INOX 304



IP67











RoHS










BENEITO FAURE®

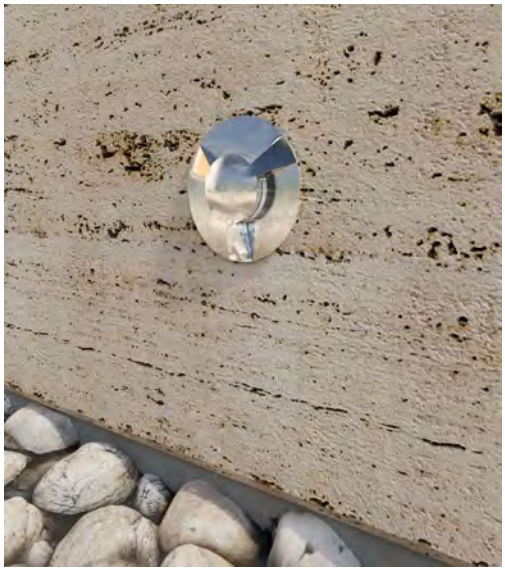



nix

3.000 K






Driver intégré.

Integrated driver.

Driver intégré.


Driver integrato.

Driver integrado.



1.000 Kg





MULTI
TENSION

CODE	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	PF	A	Hz
4369	3.000 K	55	2W	100-240V	> 0,4	0,014	50/60
3963	5.000 K	60	2W	100-240V	> 0,4	0,014	50/60



INOX 304



IP67











RoHS










BENEITO FAURE®






luky



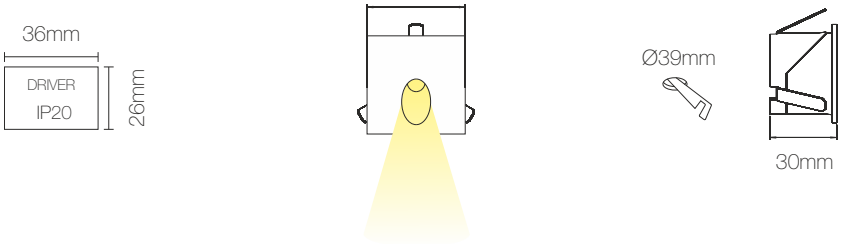


CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3999	○ WHITE	3.200 K	90	88	2W	220-240V	65º	> 0,5	0,02	50/60
4000	○ WHITE	4.000 K	96	110	2W	220-240V	65º	> 0,5	0,02	50/60
4001	● BLACK	3.200 K	90	88	2W	220-240V	65º	> 0,5	0,02	50/60
4002	● BLACK	4.000 K	96	110	2W	220-240V	65º	> 0,5	0,02	50/60

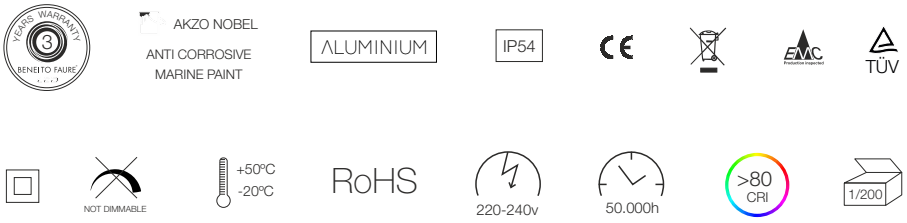


BENEITO FAURE®




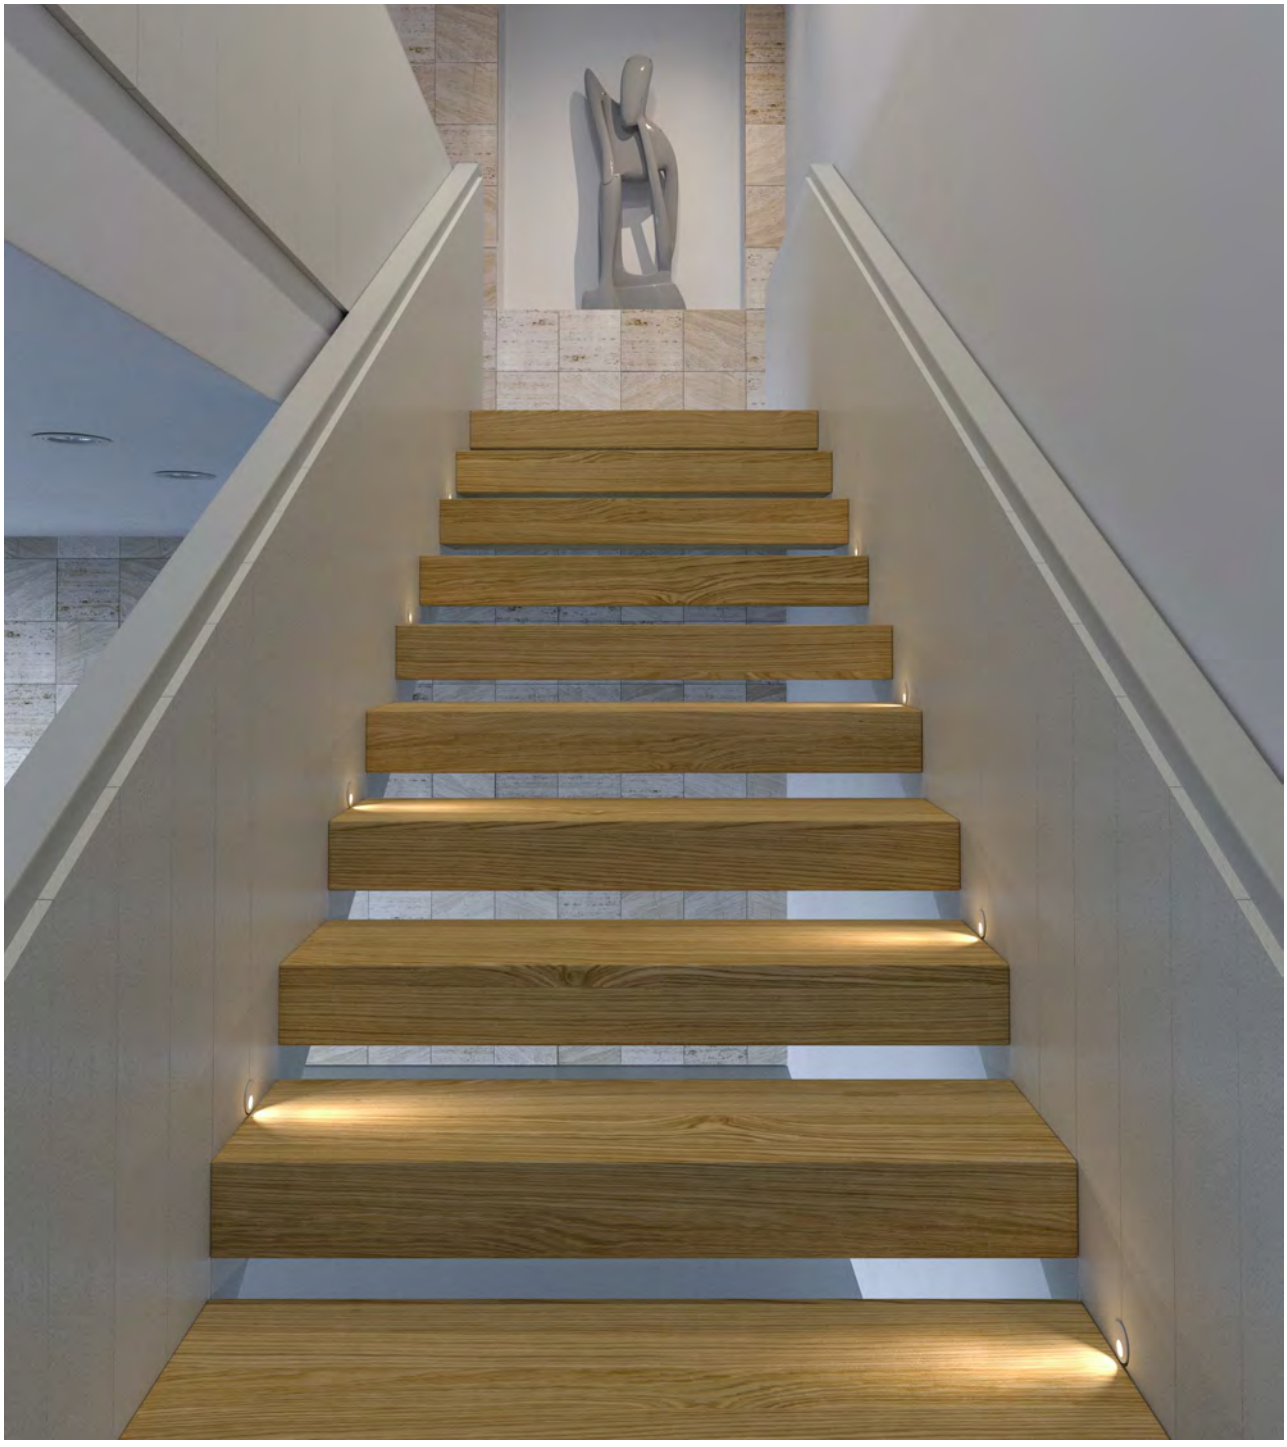


polo










CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3995	○ WHITE	3.200 K	90	88	2W	220-240V	65º	> 0,5	0,02	50/60
3996	○ WHITE	4.000 K	96	110	2W	220-240V	65º	> 0,5	0,02	50/60
3997	● BLACK	3.200 K	90	88	2W	220-240V	65º	> 0,5	0,02	50/60
3998	● BLACK	4.000 K	96	110	2W	220-240V	65º	> 0,5	0,02	50/60
















BENEITO FAURE®






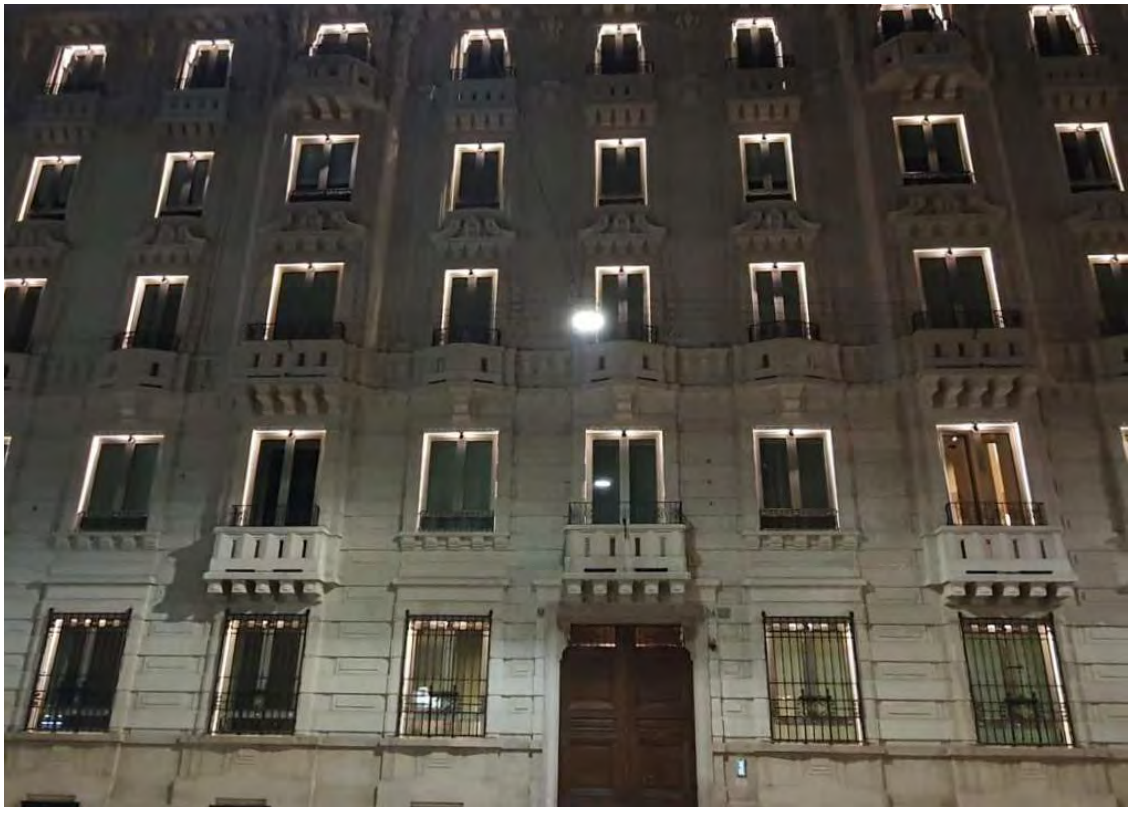

nik





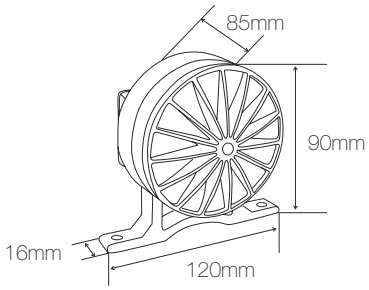


MULTI
TENSION

CODE	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4291	3.000 K	340	5W	100-240V	5º	> 0,6	0,04	50/60
4292	4.000 K	350	5W	100-240V	5º	> 0,6	0,04	50/60





BENEITO FAURE®

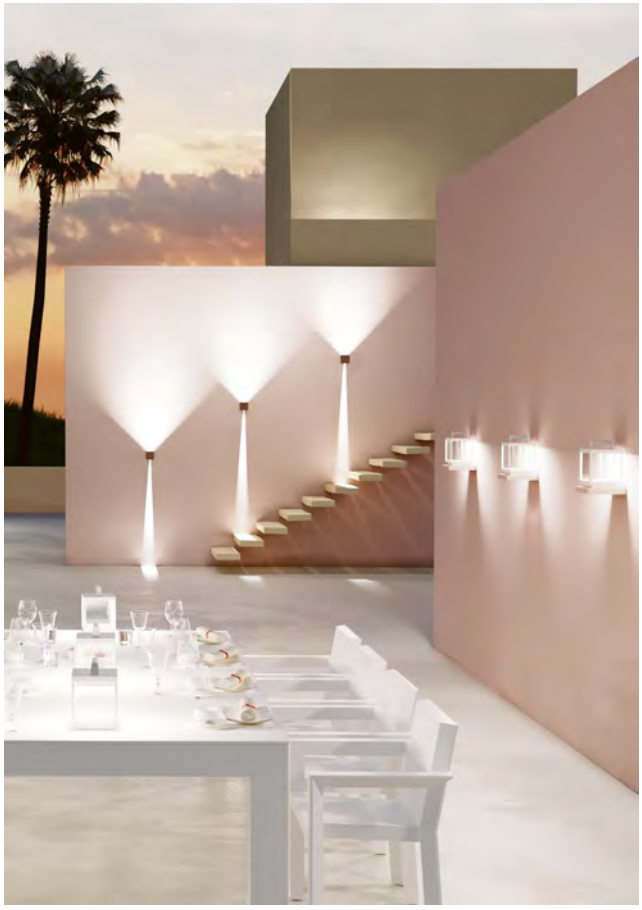







visor

LI-ION

7.800 mAh Micro USB charge

POWER BANK FUNCTION



6,5h. charging time

460lm 5h


230lm 11h

46lm 25h





- Bevor sie die lampe aufladen, schalten sie den schalter ein
- Before to charge the lamp, turn on the switch
- Avant de charger le luminaire, allumer l'interrupteur
- Prima di caricare la lampada, accendere l'interrutore
- Antes de cargar la lámpara, encienda el interruptor

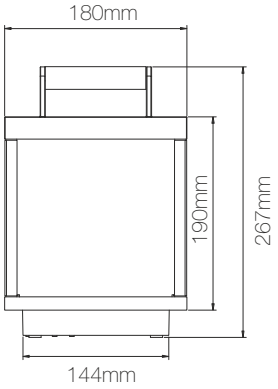

3 POSITIONS

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE
3929	WHITE	3.000 K	460/230/46	5W	3,7V	120º
3931	CORTEN	3.000 K	460/230/46	5W	3,7V	120º

2 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

IK05

ALUMINIUM

IP65

CE

EMC

3 POSITIONS

+45ºC -25ºC

RoHS

30.000h

>80 CRI

1/4

BENEITO FAURE®

Beleuchtet Bäume, vom Stamm bis zu einer Krone von 9 Metern Höhe.


It illuminates trees from the trunk to the crown up to a height of 9 meters.


Éclaire les arbres de leur tronc à leur cime jusqu'à 9 mètres de haut.

Illumina alberi dalla base del tronco alla chioma, fino ad un'altezza di 9 metri.

Ilumina árboles de hasta 9 metros, desde el tronco hasta la copa.



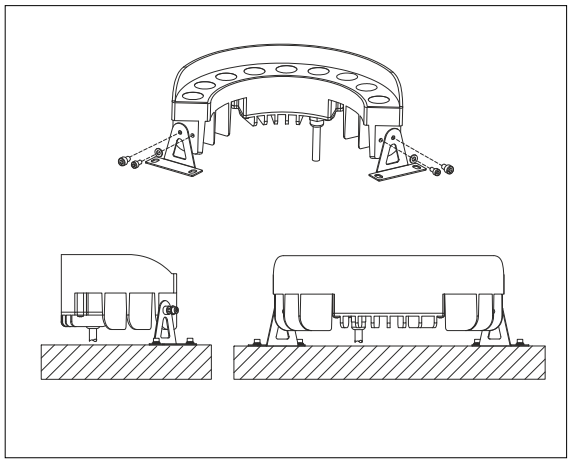

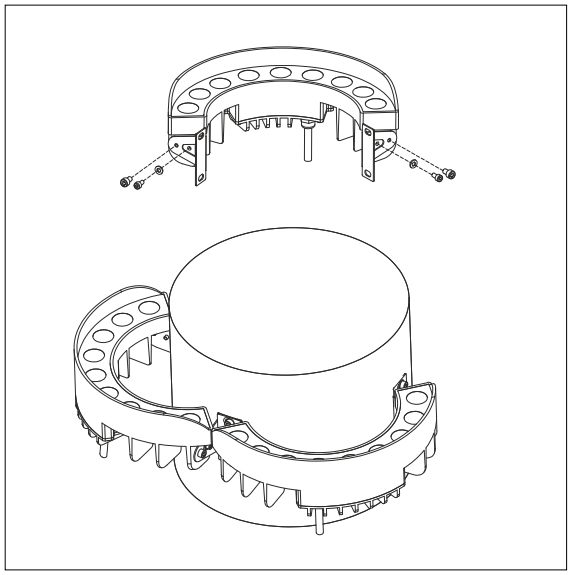



signal




Driver intégré.

Integrated driver.

Driver intégré.


Driver integrato.

Driver integrado.

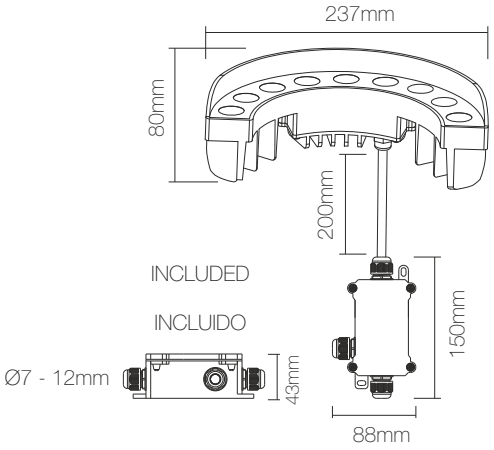

MULTI
TENSION

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4290	3.000 K	720	2.780	9W	100-240V	30º	> 0,6	0,07	50/60

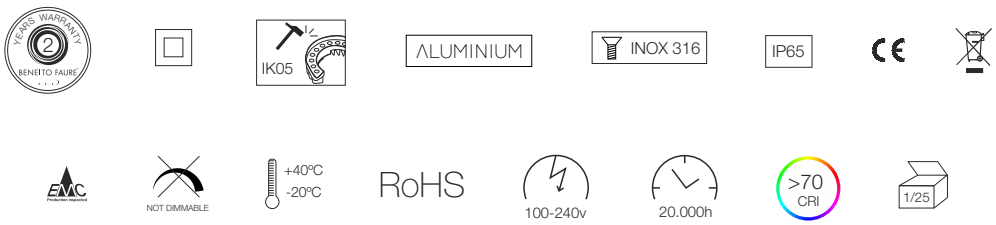

BENEITO FAURE®



sigma 3w




Driver intégré.


Integrated driver.

Driver intégré.

Driver integrato.

Driver integrado.






Drenaje (min. 300mm)

Drainage (min. 300mm)

MULTI
TENSION

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4251	3.000 K	210	540	3W	100-240V	30º	> 0,6	0,03	50/60





BENEITO FAURE®



sigma 17w




Driver intégré.


Integrated driver.

Driver intégré.

Driver integrato.

Driver integrado.

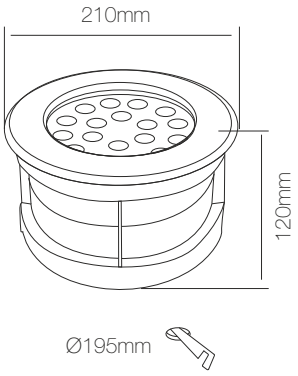




Drenaje (min. 300mm)

Drainage (min. 300mm)

MULTI
TENSION

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4135	3.000 K	1.440	2.900	17W	100-240V	30º	> 0,9	0,1	50/60

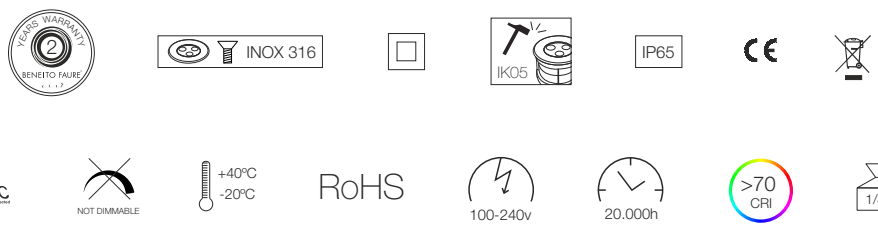

BENEITO FAURE®



Strahler, mit einer 45º-Neigung, zur Beleuchtung von Bäumen, vom Stamm bis zur Krone, und von Fassaden bis zu 11 Metern Höhe.

Reflector with an inclination of 45º to illuminate trees from the trunk up to the canopy and facades up to 11 meters in height.

Réflecteur incliné à 45º pour éclairer les arbres de leur tronc à leur cime et les façades jusqu'à 11 mètres de haut.

Riflettore con inclinazione di 45º per illuminare gli alberi dal tronco fino alla chioma e facciate fino a 11 metri di altezza.

Reflector con inclinación de 45º para iluminar árboles desde el tronco hasta la copa y fachadas de hasta 11 metros.



Beleuchtet den Baumstamm und die Baumkrone.

Illuminates the trunk and the crown of the trees.

Illumine le tronc et la couronne des arbres.

Illumina il tronco e la corona degli alberi.

Ilumina el tronco y la copa de los árboles.





caddie




Spieß in der Lieferung enthalten.
Innen- und Außenbereiche.

Rapier included.
Indoor and Outdoor.

Pique inclús.
Intérieur et extérieur.


Punta inclusa.
Interno e esterno.

Estoque incluido.
Interior y Exterior.

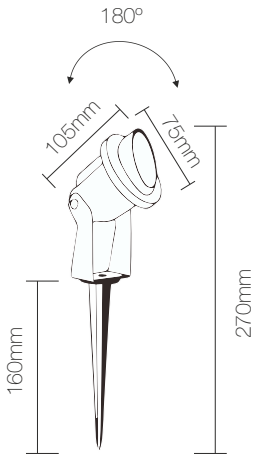

MULTI
TENSION

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3581	3.000 K	270	190	3W	100-240V	45º	> 0,6	0.31	50/60

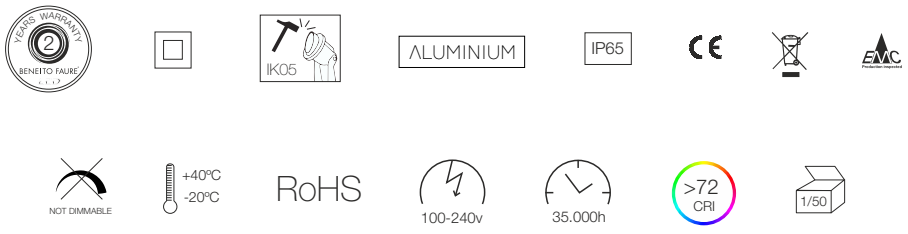

BENEITO FAURE®



fade




Spieß in der Lieferung enthalten.
Innen- und Außenbereiche.

Rapier included.
Indoor and Outdoor.

Pique inclús.
Intérieur et extérieur.


Punta inclusa.
Interno e esterno.

Estoque incluido.
Interior y Exterior.

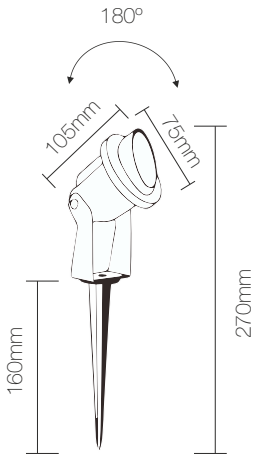

MULTI
TENSION

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3580	3.000 K	450	395	5W	100-240V	45º	> 0,6	0.31	50/60

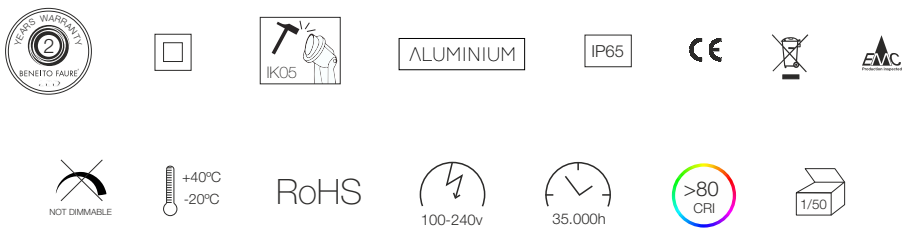

BENEITO FAURE®





zas




Spieß in der Lieferung enthalten.
Innen- und Außenbereiche.

Rapier included.
Indoor and Outdoor.

Pique inclús.
Intérieur et extérieur.


Punta inclusa.
Interno e esterno.

Estoque incluido.
Interior y Exterior.

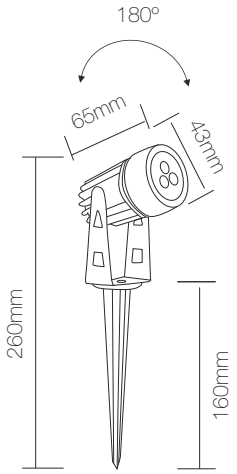

MULTI
TENSION

CODE	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4134	3.000 K	240	566	3W	100-240V	30°	> 0,6	0,02	50/60

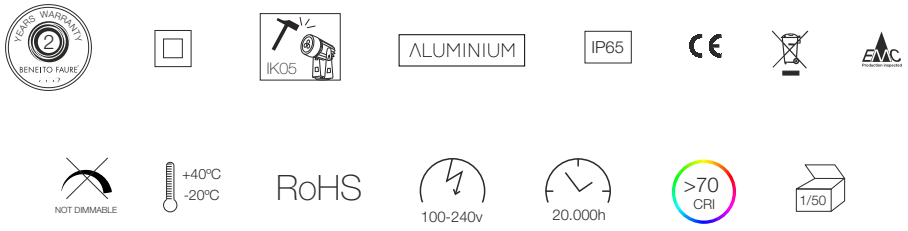


BENEITO FAURE®





sky 10w con piqueta



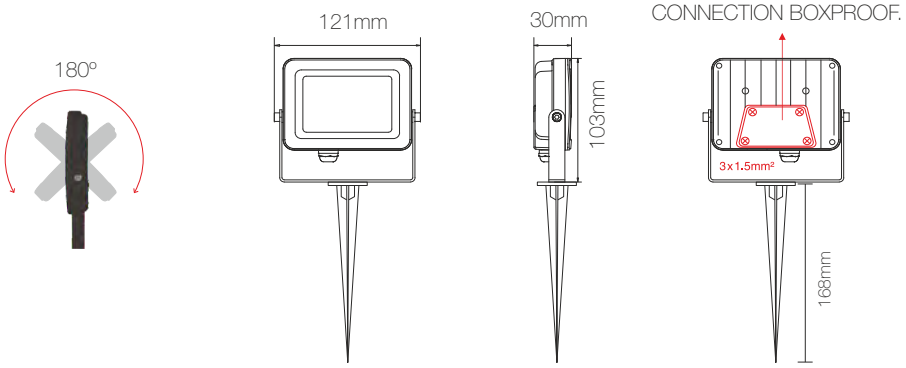

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4340	CORTEN	3.000 K	1.000	10W	220-240V	110º	> 1	0,045	50/60
4341	CORTEN	GREEN	820	10W	220-240V	110º	> 1	0,045	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · CLASS 1 · IK08 · ALUMINIUM · IP65 · CE · EMC · TÜV Rheinland CERTIFIED · GS · > 1KV

SAA · CB · NOT DIMMABLE · +45ºC -20ºC · AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT · RoHS · 220-240v · 50.000h · >80 CRI · 1/36

BENEITO FAURE®

sky 10w

PIQUETA

CODE 4027

OPTIONAL
OPCIONAL

ONLY
● BLACK




















CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4252	○ WHITE	3.000 K	1.000	10W	220-240V	110º	> 1	0,045	50/60
4253	○ WHITE	4.000 K	1.100	10W	220-240V	110º	> 1	0,045	50/60
4254	○ WHITE	5.000 K	1.150	10W	220-240V	110º	> 1	0,045	50/60
4255	● BLACK	3.000 K	1.000	10W	220-240V	110º	> 1	0,045	50/60
4256	● BLACK	4.000 K	1.100	10W	220-240V	110º	> 1	0,045	50/60
4257	● BLACK	5.000 K	1.150	10W	220-240V	110º	> 1	0,045	50/60
4258	● GREY	3.000 K	1.000	10W	220-240V	110º	> 1	0,045	50/60
4259	● GREY	4.000 K	1.100	10W	220-240V	110º	> 1	0,045	50/60
4260	● GREY	5.000 K	1.150	10W	220-240V	110º	> 1	0,045	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

CLASS 1

IK08

ALUMINIUM

IP65

CE

EMC

TÜV Rheinland CERTIFIED

115 lm/w

> 1KV

SAA

CB

NOT DIMMABLE

+45ºC
-20ºC

AKZO NOBEL
ANTI CORROSIVE
MARINE PAINT

RoHS

220-240v

50.000h

>80
CRI

1/36

BENEITO FAURE®



SENSOR POR MICROONDAS

MICRO-WAVE SENSOR

Vorteile des Mikrowellensensors:

Im Vergleich zum PIR-Modul bietet der Mikrowellensensor eine bessere Leistung; er hat einen breiteren Erkennungsbereich, ohne Totpunkte, ohne Linse, ohne Linsenverschleißprobleme.
Er wird weder von der Temperatur, noch von der Feuchtigkeit, Luftzug, Staub, Lärm, Glanz und anderen Umwelteinflüssen beeinträchtigt.
Der Mikrowellensensor kann Acryl und Glas.

Erkennungsbereich:
Je nach Einsatzbedarf kann der Erkennungsbereich eingestellt werden. Dafür wird der Codeschalter auf 100%, 75%, 50% oder 25% eingestellt.

Verzögerungszeit:
Es kann die Zeit eingestellt werden, die der Sensor, nachdem der bewegliche Gegenstand sich vom Erkennungsbereich entfernt hat, eingeschaltet bleiben soll (5s, 1min, 3min und 5min).

Umgebungslichtsensor:
Er kann eingestellt werden, damit er sich immer dann einschaltet, wenn Bewegung festgestellt wird, auch tagsüber, oder nur wenn Bewegung festgestellt wird und die Umgebungsbeleuchtung unter 25 Lux liegt.

Advantages of the microwave sensor:

In comparison with the PIR module, the microwave sensor is better; It has a wider detection range, no dead area, no lens, no aging problem of the lens.
It is not affected by temperature, humidity, air flow, dust, noise, brightness and other environmental factors.
The microwave sensor can penetrate acrylic and glass.

Detection area:
According to different application occasions, the detection area can be adjusted by configuring.
The code switch to set 100%, 75%, 50% or 25%.

Delay time:
You can adjust the time that stays on after the moving object moves away from the detection zone (5sec, 1min, 3min and 5min)

Ambient light sensor:
It can be adjusted so that it lights whenever it detects movement, even during the day or only when it detects movement and the ambient lighting is less than 25 lux.

Avantages du détecteur à micro-ondes:

Comparé au module PIR, le capteur hyperfréquence est meilleur ; il a une plus grande portée de détection, pas de zone morte, pas de lentille et ses problèmes de vieillissement.
Il n'est pas sensible à la température, l'humidité, l'air, la poussière, le bruit, la luminosité et d'autres facteurs environnementaux.
Le capteur à micro-ondes peut traverser des matériaux acryliques et verre.

Zone de détection:
Grâce à un interrupteur au dos du projecteur, vous pouvez régler le chant de étection de 25%, 75%, 50% ou 100%.

Temps de retard:
Vous pouvez régler le temps pendant lequel le luminaire reste allumé après que l'objet en mouvement s'éloigne de la zone de détection (5sec, 1min, 3min et 5min).

Capteur de lumière ambiante:
Il peut être réglé pour s'allumer chaque fois qu'il détecte un mouvement, même pendant la journée ou seulement lorsqu'il détecte un mouvement et que l'éclairage ambiant est inférieur à 25 lux.

Vantaggi del sensore a microonde:

Messo a confronto con il modulo PIR, il sensore a microonde è migliore; Ha un campo di rilevamento più ampio, nessun'area morta, nessuna lente, nessun problema di invecchiamento della lente.
Non viene influenzato da fattori esterni come la temperatura, l'umidità, l'aria, la polvere, i rumori, la luminosità etc.
Il sensore a microonde può penetrare materiali acrilici e vetro.

Area di rilevamento:
In base alle diverse occasioni di applicazione, l'area di rilevamento può essere regolata configurando l'interruttore di rilevamento per stabilire 25%, 50%, 75% o 100% dell'area.

Tempo di ritardo:
È possibile regolare il tempo di accensione dopo che l'oggetto in movimento si allontana dalla zona di rilevamento (5 sec, 1 min, 3 min o 5 min).

Sensore di luce ambientale:
Può essere regolato in modo che si illumini sempre quando rileva movimenti, anche durante il giorno se l'illuminazione ambientale è inferiore a 25 lux.

Ventajas del sensor por microondas:

En comparación con el módulo PIR, el sensor por microondas es mejor; tiene un rango de detección más ancho, sin área muerta, sin lente, sin problema de envejecimiento de la lente.
No se ve afectado por la temperatura, la humedad, el flujo de aire, polvo, ruido, brillo y otros factores ambientales.
El sensor de microondas puede penetrar materiales acrílicos y de vidrio.

Área de detección:
De acuerdo con diferentes ocasiones de aplicación, el área de detección se puede ajustar configurando el interruptor de código para establecer 100%, 75%, 50% o 25%.

Tiempo de retardo:
Se puede ajustar el tiempo que se mantiene encendido después de que el objeto en movimiento se aleja de la zona de detección (5seg, 1min, 3min y 5min).


Sensor de luz ambiental:
Se puede ajustar para que se encienda siempre que detecte movimiento, aunque sea de día o sólo cuando detecte movimiento y la iluminación ambiental sea inferior a 25 lux.


sky sensor 10w



















CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4128	○ WHITE	4.000 K	1.000	10W	220-240V	110°	> 1	0,05	50/60
4129	○ WHITE	5.000 K	1.100	10W	220-240V	110°	> 1	0,05	50/60
3862	● BLACK	4.000 K	1.000	10W	220-240V	110°	> 1	0,05	50/60
3863	● BLACK	5.000 K	1.100	10W	220-240V	110°	> 1	0,05	50/60



CLASS 1



ALUMINIUM

IP65

110 lm/w

PIR SENSOR

> 0,5KV

NOT DIMMABLE

+45ºC
-20ºC

AKZO NOBEL
ANTI CORROSIVE
MARINE PAINT

RoHS

220-240v

50.000h

>80 CRI

1/20

BENEITO FAURE®

sky microwave sensor 10w



SENSOR POR MICROONDAS


MICRO-WAVE SENSOR






CON VALVULA DE RESPIRACION

WITH RESPIRATOR VALVE

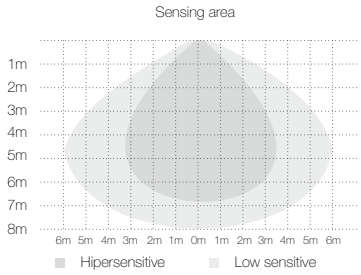



Detection Area

	1	2
100%	ON	ON
75%	ON	–
50%	–	ON
25%	–	–

Hold time


	3	4
5 s	ON	ON
1 min.	ON	–
3 min.	–	ON
5 min.	–	–

Day light sensor

	5
25 lux	ON
Disable	–

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

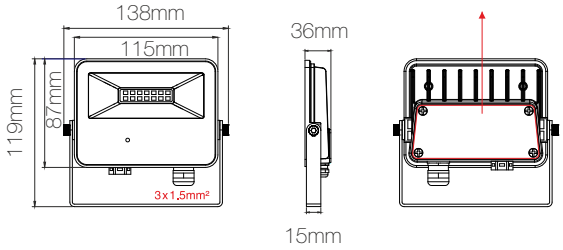

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4349	○ WHITE	4.000 K	1.150	10W	220-240V	120º	> 0,9	0,04	50/60
4350	○ WHITE	5.000 K	1.200	10W	220-240V	120º	> 0,9	0,04	50/60
4308	● BLACK	4.000 K	1.150	10W	220-240V	120º	> 0,9	0,04	50/60
4351	● BLACK	5.000 K	1.200	10W	220-240V	120º	> 0,9	0,04	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · CLASS 1 · IK08 · ALUMINIUM · IP65 · CE · TÜV Rheinland CERTIFIED · 120 lm/w · MICRO-WAVE SENSOR

> 1KV · SAA · CB · NOT DIMMABLE · +45ºC -20ºC · AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT · RoHS · 220-240v · 50.000h · >80 CRI · 1/32

BENEITO FAURE®

sky 20w

PIQUETA

CODE 4027

OPTIONAL
OPCIONAL

ONLY
● BLACK



















CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4261	○ WHITE	3.000 K	2.300	20W	220-240V	110º	> 1	0,09	50/60
4262	○ WHITE	4.000 K	2.400	20W	220-240V	110º	> 1	0,09	50/60
4263	○ WHITE	5.000 K	2.450	20W	220-240V	110º	> 1	0,09	50/60
4264	● BLACK	3.000 K	2.300	20W	220-240V	110º	> 1	0,09	50/60
4265	● BLACK	4.000 K	2.400	20W	220-240V	110º	> 1	0,09	50/60
4266	● BLACK	5.000 K	2.450	20W	220-240V	110º	> 1	0,09	50/60
4267	● GREY	3.000 K	2.300	20W	220-240V	110º	> 1	0,09	50/60
4268	● GREY	4.000 K	2.400	20W	220-240V	110º	> 1	0,09	50/60
4269	● GREY	5.000 K	2.450	20W	220-240V	110º	> 1	0,09	50/60
4401	● CORTEN	2.700 K	2.250	20W	220-240V	110º	> 1	0,09	50/60
4402	● CORTEN	4.000 K	2.400	20W	220-240V	110º	> 1	0,09	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

CLASS 1

IK08

ALUMINIUM

IP65

CE

EMC

TÜV Rheinland CERTIFIED

GS

120 lm/w

> 1KV

SAA

CB

NOT DIMMABLE

+45ºC
-20ºC

AKZO NOBEL
ANTI CORROSIVE
MARINE PAINT

RoHS

220-240v

50.000h

>80
CRI

1/32


BENEITO FAURE®


sky 30w

















CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4270	WHITE	3.000 K	3.500	30W	220-240V	110º	> 1	0,13	50/60
4271	WHITE	4.000 K	3.600	30W	220-240V	110º	> 1	0,13	50/60
4272	WHITE	5.000 K	3.650	30W	220-240V	110º	> 1	0,13	50/60
4273	BLACK	3.000 K	3.500	30W	220-240V	110º	> 1	0,13	50/60
4274	BLACK	4.000 K	3.600	30W	220-240V	110º	> 1	0,13	50/60
4275	BLACK	5.000 K	3.650	30W	220-240V	110º	> 1	0,13	50/60
4276	GREY	3.000 K	3.500	30W	220-240V	110º	> 1	0,13	50/60
4277	GREY	4.000 K	3.600	30W	220-240V	110º	> 1	0,13	50/60
4278	GREY	5.000 K	3.650	30W	220-240V	110º	> 1	0,13	50/60
4279	CORTEN	2.700 K	3.450	30W	220-240V	110º	> 1	0,13	50/60
4280	CORTEN	4.000 K	3.600	30W	220-240V	110º	> 1	0,13	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

CLASS 1

IK08

ALUMINIUM

IP65

120 lm/w

> 1KV

NOT DIMMABLE

+45ºC
-20ºC

AKZO NOBEL
ANTI CORROSIVE
MARINE PAINT

RoHS

220-240v

50.000h


>80
CRI

1/24


BENEITO FAURE®


sky sensor 30w







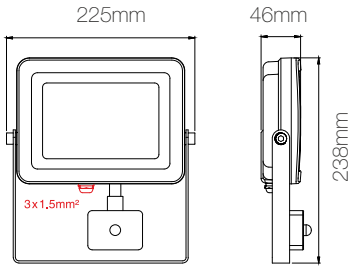





CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4130	○ WHITE	4.000 K	3.200	30W	220-240V	110º	> 1	0,13	50/60
4131	○ WHITE	5.000 K	3.250	30W	220-240V	110º	> 1	0,13	50/60





BENEITO FAURE®

sky microwave sensor 30w



SENSOR POR MICROONDAS

MICRO-WAVE SENSOR







CON VALVULA DE RESPIRACION

WITH RESPIRATOR VALVE

Sensing area

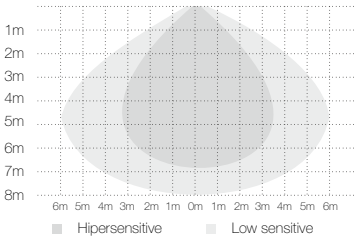



Detection Area

	1	2
100%	ON	ON
75%	ON	–
50%	–	ON
25%	–	–

Hold time


	3	4
5 s	ON	ON
1 min.	ON	–
3 min.	–	ON
5 min.	–	–

Day light sensor

	5
25 lux	ON
Disable	–

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

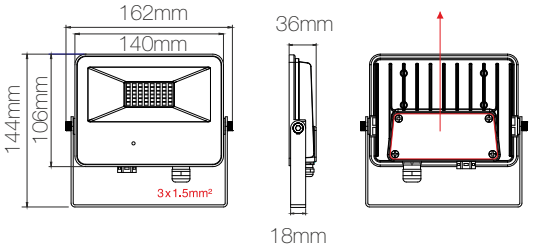

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4352	○ WHITE	4.000 K	3.550	30W	220-240V	120º	> 0,9	0,14	50/60
4353	○ WHITE	5.000 K	3.600	30W	220-240V	120º	> 0,9	0,14	50/60
4309	● BLACK	4.000 K	3.550	30W	220-240V	120º	> 0,9	0,14	50/60
4310	● BLACK	5.000 K	3.600	30W	220-240V	120º	> 0,9	0,14	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

CLASS 1

IK08

ALUMINIUM

IP65

120 lm/w

MICRO-WAVE SENSOR

> 1KV

NOT DIMMABLE

+45ºC
-20ºC

AKZO NOBEL
ANTI CORROSIVE
MARINE PAINT

RoHS

220-240v


50.000h

>80 CRI

1/24

BENEITO FAURE®

SKY 40W

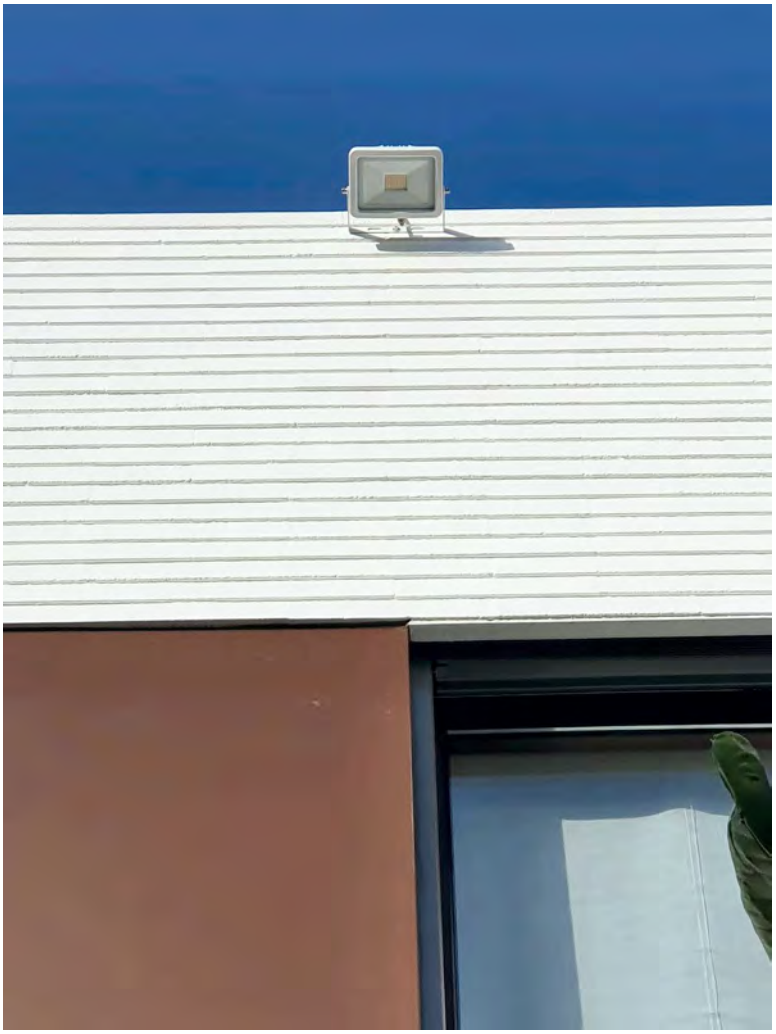



BENEITO FAURE®

sky 40w









CON VALVULA DE RESPIRACION

WITH RESPIRATOR VALVE









CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4281	○ WHITE	3.000 K	4.700	40W	220-240V	110º	> 1	0,17	50/60
4282	○ WHITE	4.000 K	4.800	40W	220-240V	110º	> 1	0,17	50/60
4283	○ WHITE	5.000 K	4.850	40W	220-240V	110º	> 1	0,17	50/60
4284	● BLACK	3.000 K	4.700	40W	220-240V	110º	> 1	0,17	50/60
4285	● BLACK	4.000 K	4.800	40W	220-240V	110º	> 1	0,17	50/60
4286	● BLACK	5.000 K	4.850	40W	220-240V	110º	> 1	0,17	50/60
4287	● GREY	3.000 K	4.700	40W	220-240V	110º	> 1	0,17	50/60
4288	● GREY	4.000 K	4.800	40W	220-240V	110º	> 1	0,17	50/60
4289	● GREY	5.000 K	4.850	40W	220-240V	110º	> 1	0,17	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

CLASS 1

IK08

ALUMINIUM

IP65

CE

EMC

TÜV Rheinland CERTIFIED

GS geprüfte Sicherheit

120 lm/w

> 1KV

SAA

CB

NOT DIMMABLE

+45ºC -20ºC

AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT

RoHS

220-240v

50.000h

>80 CRI

1/12

BENEITO FAURE®


sky sensor 50w










CON VALVULA DE RESPIRACION
WITH RESPIRATOR VALVE











CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4132	○ WHITE	4.000 K	5.250	50W	220-240V	110º	> 1	0,22	50/60
4133	○ WHITE	5.000 K	5.300	50W	220-240V	110º	> 1	0,22	50/60
3866	● BLACK	4.000 K	5.250	50W	220-240V	110º	> 1	0,22	50/60
3867	● BLACK	5.000 K	5.300	50W	220-240V	110º	> 1	0,22	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · CLASS 1 · IK08 · ALUMINIUM · IP65 · CE · TÜV Rheinland CERTIFIED · GS · 106 lm/w · PIR SENSOR

> 0,5KV · EMC · NOT DIMMABLE · +45ºC -20ºC · AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT · RoHS · 220-240v · 50.000h · >80 CRI · 1/6

BENEITO FAURE®

sky microwave sensor 50w



SENSOR POR MICROONDAS

MICRO-WAVE SENSOR







CON VALVULA DE RESPIRACION

WITH RESPIRATOR VALVE

Sensing area

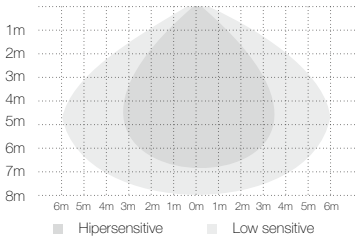




Detection Area			Hold time			Day light sensor	
	1	2		3	4		5
100%	ON	ON	5 s	ON	ON	25 lux	ON
75%	ON	–	1 min.	ON	–	Disable	–
50%	–	ON	3 min.	–	ON		
25%	–	–	5 min.	–	–		

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

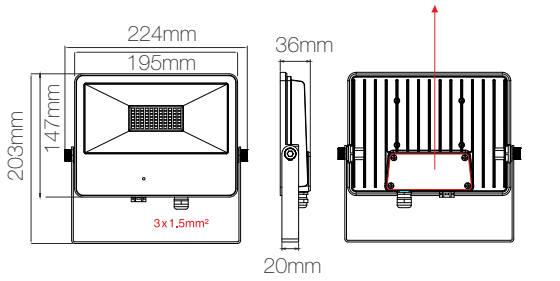

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4354	○ WHITE	4.000 K	5.950	50W	220-240V	120º	> 0,9	0,2	50/60
4355	○ WHITE	5.000 K	6.000	50W	220-240V	120º	> 0,9	0,2	50/60
4311	● BLACK	4.000 K	5.950	50W	220-240V	120º	> 0,9	0,2	50/60
4356	● BLACK	5.000 K	6.000	50W	220-240V	120º	> 0,9	0,2	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · CLASS 1 · IK08 · ALUMINIUM · IP65 · CE · EMC · TÜV Rheinland CERTIFIED · GS · 120 lm/w · MICRO-WAVE SENSOR

> 1KV · SAA · CB · NOT DIMMABLE · +45ºC -20ºC · AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT · RoHS · 220-240v · 50.000h · >80 CRI · 1/12

BENEITO FAURE®

SKY 200W







sky 100w 150w 200w

100W





150W




200W









CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3871	BLACK	3.000 K	11.500	100W	220-240V	110º	> 1	0,45	50/60
3872	BLACK	4.000 K	11.800	100W	220-240V	110º	> 1	0,45	50/60
3873	BLACK	5.000 K	12.000	100W	220-240V	110º	> 1	0,45	50/60
3876	BLACK	3.000 K	17.300	150W	220-240V	110º	> 1	0,68	50/60
3875	BLACK	4.000 K	17.700	150W	220-240V	110º	> 1	0,68	50/60
3874	BLACK	5.000 K	18.000	150W	220-240V	110º	> 1	0,68	50/60
3877	BLACK	3.000 K	22.800	200W	220-240V	110º	> 1	0,9	50/60
3878	BLACK	4.000 K	23.600	200W	220-240V	110º	> 1	0,9	50/60
3879	BLACK	5.000 K	24.000	200W	220-240V	110º	> 1	0,9	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · CLASS 1 · IK08 · ALUMINIUM · IP65 · CE · EMC · TÜV Rheinland CERTIFIED · GS · CB · 120 lm/w

> 1KV · SAA · NOT DIMMABLE · +45ºC -20ºC · AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT · RoHS · 220-240v · 50.000h · >80 CRI · 1/4 100W · 1/2 150W-200W

BENEITO FAURE®

2.200K





- ERSETZT NATRIUMDAMPFLAMPE BERNSTEINFARBEN.

- BESONDERES LICHT ZU BELEUCHTUNG VON DENKMÄLERN.

- GEMÄSS VORSCHRIFT ÜBER ULTRAWARME BELEUCHTUNG FÜR EUROPÄISCHE NATURPARKS.

- FARBSTUFE ÜBER 80 %, WAS ZUM WACHSTUM DER PFLANZEN UND BÄUME BEITRÄGT.

- SUBSTITUTES AMBAR SODIUM VAPOR.

- SPECIAL LIGHT TO ILLUMINATE MONUMENTS.

- ACCORDING TO LEGISLATION FOR EUROPEAN NATURAL PARKS.

- GRADE OF COLOR UP TO 80% THAT HELPS GROWTH OF PLANTS AND TREES.

- REMPLACE VAPEUR DE SODIUM AMBAR.

- LUMIÈRE SPÉCIALE POUR ECLAIRAGE LES MONUMENTS.

- CONFORME À LA NORME DE LUMIÈRE ULTRA CHAUDE DES PARCS NATURELS EUROPÉENS.

- DEGRE DE COULEUR SUPÉRIEUR À 80%, STIMULE LA CROISSANCE DES PLANTES ET ARBRES.

- SOSTITUISCE IL VAPORE DI SODIO.

- LUZ ESPECIAL PARA ILUMINAR MONUMENTOS.

- SECONDO LA NORMATIVA ULTRA CALDA PER I PARCHI NATURALI EUROPEI.

- GRADO DI COLORAZIONE SUPERIORE ALL'80%, CHE AIUTA AL CRESCIMENTO DELLE PIANTE E ALBERI.

- SUSTITUYE VAPOR DE SODIO AMBAR.

- LUZ ESPECIAL PARA ILUMINAR MONUMENTOS.

- SEGÚN LA NORMATIVA ULTRA CÁLIDA PARA LOS PARQUES NATURALES EUROPEOS.

- GRADO DE COLOR SUPERIOR AL 80%, LO QUE AYUDA AL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS Y LOS ÁRBOLES.

sky 100w 150w 200w 2.200k

100W





150W





200W













CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF



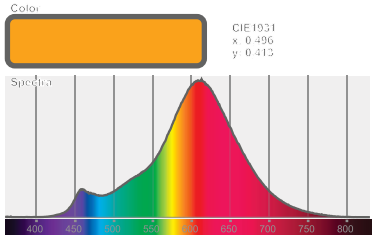

CODE	COLOR	ULTRA WARM CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
3955	BLACK	2.200 K	7.000	100W	220-240V	110º	> 1	0,45	50/60
3956	BLACK	2.200 K	11.000	150W	220-240V	110º	> 1	0,68	50/60
3957	BLACK	2.200 K	14.000	200W	220-240V	110º	> 1	0,9	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

CLASS 1

IK08

ALUMINIUM

IP65

> 1KV

SAA

NOT DIMMABLE

+45ºC
-20ºC

AKZO NOBEL
ANTI CORROSIVE
MARINE PAINT

RoHS

220-240v

50.000h

>80 CRI

1/4
100W

1/2
150W-200W

BENEITO FAURE®





Mit unserem neuen Format in der Kollektion POLARIS können größere Bereiche gleichmäßiger beleuchtet werden, mit einem diskreteren Strahler und besserer Leuchtleistung.

Our new format in the POLARIS collection allows to evenly illuminate wider areas with a more discreet projector and with a better light output.

Notre nouveau format dans la collection POLARIS permet d'éclairer uniformément des zones plus larges avec un projecteur plus discret et un meilleur rendement lumineux.


Il nuovo formato della nostra collezione POLARIS, sebbene ora piu' compatto e discreto, permette di illuminare in modo uniforme zone piu' ampie grazie ad una migliore resa luminosa.

Nuestro nuevo formato en la colección POLARIS permite iluminar con uniformidad zonas más amplias con un proyector más discreto y con un mejor rendimiento lumínico.

polaris 100w







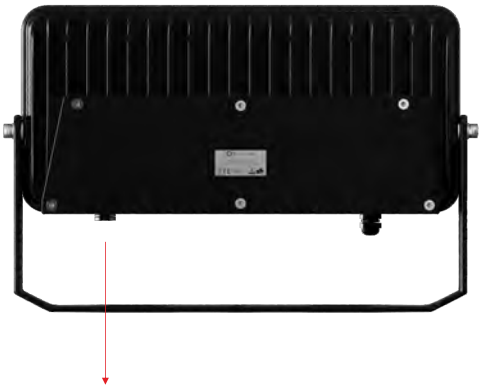


CON VALVULA DE RESPIRACION

WITH RESPIRATOR VALVE

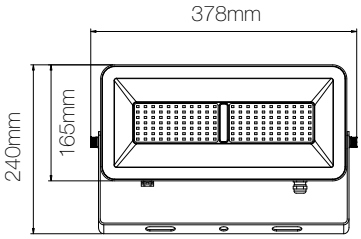





CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4513	BLACK	3.000 K	12.700	100W	220-240V	110º	> 1	0,4	50/60
4514	BLACK	4.000 K	13.000	100W	220-240V	110º	> 1	0,4	50/60
4515	BLACK	5.000 K	13.200	100W	220-240V	110º	> 1	0,4	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · CLASS 1 · IK08 · ALUMINIUM · IP65 · CE · EMC · TÜV Rheinland CERTIFIED · GS · 130 lm/w


SAA · CB · NOT DIMMABLE · +45ºC -20ºC · AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT · RoHS · 220-240v · 50.000h · >80 CRI · 1/4

BENEITO FAURE®

polaris 150w







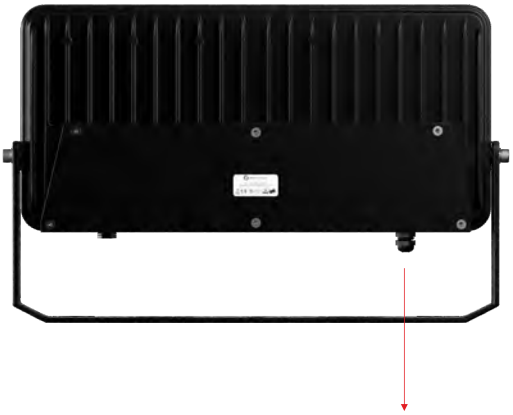


CON VALVULA DE RESPIRACION

WITH RESPIRATOR VALVE

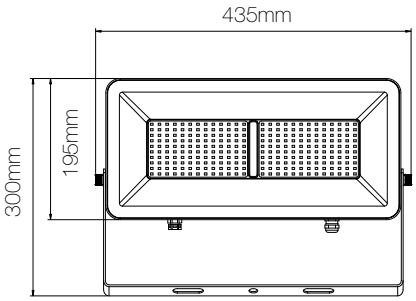





CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4516	● BLACK	3.000 K	19.200	150W	220-240V	115°	> 1	0,67	50/60
4517	● BLACK	4.000 K	19.500	150W	220-240V	115°	> 1	0,67	50/60
4518	● BLACK	5.000 K	19.700	150W	220-240V	115°	> 1	0,67	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

CLASS 1

IK08

ALUMINIUM

IP65

CE

EMC

TÜV Rheinland CERTIFIED

130 lm/w

SAA

CB

NOT DIMMABLE

+45°C -20°C

AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT

RoHS

220-240v


50.000h

>80 CRI


1/3

BENEITO FAURE®

polaris 200w

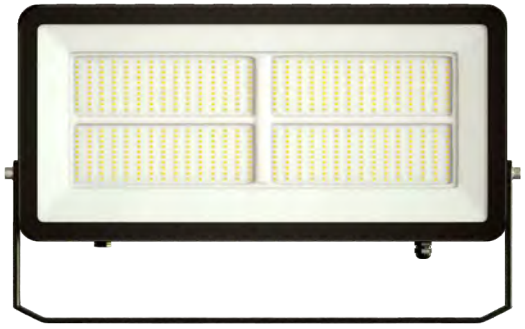





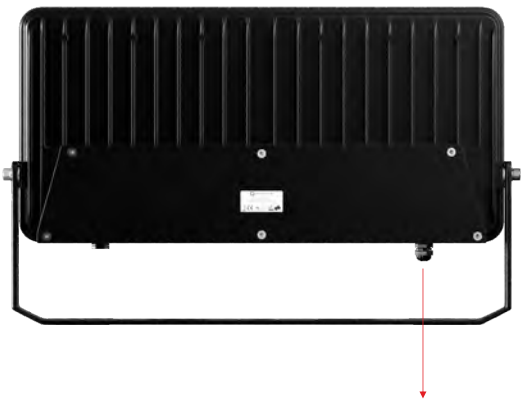


CON VALVULA DE RESPIRACION

WITH RESPIRATOR VALVE

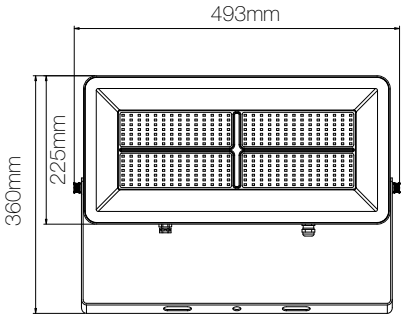





CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4519	● BLACK	3.000 K	25.700	200W	220-240V	110º	> 1	0,9	50/60
4520	● BLACK	4.000 K	26.000	200W	220-240V	110º	> 1	0,9	50/60
4521	● BLACK	5.000 K	26.200	200W	220-240V	110º	> 1	0,9	50/60

5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · CLASS 1 · IK08 · ALUMINIUM · IP65 · CE · EMC · TÜV Rheinland CERTIFIED · GS geprüfte Sicherheit · 130 lm/w

SAA · CB · NOT DIMMABLE · +45ºC -20ºC · AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT · RoHS · 220-240v · 50.000h · >80 CRI · 1/3

BENEITO FAURE®

krion 300w 400w




CON VALVULA DE RESPIRACION

WITH RESPIRATOR VALVE










63mm



CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

MULTI TENSION

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4509	BLACK	4.000 K	39.000	300W	100-277V	80º x 140º	> 1	1,3	50/60
4510	BLACK	4.000 K	52.000	400W	100-277V	80º x 140º	> 1	1,8	50/60
4511	BLACK	5.000 K	39.300	300W	100-277V	80º x 140º	> 1	1,3	50/60
4512	BLACK	5.000 K	52.300	400W	100-277V	80º x 140º	> 1	1,8	50/60


5 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE · CLASS 1 · IK10 · ALUMINIUM · IP65 · CE · EMC · TÜV Rheinland CERTIFIED · GS · CB · 130 lm/w

> 6KV · SAA · NOT DIMMABLE · +45ºC -25ºC · AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT · RoHS · 100-277v · 50.000h · >80 CRI · 1

BENEITO FAURE®

SOLAR

BENEITO FAURE®

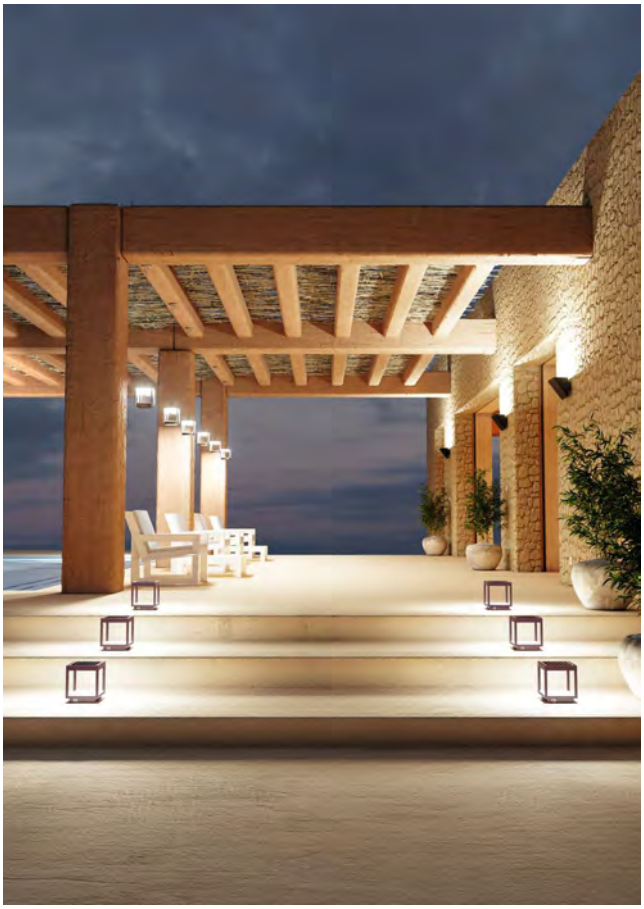








visor solar



10h. charging time

LI-ION battery 4.500 mAh

operating time
8h.

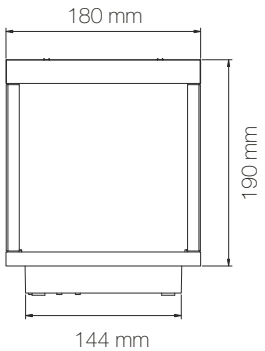

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE
4209	WHITE	3.000 K	460	3,5W	3,7V	120º
4193	BLACK	3.000 K	460	3,5W	3,7V	120º
4194	CORTEN	3.000 K	460	3,5W	3,7V	120º

2 YEARS WARRANTY BENEITO FAURE

ALUMINIUM

IP65

NOT DIMMABLE

+45ºC -25ºC


RoHS


30.000h

>80 CRI

1/4

BENEITO FAURE®

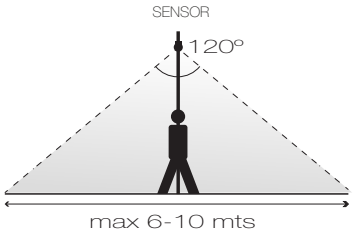

SENSOR
120º
max 6-10 mts



SENSOR
60º
1,80 mts
2,50 mts
max 6-10 mts




egna









CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE
3587	○ WHITE	4.000 K	250	90	3W	7,4V	120º
3592	● BLACK	4.000 K	250	90	3W	7,4V	120º

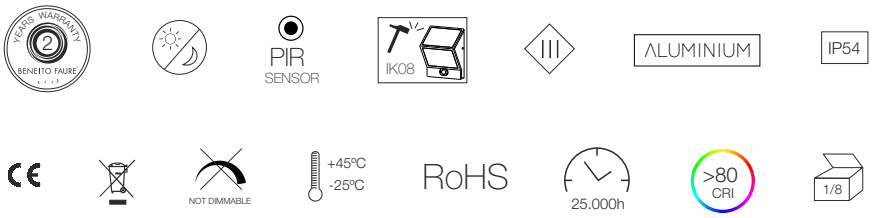

BENEITO FAURE®

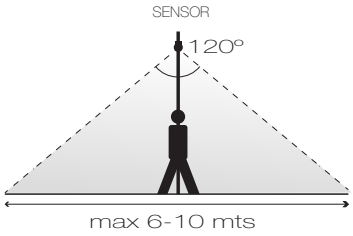



SENSOR
120°
max 6-10 mts



SENSOR
60°
1,80 mts
2,50 mts
max 6-10 mts




iris



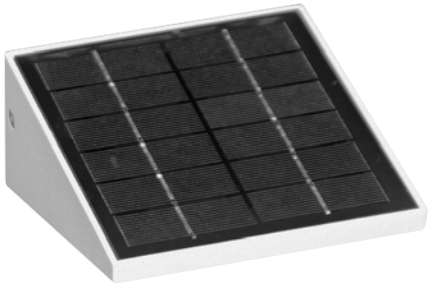





CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE
3496	○ WHITE	4.000 K	174	61	2,5W	3,7V	120º
3497	● BLACK	4.000 K	174	61	2,5W	3,7V	120º



































BENEITO FAURE®

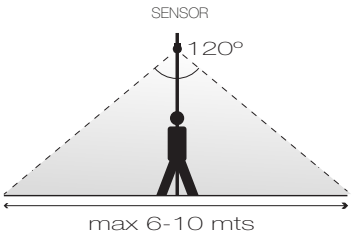


SENSOR
120°
max 6-10 mts



SENSOR
60°
1,80 mts
2,50 mts
max 6-10 mts




proa









CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE
3531	○ WHITE	4.000 K	150	52	1,6W	3,7V	120º
3532	● BLACK	4.000 K	150	52	1,6W	3,7V	120º




































BENEITO FAURE®

popa 60








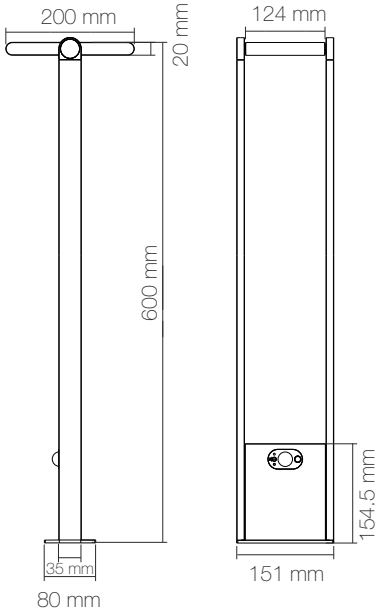


CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE
3882	○ WHITE	4.000 K	150	52	1,6W	3,7V	120º
3883	● BLACK	4.000 K	150	52	1,6W	3,7V	120º

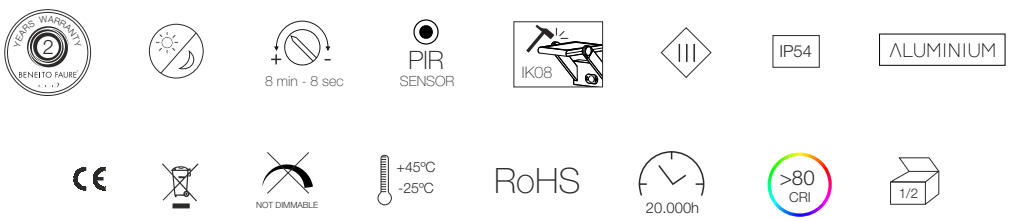



BENEITO FAURE®

popa 100







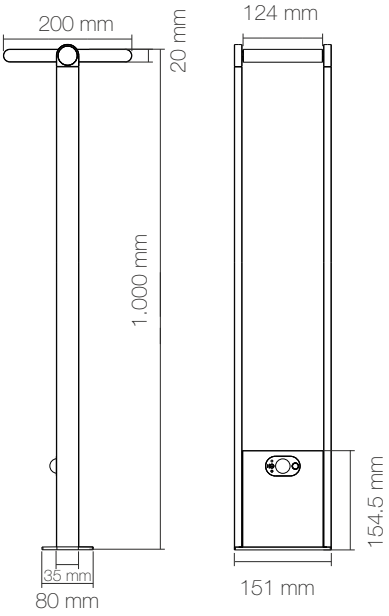

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	CD	POWER	VOLTAGE	ANGLE
3884	○ WHITE	4.000 K	150	52	1,6W	3,7V	120º
3885	● BLACK	4.000 K	150	52	1,6W	3,7V	120º





BENEITO FAURE®


Proyectos

Con el fin de satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes, BENEITO FAURE crea un nuevo departamento desde las instalaciones en Barcelona, el Departamento de Proyectos. Para ofrecer una atención personalizada y única, trabajamos de forma conjunta con el cliente a través de renders en 3D y dando soluciones para que el resultado sea lo más realista posible.

Projects

In order to satisfy the needs of all our customers, BENEITO FAURE creates a new department from our offices in Barcelona: The Projects Department. To offer personalized and unique attention, we work together with the client through 3D renders providing solutions to make the result as realistic as possible.



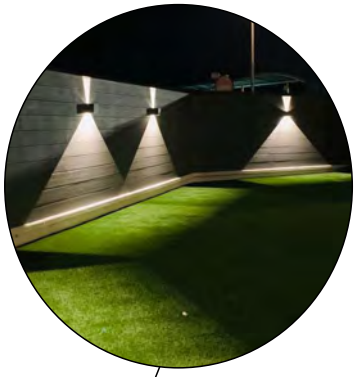

QATAR
MADRID
PANAMA
BARCELONA
EEUU
BUCAREST
EUROPA
MONTPELLIER
MILAN
LONDRES
DUBAI
MACEDONIA
CADIZ
PARIS





Dimmer, die mit dimmbaren Lampen kompatibel sind **BENEITO FAURE**

Led dimmer compatible with the **BENEITO FAURE**'s dimmable led lamps

Variateurs compatibles avec les lampes dimmables **BENEITO FAURE**

Regolatori compatibili con le lampade dimmerabili di **BENEITO FAURE**

Reguladores compatibles con las lámparas dimmables **BENEITO FAURE**



elt
edim 100
edim 440



elt
eblue



dinuy
re pla le1



homematic ip
dimmaktoren
hmip-fdt



homematic ip
dimmaktoren
hmip-pdt



homematic ip
dimmaktoren
hmip-bdt



eltako
aud61npn-uc



finder
15.91



simon
7501313-039




yokis
mtv500m

TCI

Los drivers TCI permiten convertir las luminarias de BENEITO FAURE no regulables, en regulables, ofreciendo así un gran abanico de posibilidades.

TCI drivers allow you to convert non-dimmable BENEITO FAURE luminaires into dimmable, thus offering a wide range of possibilities.




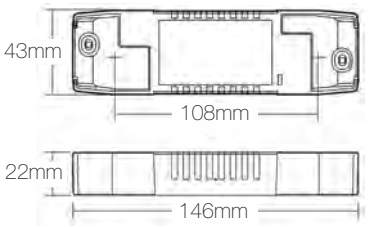

CODE	POWER	VOLTAGE OUT	PF	A	Hz	REGULATION
4568	3W - 18W	10V - 54V	0.95	0.3A - 0.35A	50/60	0-10V

0/1...10 V | constant CURRENT | IP20 | CE



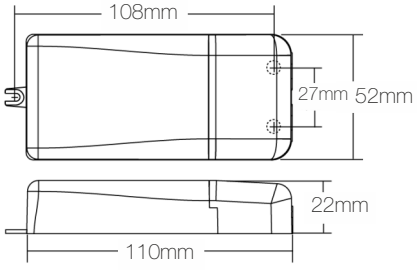

CODE	POWER	VOLTAGE OUT	PF	A	Hz	REGULATION
4498	5W - 15W	20V-53V	0.95	0.25A - 0.3A	50/60	0-10V / PUSH

0/1...10 V | constant CURRENT | IP20 | CE

CASAMBI

Casambi permite transformar una luminaria convencional en una luminaria conectiva y controlada mediante bluetooth.

Control individual: on/off y regulación punto a punto.

Grupo: on/off y regulación sobre varias luminarias todas a la vez.

Escenas: on/off y regulación sobre varias luminarias cada una con un valor de regulación individual.

Programación: activaciones automáticas de escenas, en función de un horario determinado.


Casambi allows to convert a conventional lighting fixture into a connective one monitored by the Bluetooth.


Single control: on/off and point-to-point.

Group: on/off and regulation over several lighting fixtures all together.

Scene: on/off and regulation over several lighting fixtures each one with its own value of regulation.

Scheduling: auto activation of the scenes according to a given timetable.

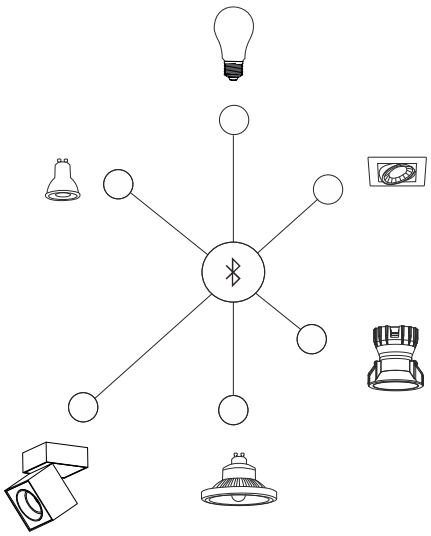



Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play



cbu-ted

CODE 4555



cbu-asd

CODE 4473



cbu-pwm4

CODE 4474

TRQ EMERGENCY

EMERGENCY KIT T-LED PLUS
8 - 25W
Akkulaufzeit: >1 Stunde
Dauerbetrieb oder unterbrochener Betrieb
Höchstabstand zur LED-Lampe: 2m.
Liefert 100% des Notlichtes
Gemäß europäischen CE-Kennzeichnungsrichtlinien gebaut
IP20


EMERGENCY KIT T-LED PLUS
8 - 25W
Autonomy: >1 hour
Function in Permanent or Non-Permanent mode
Max. Distance to the LED lamp: 2m.
Delivery of 100% of the light in emergency
Built according to European CE marking directives
IP20


KIT D'URGENCE T-LED PLUS
8 - 25W
Autonomie: >1 heure
Fonctionnement en mode permanent ou non permanent
Distance max. a la lampe LED: 2m.
Donne 100% de la lumière en cas d'urgence
Construit selon des normes européennes CE
IP20

KIT EMERGENZA T-LED PLUS
8 - 25W
Autonomia: >1 ora
Funzionamento in modalità permanente o non permanente
Max. Distanza alla lampada LED: 2m.
Illumina il 100% della luce in caso di emergenza
Costruito secondo le direttive europee di marcatura CE
IP20

KIT EMERGENCIA T-LED PLUS
8 - 25W
Autonomía: >1 hora
Funcionamiento en modo Permanente o No Permanente
Distancia máx. a la lámpara LED: 2m.
Entrega el 100% de la luz en emergencia
Construido según directivas europeas de marcado CE
IP20




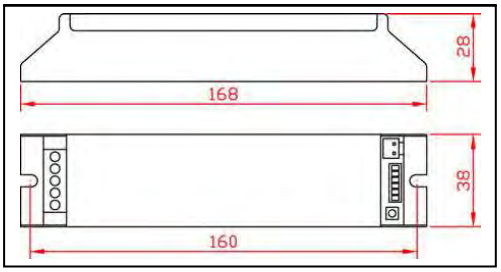

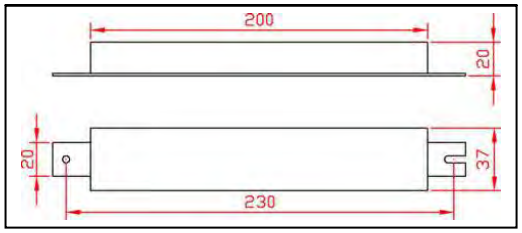


BATERIA

Diagrama de conexiones:

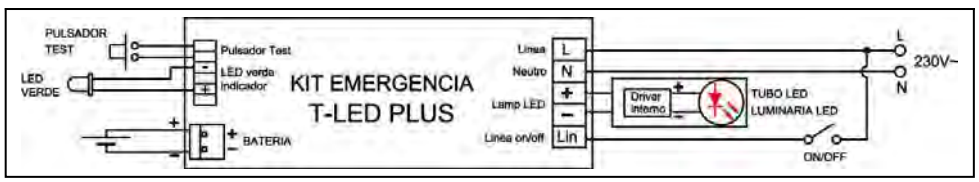

PERMANENTE (Con interruptor ON/OFF de la lámpara / Tubo LED)

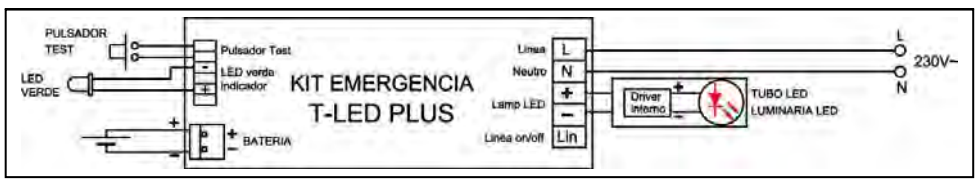

NO PERMANENTE


EMERGENCY KIT T-LED PLUS 50
8-50W
Akkulaufzeit: >1 Stunde
Dauerbetrieb oder unterbrochener Betrieb
Höchstabstand zur LED-Lampe: 2m.
Liefert 100% des Notlichtes
Gemäß europäischen CE-Kennzeichnungsrichtlinien gebaut
IP20


EMERGENCY KIT T-LED PLUS 50
8-50W
Autonomy: >1 hour
Function in Permanent or Non-Permanent mode
Max. Distance to the LED lamp: 2m.
Delivery of 100% of the light in emergency
Built according to European CE marking directives
IP20

KIT D'URGENCE T-LED PLUS 50
8-50W
Autonomie: >1 heure
Fonctionnement en mode permanent ou non permanent
Distance max. a la lampe LED : 2m.
Donne 100% de la lumière en cas d'urgence
Construit selon des normes européennes CE
IP20

KIT EMERGENZA T-LED PLUS 50
8-50W
Autonomia: >1 ora
Funzionamento in modalità permanente o non permanente
Max. Distanza alla lampada LED: 2m.
Illumina il 100% della luce in caso di emergenza
Costruito secondo le direttive europee di marcatura CE
IP20


KIT EMERGENCIA T-LED PLUS 50
50W
Autonomía: >1 hora
Funcionamiento en modo Permanente o No Permanente
Distancia máx. a la lámpara LED: 2m.
Entrega el 100% de la luz en emergencia
Construido según directivas europeas de marcado CE
IP20

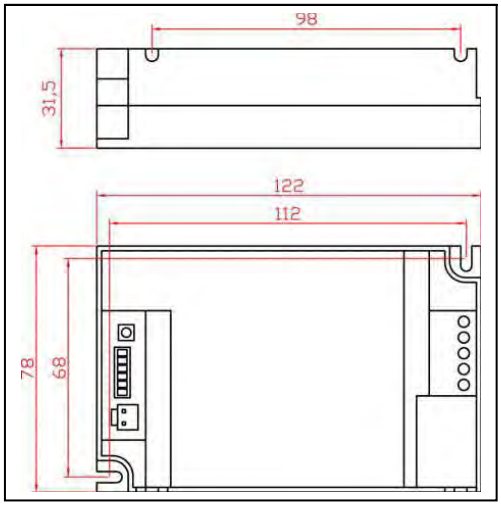

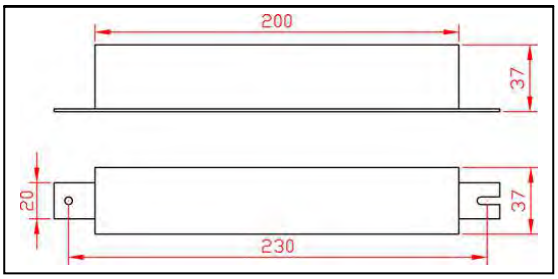


BATERIA

Diagrama de conexiones:

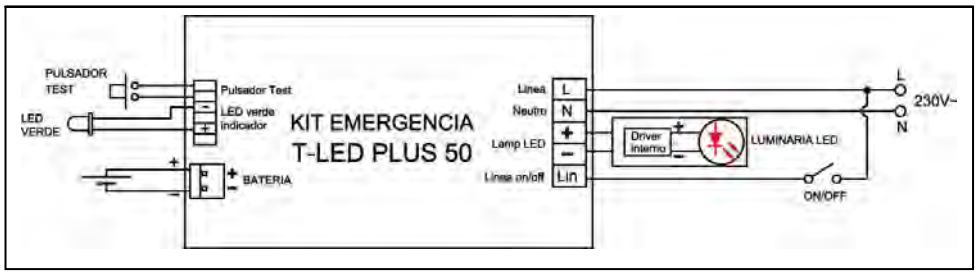

PERMANENTE (Con interruptor ON/OFF de la luminaria LED)

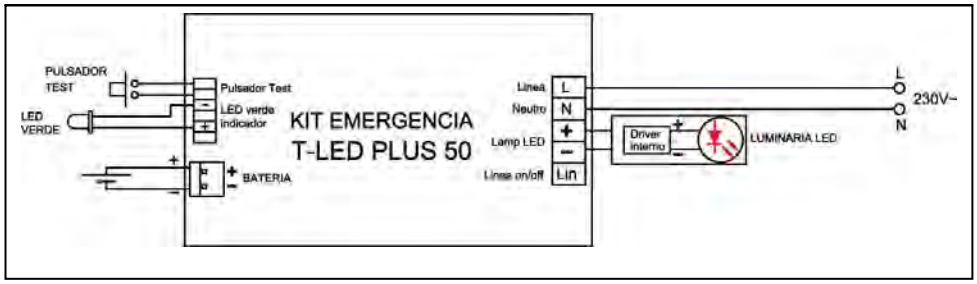

NO PERMANENTE

BENEITO FAURE®


TRQ EMERGENCY

EMERGENCY LED CONVERTER:
EMERGENCY BOX 100 / EMERGENCY BOX 150
100W - 150W
Akkulaufzeit: >1 Stunde
Dauerbetrieb oder unterbrochener Betrieb
Höchstabstand zur LED-Lampe: 2m.
Liefert 100% des Notlichtes
Gemäß europäischen CE-Kennzeichnungsrichtlinien gebaut
IP65


EMERGENCY LED CONVERTER:
EMERGENCY BOX 100 / EMERGENCY BOX 150
100W - 150W
Autonomy: >1 hour
Function in Permanent or Non-Permanent mode
Max. Distance to the LED lamp: 2m.
Delivery of 100% of the light in emergency
Built according to European CE marking directives
IP65

CONVERTISSEUR D'URGENCE LED:
EMERGENCY BOX 100 / EMERGENCY BOX 150
100W - 150W
Autonomie: >1 heure
Fonctionnement en mode permanent ou non permanent
Distance max. a la lampe LED : 2m.
Donne 100% de la lumière en cas d'urgence
Construit selon des normes européennes CE
IP65

CONVERTITORE EMERGENZA LED:
EMERGENCY BOX 100 / EMERGENCY BOX 150
100W - 150W
Autonomia: >1 ora
Funzionamento in modalità permanente o non permanente
Max. Distanza alla lampada LED: 2m.
Illumina il 100% della luce in caso di emergenza
Costruito secondo le direttive europee di marcatura CE
IP65

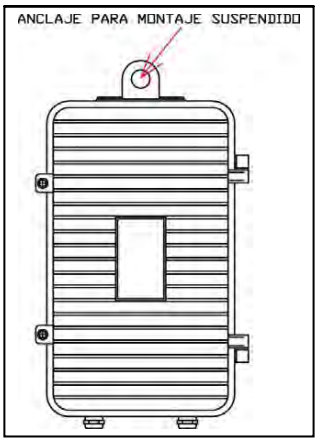



Montaje suspendido del techo con cadena

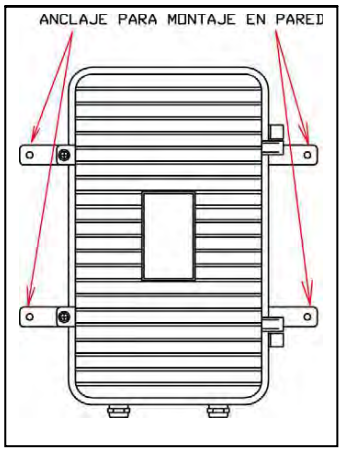


Montaje en superficie (pared) con 4 tornillos

CONVERTIDOR EMERGENCIA LED:
EMERGENCY BOX 100 / EMERGENCY BOX 150
100W - 150W
Autonomía: >1 hora
Funcionamiento en modo Permanente o No Permanente
Distancia máx. a la lámpara LED: 2m.
Entrega el 100% de la luz en emergencia
Construido según directivas europeas de marcado CE
IP65

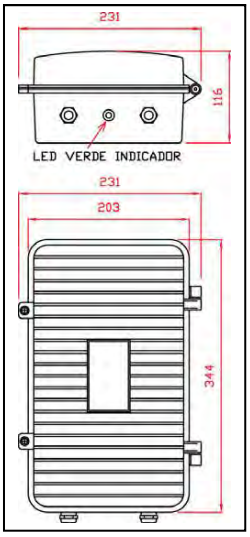

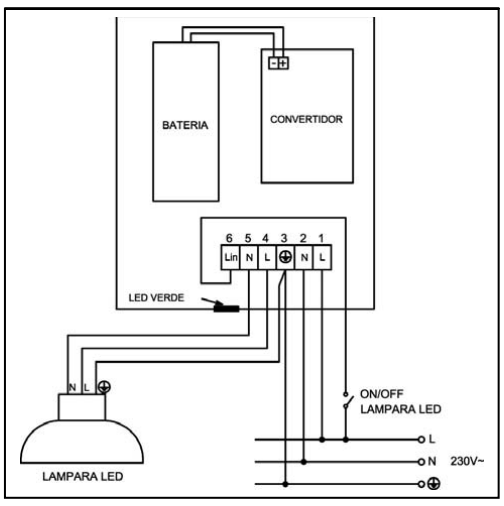

PERMANENTE
(Con interruptor ON/OFF de la luminaria LED)

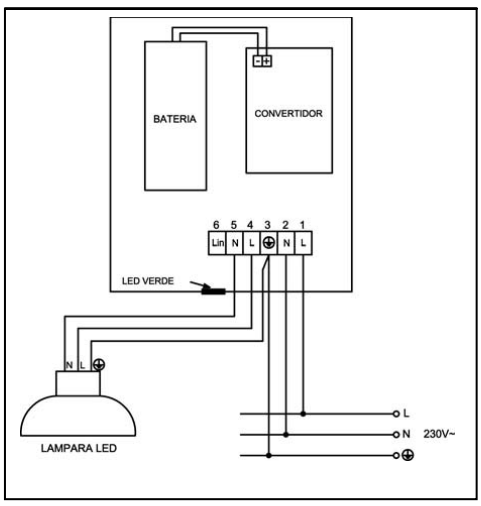

NO PERMANENTE



www.beneito-faure.com

PRICES UPDATE - INTERNET UPDATE - PDF

Our interest in new solutions and for the development of lighting technology and lighting industry, makes us constantly innovating. This is why BENEITO FAURE offers to its customers a frequently online updated (PDF) to inform about all our news.

You can find all the information on our website:

www.beneito-faure.com

IMPORTANT:

All information on the website can be cancelled and replaced by another one, and will be the last update the only right one.

For this reason is very important to visit our web.

TARIFA BENEITO FAURE - ACTUALIZACION DIGITAL – PDF

Nuestra implicación desde BENEITO FAURE por una continua elaboración de soluciones avanzadas, junto al progresivo cambio tecnológico de la industria de la iluminación en los últimos años, nos hace estar en constante innovación.

Por ello, ponemos al servicio de todos nuestros clientes una actualización frecuente on-line (formato PDF) con la intención de tenerlos informados en todo momento de las últimas novedades de BENEITO FAURE.

La mencionada actualización se encuentra disponible en nuestra página WEB:

www.beneito-faure.com

IMPORTANTE:

Cualquier información publicada quedará anulada y sustituida por la que aparece en cada momento en nuestra WEB, siendo esta la única con validez y vigencia de gama y precios de venta recomendados.

Por ello, desde Beneito Faure recomendamos a todos nuestros clientes visiten nuestra página web.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

BENEITO FAURE S.L behält sich das Recht, etwaige, für erforderlich gehaltene Änderungen an den Produkten vorzunehmen, und ist nicht für mögliche Fehlinformationen im entsprechenden Katalog haftbar.

PREISLISTE

Alle Bestellungen unterliegen der zum Zeitpunkt der Bestellung geltenden Preisliste und den entsprechenden Geschäftsbedingungen. Die Preisliste wird per E-Mail an alle Kunden, die sich in der Datenbank von BENEITO FAURE befinden, geschickt und wird, wenn erforderlich, entsprechend aktualisiert werden. Die Preise enthalten weder die Mehrwertsteuer noch die Recyclinggebühr.

BESTELLUNGEN

Bestellungen müssen per E-Mail geschickt werden. Es werden keine Bestellungen telefonisch oder auf sonstigem Wege entgegengenommen.

RÜCKGABEN

Alle Rückgaben müssen vorab bei BENEITO FAURE beantragt und von der Firma genehmigt werden. Warenrückgaben werden nur dann angenommen, wenn diese sich in perfektem Verkaufszustand und in der Originalverpackung befinden. Rückgaben werden nicht durch einen Geldbetrag ausgeglichen und müssen vom Kunden mit eigenen Transportmitteln geschickt werden. Die Materialrückgabe kann, nach Genehmigung von BENEITO FAURE, durch eine Vorbestellung ausgeglichen werden.

TRANSPORT

Außer im Falle von gesondert vereinbarten Transportbedingungen, wird die Ware unter ex-works Bedingungen zu Lasten des Käufers versendet werden. BENEITO FAURE wird die Lieferzeiten stets dem Empfangsort entsprechend angeben, wobei es sich immer um annähernde Zeiten handeln wird. Das Unternehmen ist nicht für etwaige Änderungen oder Verspätungen haftbar, die sich aus Gründen, die nicht vom Unternehmen zu verantworten sind, ergeben.

LIEFERZEIT

Die von BENEITO FAURE genannten Lieferzeiten und Verfügbarkeiten verstehen sich immer als ca. Angaben und können Änderungen unterliegen. Diese möglichen Änderungen der Lieferzeiten bedeuten nicht die Anerkennung der Verantwortung oder die Auferlegung einer Strafe als Folge des Verzugs durch BENEITO FAURE.

REKLAMATIONEN

Jegliche sichtbaren Mängel müssen auf dem Lieferschein des Transportunternehmens eingetragen werden. Nach Prüfung der Ware, müssen etwaige Vorfälle unserer Firma innerhalb der nächsten 24 Stunden schriftlich mitgeteilt werden. Nach dieser Frist übernimmt die Firma keine Haftung für Reklamationen, da die vom Transportunternehmen vorgeschriebene Frist abgelaufen ist. Im Falle sonstiger Reklamationen müssen diese unserer Verwaltung schriftlich mitgeteilt werden. Produkte, die nicht korrekt funktionieren, werden durch gleiche Produkte, oder Produkte mit den gleichen Eigenschaften, ersetzt. In keinem Fall werden wir die Arbeitskosten übernehmen, die sich aus der Fehlfunktion eines Produkts aus unserem Katalog ergeben könnten.

GARANTIE

BENEITO FAURE garantiert, dass die verkauften Produkte sich in perfektem Zustand befinden. Die Garantie deckt die Reparatur oder den Ersatz des Produkts (nach Entscheidung von BENEITO FAURE). Der Fall muss jedoch vorab per E-Mail angezeigt werden. Die Produktgarantie befindet sich in der Produktverpackung.Die technische Abteilung von BENEITO FAURE ist die einzige autorisierte Stelle, um die Entscheidung zu treffen, ob es sich um einen Herstellungsfehler handelt, nachdem der Fall schriftlich gemeldet wurde, samt Rechnung, zur entsprechenden Prüfung.

Die GARANTIE gilt nicht:

1. Wenn das Produkt manipuliert wurde.
2. Wenn das Produkt nicht gemäß Anleitungen installiert wurde.
3. Wenn die Produktbelüftung nicht geeignet ist.
4. Wenn Probleme für die teilweise oder vollständige Zahlung durch den Kunden vorliegen.

GERICHTSBARKEIT

Im Falle etwaiger Uneinigkeiten oder Streitfälle, werden sich beide Parteien der Gerichtsbarkeit der Richter und Gerichte von Barcelona unterwerfen.

EIGENTUMSVORBEHALT

BENEITO FAURE behält sich das Eigentumsrecht auf alle gelieferten Materialien, bis der Käufer den gesamten Kaufbetrag beglichen hat.
Die bestellten Waren werden unter Eigentumsvorbehalt zu Gunsten von BENEITO geliefert, bis der Kunde allen Zahlungsverpflichtungen nachgekommen ist. Der Kunde verpflichtet sich, zu kooperieren und alle notwendigen oder angemessenen Maßnahmen und solche Maßnahmen, die BENEITO vorschlägt oder benötigt, zu ergreifen, um sein Eigentum über die Ware zu schützen. Der Eigentumsvorbehalt besteht selbst dann weiter, wenn der Kunde akzeptierte und anerkannte Forderungen gegenüber BENEITO hätte, oder wenn ein System laufender Konten zwischen beiden Parteien bestünde. Die Transformation oder Verbesserung der Ware für die BENEITO einen Eigentumsvorbehalt hat, überträgt sein Eigentum nicht an den Kunden oder den Anwender. Im Falle von Zusammenführung, Transformation und/oder Beistellung von Produkten unter Eigentumsvorbehalt mit Produkten von Dritten besteht der Eigentumsvorbehalt in Proportion entsprechend dem Wert, den die Produkte mit Eigentumsvorbehalt vor der Beistellung hatten, fort. Der Kunde kann die Waren unter Eigentumsvorbehalt im Rahmen seiner gewöhnlichen Geschäfte verkaufen, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber BENEITO nachkommt. In jedem Fall erfolgt bei einem Wiederverkauf der Waren unter Eigentumsvorbehalt automatisch eine Abtretung der aus diesem Wiederverkauf entstehenden Forderungen zugunsten des Verkäufers an BENEITO, sowie eine Abtretung aller anderen Forderungen, die ggf. als Entschädigungen durch Warenverlust, außervertragliche Haftung usw. entstehen. Der Kunde ist in diesen Fällen dazu verpflichtet, BENEITO alle für die Reklamation der übertragenen Forderungen notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Im Falle einer Nichteinhaltung seitens des Kunden, und insbesondere im Fall von verspäteten Zahlungen oder Konkurserklärung seitens des Kunden, reklamiert BENEITO als Eigentümer der Ware, nach vorheriger Mitteilung an den Kunden, die Zurückgabe der Ware seitens des Kunden. Sollte die verkaufte Ware vor der vollständigen Bezahlung des Preises Gegenstand von Pfändung oder Handelshemmnis werden, ist der Kunde verpflichtet, bei der Pfändungsmaßnahme ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Waren Eigentum von BENEITO sind und, sollten sie trotz dieser Erklärung gepfändet werden, die Durchführung des entsprechenden Drittwiderspruchs, dessen Kosten zu Lasten des Kunden gehen, seitens BENEITO zu ermöglichen.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

BENEITO FAURE S.L reserves the right to make the variations it deems appropriate to its products, not being responsible for the possible erroneous information that appears in the catalog.

RATE

For any type of order the rate and conditions in force at the time of receipt of the order will apply. The rate will be sent via email to all customers in the BENEITO FAURE database and will be updated whenever necessary. Prices do not include VAT if recycling rate.

ORDERS

Orders must be sent via email. No order will be placed by phone or any other means.

RETURNS

To make any return, the authorization must be requested from BENEITO FAURE. Merchandise returns will only be accepted if it is in perfect condition for sale and in its original packaging. Returns will not be compensated by an economic amount and must be sent by means of the client's transport. The return of material may be compensated by prior order and with the authorization of BENEITO FAURE.

TRANSPORT

Unless other transport terms are agreed, the merchandise will travel on behalf of those purchased with the EXWORKS conditions. Likewise, BENEITO FAURE will offer a delivery time for each territory, this being always approximate. The company will not be responsible for possible alterations or delays on this time caused by causes outside the company.

DELIVERY TERM

The availability terms offered by BENEITO FAURE are always approximate and may be subject to variations. These possible variations in the terms will not imply the acceptance of the responsibility or penalties for the delay by BENEITO FAURE.

CLAIMS

On the delivery note of the carrier, any visible anomaly must be recorded and, after having reviewed the material, communicate in writing to our offices the incident within 24 hours of receiving the merchandise. Once this time has elapsed, the company will not be able to take charge of the claim because it is not in time for the transport agency. For other types of claims, you must contact our offices by written email. The product that does not work correctly will be replaced by the same article or another with the same characteristics. In no case will we be responsible for the costs of labor that may be caused by the malfunction of a product in our catalog.

WARRANTY

BENEITO FAURE guarantees that the products sold are in perfect condition. The warranty will cover the repair or replacement of the product (under the decision of BENEITO FAURE) and it will be necessary to send the incident by email. The product warranty is in its packaging. The technical department of BENEITO FAURE will be the only one authorized to determine if it is a manufacturing defect, after receiving the incident and the sales invoice in writing for prior verification.

The WARRANTY will not be covered:

1. If the product has been previously handled.

2. It is not installed according to the instructions.

3. If the ventilation of which is not adequate.

4. Problems with partial or total payment by the client.

JURISDICTION

In any discrepancy or dispute, both parties will submit to the jurisdiction of the Judges and courts of Barcelona.

PROPERTY RESERVATION

BENEITO FAURE reserves the right to own all the materials that it supplies until the buyer has paid the total amount thereof.

The requested goods are supplied under reservation of ownership in favor of BENEITO FAURE

The client is obliged to cooperate and take all steps necessary or desirable, and to propose or need to BENEITO safeguard their ownership of the goods. The serve of domain remains even in the event that the client had accepted and recognized credits against BENEITO or had established a system of accounts between them. The transformation or improvement of goods on which BENEITO has reserve domain, does not give property to client or manipulative. In case of union, transformation and/or accession of goods under domain's reserve to thirds, subsist the domain's reserve in proportion to the value that the goods subject had to domain's reserve before to accession. The client may sell the goods subject to domain's reserve in the ordinary course of business, provided those no breach his payment obligations to BENEITO. Upon a resale of goods subject to domain's reserve, occurs automatically the transfer to BENEITO of credits arising of that sale to the seller, and any other credit arising in the case of compensation for loss of thing, tort-contract, etc. in such cases, the client is obliged to BENEITO to provide all information and documentation necessary for the claim of the subrogated credits. In case of default by the client, in particular, in the case of late payment, or if a declaration of bankruptcy of the client, BENEITO claim by notifying the client, in possession of the goods, being obligated to BENEITO to provide all information and documentation necessary for the claim of the subrogated credits. In case of default by the client, in particular, in the case of late payment, or if a declaration of bankruptcy of the client, BENEITO claim by notifying the client, in possession of the goods, being obliged it to give them. If before performed the pay of total price, the goods sold were affected by some lien or lock, the client shall be obliged to sate explicitly in the diligence of the embargo, that the goods are owned by BENEITO and if, despite this, were seized, must facilitate to BENEITO the exercise by the relevant third domain action, whose expenses will be paid by the client.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

BENEITO FAURE S.L. se réserve le droit de faire les variations qu'elle juge appropriées à ses produits n'étant pas responsable de toute information erronée qui apparaît dans le catalogue.

TARIF

Pour tout type de commande, nous appliquerons les tarifs et conditions en vigueur au moment de la réception de la commande. Le tarif sera envoyé par e-mail à tous les clients qui sont dans la base de données de BENEITO FAURE et sera mis à jour si nécessaire. Les prix n'incluent pas la TVA.

COMMANDES

Les commandes doivent être envoyées par EMAIL. Aucune commande ne sera passée par téléphone ou par tout autre moyen.

RETOURS

Pour tout retour, une autorisation préalable doit être demandée à BENEITO FAURE. Les retours de marchandises ne seront acceptés que si elles sont en parfait état de vente et dans leur emballage d'origine. Les retours ne seront pas compensés par un montant économique et ils devront être envoyés par le biais du transport du client. Le retour du matériel peut être compensé au moyen d'une commande préalable et avec l'autorisation de BENEITO FAURE.

TRANSPORT

Sauf convention contraire, les marchandises voyagent pour le compte de ceux qui achètent aux conditions EXWORKS. De même, BENEITO FAURE proposera un délai de livraison pour chaque territoire, toujours approximatif. La société ne sera pas responsable d'éventuelles modifications ou retards sur ce délai produits par des causes externes à la société.

TEMPS DE LIVRAISON

Les périodes de disponibilité offertes par BENEITO FAURE sont toujours approximatives et peuvent faire l'objet de variations. Ces éventuelles variations de conditions n'impliquent pas l'acceptation de responsabilité ou de pénalités de retard de la part de BENEITO FAURE.

RÉCLAMATIONS

Le bon de livraison du transporteur doit mentionner toute anomalie visible et, après examen du matériel, communiquer par écrit à nos bureaux l'incident dans les 24 heures suivant la réception des marchandises. Passé ce délai, l'entreprise ne pourra pas prendre en charge la réclamation pour ne pas être dans le délai par l'agence de transport. Pour les autres types de réclamations, vous devez communiquer par écrit à nos bureaux. Le produit qui ne fonctionne pas correctement sera remplacé par un autre égal ou qui remplit les mêmes caractéristiques. En aucun cas nous ne prendrons en charge les coûts de main d'œuvre qui peuvent être occasionnés par le dysfonctionnement d'un produit de notre catalogue.

GARANTIE

BENEITO FAURE garantit que les produits vendus sont en parfait état. La garantie couvrira la réparation ou le remplacement du produit (à la discrétion de BENEITO FAURE) et il sera nécessaire d'envoyer l'incident par email. La garantie du produit se trouve sur l'emballage du produit. Le service technique de BENEITO FAURE sera le seul autorisé à déterminer s'il s'agit d'un défaut de fabrication, après avoir reçu par écrit l'incidence et la facture de vente pour vérification préalable.

La GARANTIE ne sera pas couverte :

1. Si le produit a déjà été manipulé.
2. N'a pas été installé conformément aux instructions.
3. Si la ventilation n'est pas suffisante.
4. Problèmes de paiement partiel ou total par le client.

JURIDICTION

En cas de désaccord ou de litige, les deux parties se soumettront à la juridiction des juges et tribunaux de Barcelone.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

BENEITO FAURE se réserve la propriété de tous les matériaux qu'elle fournit jusqu'au paiement intégral par l'acheteur.

La marchandise commandée est livrée sous réserve de propriété en faveur de BENEITO FAURE jusqu'à l'exécution complète des obligations de paiement du client.

Le client est tenu de coopérer et de prendre les mesures nécessaires et celles que BENEITO FAURE propose pour préserver sa propriété des marchandises. La réservation du domaine persiste même si le client a accepté et reconnu des crédits sur BENEITO FAURE ou si un système de comptes courants a été établi entre eux. La transformation ou l'amélioration de la marchandise sur laquelle BENEITO FAURE a une réserve de propriété ne confère pas sa propriété au client ou au manipulateur. Toute supposition d'union, de transformation et/ou d'adhésion des produits sous la réserve de dominion aux produits de tiers subsistera la réserve de dominion dans la proportion correspondant à la valeur qui avait les produits objet de la réserve de dominion avant l'adhésion. Le client peut vendre la marchandise sous réserve de propriété dans le cours normal de ses affaires, à condition qu'il n'ait pas manqué à ses obligations de paiement envers BENEITO FAURE. En tout état de cause, en cas de revente de marchandises sous réserve de propriété, il y a cession de plein droit à BENEITO FAURE des crédits nés de cette revente en faveur du vendeur, ainsi que de tous autres crédits antérieurs, en cas d'indemnisation pour perte de la chose, responsabilité civile, etc. Dans ces cas, le client sera tenu de fournir à BENEITO FAURE toutes les informations et documents nécessaires à la réclamation des crédits subrogés. En cas de non-respect de la part du client, et notamment en cas de retard de paiement ou de déclaration de faillite du client, BENEITO FAURE se réserve le droit de réclamer, moyennant notification préalable au client, la possession des marchandises, le client étant tenu de les lui livrer. Si, avant le paiement intégral du prix, les marchandises vendues font l'objet d'une saisie ou d'un empêchement, le client est tenu de déclarer expressément, dans le cadre de la saisie, que les marchandises sont prioritaires pour BENEITO FAURE et si, malgré cette déclaration, elles sont saisies, BENEITO FAURE pourra exercer l'action correspondante du tiers, dont les frais seront à charge du client.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

BENEITO FAURE S.L. si riserva il diritto di realizzare le variazioni che considera opportune sui proprio prodotti non essendo responsabile di possibili informazioni errate che possono apparire nel catalogo.

LISTINO PREZZI

Per qualsiasi ordine si applicano le condizioni di vendita in vigore al momento della ricezione dello stesso.Il listino prezzi e' inviato tramite mail a tutti i clienti inseriti nel data base di BENEITO FAURE e puo' essere aggiornato in qualsiasi momento se necessario.I prezzi sono da intendersi IVA esclusa. Tassa di riciclaggio inclusa.

ORDINI

Gli ordini devono essere inviati esclusivamente tramite mail. Non sara' processato nessun ordine via telefono o tramite altri mezzi.

RESI

Per procedere con qualsiasi reso e' necessario ricevere l'autorizzazione di BENEITO FAURE.Sono accettati i resi della sola merce in buono stato e all'interno dell'imballo originale.I resi non vengo rimborsati e devo essere spediti unicamente dal cliente all'azienda. I resi vengono compensati con articoli sostitutivi tramite autorizzazione di BENEITO FAURE.

CONSEGNA

A meno che non si accordino speciali condizioni e termini, il trasporto è a carico del destinatario: EX-WORKS. Alternativamente BENEITO FAURE dispone di un servizio di consegna per ogni territorio e la resa ed il presso variano a seconda della destinazione. L'azienda non si fa carico di eventuali danni o alterazioni subiti dalla merce durante il trasporto non imputabili dall'azienda stessa.

TEMPI DI CONSEGNA

I tempi di consegna offerti da BENEITO FAURE sono sempre approssimati e possono essere soggetti a variazioni. Queste possibili variazioni non implicano l'accettazione di eventuali responsabilità o penalizzazioni subite a cause del ritardo di BENEITO FAURE.

RECLAMI

Nel documento di trasporto dell'autista deve essere segnalata qualsiasi visibile anomalia. Deve essere effettuato il controllo della merce e segnalato all'azienda entro e non oltre le 24 ore dalla ricezione. Superato questo tempo, l'azienda non si fara' carico del reclamo per il ritardo dovuto all'agenzia di trasporto. Qualsiasi altro reclamo dovra' essere trasmesso in forma scritta all'azienda. Il prodotto non funzionante sara' sostituito con il corrispettivo uguale o che presenti le medesime caratteristiche. In nessun caso l'impresa si fara' carico dei costi sostenuti per il mal funzionamento di un prodotto del nostro catalogo.

GARANZIA

Beneito Faure garantisce che i prodotti vengono venduti in perfetto stato.La garanzia copre la riparazione o la sostituzione del prodotto (sotto conferma di BENEITO FAURE) ed e' necessario l'invio della contesazione via mail.La garanzia del prodotto si trova all'interno dell'imballo.Il dipartimento tecnico di BENEITO FAURE sara' l'unico autorizzato a determinare se si tratta di un difetto di fabbricazione, dopo aver ricevuto in forma scritta la contestazione e la fattura di vendita per poter verificare l'effettivo periodo di garanzia.

La GARANZIA non sara' valida se:

1. Il prodotto viene manomesso o manipolato.
2. Il prodotto non e' installato come da istruzioni.
3. La ventilazione del prodotto non e' adeguata.
4. Il cliente ha problemi con i pagamenti, sia in forma parziale che totale.

FORO DI COMPETENZA

In qualunque caso di discrepanza o controversia, ambe le parti si dovranno riferire al foro di competenza dei Giudici e del Tribunale di Barcellona.

DIRITTO DI PROPRIETÀ

BENEITO FAURE si riserva il diritto e la proprietà di tutto il materiale che somministra fino al momento in cui il cliente finale abbia totalmente pagato il materiale stesso.La merce si somministra sotto la riserva di propriertà di BENEITO FAURE fino al totale adempimento delle obbligazioni da parte del cliente.

Il cliente è obbligato a cooperare e adottare tutte le misure necessarie o convenienti e quelle proposte da BENEITO FAURE per salvaguardare la sua proprietà del prodotto.La riserva di proprietà persiste anche quando viene accettato e riconosciuto il credito del cliente da BENEITO FAURE o se si fosse stabilito un sistema di pagamento tra le parti. Le trasformazioni o i miglioramenti della merce sulla quale BENEITO FAURE ha la riserva di proprietà, non assegnano la proprietà al cliente o al manipolatore.In caso di unione, trasformazione e/o adesione dei prodotti sotto la di proprieta' di terzi sussisterà la riserva di proprietà in proporzione al valore che avevano i prodotti oggetto di riserva di proprietà prima dell'adesione. Il cliente potrà vendere i beni soggetti a riserva di proprietà nell'ambito dei suoi affari, sempre e quando non ci siano violazioni delle obbligazioni nei confronti di BENEITO FAURE.In tutti i casi quando si genera una rivendita di merce soggetta a diritto di proprietà, si genera automaticamente la cessazione a BENEITO FAURE dei crediti conseguenti alla rivendita in favore del venditore, cosi come si qualsiasi altro credito precedente, nel suo caso di indennizzo per perdita della cosa, responsabilità extra-contrattuale, ecc.Il cliente sarà obbligato in questo caso a fornire a BENEITO FAURE tutte le informazioni e i documenti necessari per i reclami. BENEITO FAURE reclamerà, previa notifica del cliente in possesso della merce, essendo quest'ultimo obbligato a fornirla. Se prima di effettuare il pagamento totale , la merce venduta fosse soggetta a qualsiasi tipo di sequestro o blocco, il cliente sarà obbligato a dichiarare nel documento di sequestro che la merce è proprietà di BENEITO FAURE e se, indipendentemente da questo la merce fosse sequestrata, il cliente deve supportare BENEITO FAURE alla rivalsa del diritto di proprietà le cui spese saranno a carico del cliente.

BENEITO FAURE®

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

BENEITO FAURE S.L se reserva el derecho a realizar las variaciones que considere oportunas a sus productos no siendo responsables de la posible información errada que aparezca en dicho catálogo.

TARIFA

Para cualquier tipo de pedido se aplicará la tarifa y condiciones vigentes en el momento de la recepción del pedido. La tarifa se enviará vía email a todos los clientes que se encuentren en la base de datos de BENEITO FAURE y será actualizada siempre que sea necesario. Los precios no incluyen IVA,si tasa de reciclaje.

PEDIDOS

Los pedidos deberán ser enviados vía email. No se cursará ningún pedido por teléfono o cualquier otra vía.

DEVOLUCIONES

Para realizar cualquier devolución se deberá solicitar la autorización previa a BENEITO FAURE. Solo serán aceptadas las devoluciones de mercancía si ésta se encuentra en perfecto estado para su venta y en su embalaje original. Las devoluciones no serán compensadas mediante un importe económico y deberán ser enviadas mediante el medio del transporte del cliente. La devolución de material podrá ser compensada mediante un pedido previo y con la autorización de BENEITO FAURE.

TRANSPORTE

Salvo que se acuerden otros términos de transporte, la mercancía viajará por cuenta de los comprados con las condiciones EXWORKS. Así mismo, BENEITO FAURE ofrecerá un tiempo de entrega por cada territorio, siendo éste siempre aproximado. La empresa no se hará cargo de posibles alteraciones o demoras sobre este tiempo producidas por causas externas a la empresa.

PLAZO DE ENTREGA

Los plazos de disponibilidad ofrecidos por BENEITO FAURE son siempre aproximados y pueden estar sujetos a variaciones. Éstas posibles variaciones en los plazos no supondrán la aceptación de la responsabilidad o de penalizaciones por la demora por parte de BENEITO FAURE.

RECLAMACIONES

En el albarán del transportista deberá constar cualquier anomalía visible y, tras haber revisado el material, comunicar por escrito a nuestras oficinas la incidencia en las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía. Superado este tiempo, la empresa no podrá hacerse cargo de la reclamación por no estar en el plazo por la agencia de transporte. Para otro tipo de reclamaciones, deberá comunicarse por escrito a nuestras oficinas. El producto que no funcione correctamente será repuesto por otro igual o que cumpla con las mismas características. En ningún caso nos haremos cargo de los costes de la mano de obra que se pueda originar por el mal funcionamiento de un producto de nuestro catálogo.

GARANTÍA

BENEITO FAURE garantiza que los productos que se venden se encuentran en perfecto estado. La garantía cubrirá la reparación o la reposición del producto (bajo decisión de BENEITO FAURE) y será necesario el previo envío de la incidencia por email. La garantía del producto se encuentra en el embalaje de este. El departamento técnico de BENEITO FAURE será el único autorizado para determinar si se trata de un defecto de fabricación, después de recibir por escrito la incidencia y la factura de venta para previa verificación.

La GARANTÍA no se cubrirá:

1. Si el producto ha sido previamente manipulado.
2. No se encuentra instalado según las instrucciones.
3. Si la ventilación del cuál no es la adecuada.
4. Problemas de pago parcial o en su totalidad por parte del cliente.

JURISDICCIÓN

En cualquier discrepancia o disputa, ambas partes se someterán a la jurisdicción de los Jueces y tribunales de Barcelona.

RESERVA DE LA PROPIEDAD

BENEITO FAURE se reserva el derecho a la propiedad de todos los materiales que suministre hasta que el comprador haya hecho efectivo el pago del total de los mismos.

Las mercancías pedidas se suministran bajo reserva de dominio en favor de BENEITO FAURE hasta el total cumplimiento de las obligaciones de pago del cliente.

El cliente queda obligado a cooperar y adoptar las medidas que sean necesarias y las que BENEITO FAURE le proponga para salvaguardar su propiedad sobre la mercancía. La reserva del dominio persiste incluso en el supuesto de que el cliente tuviera créditos aceptados y reconocidos contra BENEITO FAURE o se hubiera establecido un sistema de cuentas corrientes entre ambos. La transformación o mejora de la mercancía sobre la que BENEITO FAURE tiene reserva de dominio no otorga su propiedad al cliente o manipulador. En el supuesto de unión, transformación y/o accesión de los productos bajo la reserva de dominio a productos de terceros subsistirá la reserva de dominio en la proporción correspondiente al valor que tuvieran los productos objeto de reserva de dominio con anterioridad a la accesión. El cliente podrá vender los bienes sujetos a la reserva de dominio en el curso ordinario de sus negocios, siempre y cuando no haya incumplido sus obligaciones de pago frente a BENEITO FAURE. En todo caso al producirse una reventa de mercancías sujetas a reserva de dominio, se produce automáticamente la cesión a BENEITO FAURE de los créditos nacidos en consecuencia de dicha reventa en favor del vendedor, así como de cualesquiera otros créditos precedentes, en su caso de indemnizaciones por perdida de la cosa, responsabilidad extracontractual, etc. El cliente estará obligado en estos supuestos a facilitar a BENEITO FAURE toda la información y documentación necesaria para la reclamación de los créditos subrogados. En caso de incumplimiento por parte del cliente, y en particular, en el supuesto de retraso en los pagos o en caso de declaración de concurso del cliente, BENEITO FAURE reclamará, previa notificación al cliente, en posesión de las mercancías, estando obligado éste a entregárselas. Si antes de efectuado el total pago del precio, las mercancías vendidas fuesen objeto de cualquier embargo o traba, el cliente vendrá obligado a hacer constar expresamente en la diligencia del embargo, que las mercancías son prioridad de BENEITO FAURE y si, a pesar de esta manifestación, fuesen embargados, facilitará el ejercicio por parte de BENEITO FAURE de la correspondiente acción de tercería de dominio, cuyos gastos correrán por parte del cliente.



accesorios pulsar 3,5w 74-75
adaptador para empotrar base 19
adn 2,5w 197
air 22w 156
air 22w dimmable 157
alfa 32w 45
aria 30w 256
aria 50w 257
aston 20w 36
atmos 25 7w 100
atmos 25 gu10 104
atmos 45 10w 101
atmos 45 gu10 105
avant c 173
avant r 172
basculante 177
base para proyector trifásico 18
bathroom 174
beam 5w 115
bonn 30w-35w-40w 70-71
caddie 3w 337
cala 9w-10w 206
cam 60cm 9w 299
cam 100cm 9w 301
carriles y accesorios 20-23
city 17w 65
comet 40w 307
compac c 8w 153
compac r 8w 152
concord 15w-14w 128-129
converse lighting 2,5w 147
cup 45w 258
deep 40w 63
dole 15w 181
dis 2w 317
eclipse 175
eco 42w 57
egna 3w 371
esférica 5w 219
esférica 5,5w dimmable 220
esférica 7w 221
fade 5w 339
fijo 176
flama 4 transparente 240
flama 5,5w 235
flama 5,5w dimmable 237
flama deco 4w trasnparente 241
g4 long uniform-line 1,6w 199
g4 uniform-line 1,3w 198
g9 long uniform-line 2,8w 201
g9 uniform-line 2,5w 200
gadir 18w 303
globo 10w 230
globo 10w dimmable 231
globo 14w 232
globo 16w 233
globo 22w 234
grow 4w 137
hook 6w 190
hook 6w dimmable 191
hqi e27 tubular 10w 214
hqi g12 tubular 10w 215
hqi tubular 13w 217
icon 7w 108
icon 12w 109
ilo 2w 139
ina 2w 315
ion 15w 162
iris 2,5w 373
kom 20w 47
kom 30w 48
kom 40w 49
konic 30w 37
kora c 25w 165
kora r 25w 164
krion 300w-400w 366
lek 6,8w 287
lem 42w 59
lena 35w 53
lineal 9w 212
lineal 13w 208
lineal 20w 207
lineal tubular 5w 213
lineal tubular 9w 209
lineal tubular 9w dimmable 211
lineal tubular 11w dimmable 210
luky 2w 321
lynk 13w 182
lynk 13w dimmable 183
max 7w 184
micro globo 6w 229
mini concord 8w 121
mini rubyc 8w 119
mis c 3w 285
mis r 3w 284
moon 50w 259
nano oxo c 4w 85
nano oxo r 4w 84
narrow 7w 194
nautilus 6w 97
neo 9w 293
neo sensor 9w 292
neo xl 18w 297
neo xl sensor 18w 296
nexus 52w 95
nice 20w 44
nik 5w 325
nitro 15w 181
nix 2w 319
noa 80w 2200k 260
noa 85w 261
noi 14w 154

noi 14w dimmable 155
nox 30w 69
nuk 8w 243
obo 19w 269
obo 27w 271
obo 36w 272
obo 45w 273
one 170
one superficie 168
oppo 13w 245
optic 2w 313
oxo c 12w 89
oxo r 12w 87
par 30 10w 253
par 30 12w 252
par 38 15w 254
picolo 9,5w 33
picolo ar111 con base 24
picolo ar111 para carril 25
picolo gu10 con base 27
picolo gu10 para carril 31
pl t40 10w 205
plus 7w-8w 132-133
polaris 100w 363
polaris 150w 364
polaris 200w 365
polo 2w 323
popa 60 1,6w 376
popa 100 1,6w 377
port 4w 135
portalámparas gu10 178
power 10w 186
power 12w dimmable 187
pox 42w 61
prisma 4w 203
pro 17w 54
proa 1,6w 375
pulsar 8w 79
pulsar c 3,5w 77
pulsar r 3,5w 76
pure 4w 117
r-39 3w 246
r-50 5w 247
r-63 8w 248
r-63 s-line 8w 185
r-80 10w 249
r-90 12w 251
rubyc 15w-14w 124-125
rum 33w 52
selen 15w 309
sensor lighting 2,3w 145
shop 2w 202
shot 10w 82
sigma 3w 331
sigma 17w 333
signal 9w 329
sil 20w 255
skin 2w 141
sky 10w 345
sky 10w con piqueta 344
sky 20w 350
sky 30w 351
sky 40w 355
sky 100w-150w-200w 359
sky 100w-150w-200w 2200k 361
sky micro wave sensor 10w 349
sky micro wave sensor 30w 353
sky micro wave sensor 50w 357
sky sensor 10w 348
sky sensor 30w 352
sky sensor 50w 356
smile 20w 263
smile 40w 265
smile 60w 267
spike 20w 160
standard 6w 222
standard 7w transparente 239
standard 9w 223
standard 10w dimmable 224
standard 12w 225
standard 12w dimmable 226
standard 15w 227
standard 17w dimmable 228
steps 4w 143
stik 3,5w 195
sweet 4w 111
system 8w 188
system 8w dimmable 189
tao 10w 83
ten 18w 305
thessis 25w 159
tor 34w 55
tram 20w 40
tram 30w 41
trion 1w 149
tutto 4w 196
ufo 100w-150w-200w-240w-300w 276-277
ufo lens 100w-150w-200w-240w 279
uniform-line 6w 192
uniform-line 6w dimmable 193
visor 5w 327
visor solar 3,5w 369
zas 3w 341
zen 25w 163
zibor 15w 311
zio 171
zio superficie 169

NOTAS

NOTAS

www.beneito-faure.com

 beneito@beneito-faure.com

 Beneitofaure

 Beneitofaure

passion
for
led light